



Altri colori disponibili

DF250162
a scomparsa totale
Altezza 81.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

Accessori opzionali

DA041061
Terzo Cestello Vario II
DA042030
Contentore per posate d'argento
adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo
DA043060

Installation Accessories

DA020010
Kit di listelli in acciaio inox per h. 81,5 cm
DA021000
Cerniera per lavastoviglie
completamente integrabili
DA231010
Porta in acciaio inox dietro a frontale in
vetro per tutte le lavastoviglie h 81.5 cm
GH045010
Maniglia con 2 punti di fissaggio,
acciaio inox, Lunghezza 45 cm,
distanza di perforazione 427 mm
GZ010011

DF250162
Lavastoviglie Serie 200
a scomparsa totale
Altezza 81.5 cm



6 programmi con Aqua Sensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo. Stoviglie asciutte e pulite in 59 minuti con lavaggio intensivo nel cestello inferiore e maggiore protezione per cristalleria e vetro nel cestello superiore
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Illuminazione interna
Potenza sonora: 44 db
AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Info-Light

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna
Protezione cristalli
AquaSensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso
Sicurezza bambini
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

6 programmi:
Auto 65° C - 75° C
Auto 55° C - 65° C
Auto 35° C - 45° C
Standard Eco 50° C.
Lavaggio rapido 45° C (29 min.)
Prelavaggio
3 opzioni: intensivo, Power, Extra
Asciutto

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile
Cestello superiore:
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
2 griglie abbattibili.
2 regge abbattibili.
1 griglia per coltelli.
Cestello posate

Funzioni

Classe di efficienza energetica
E
Consumo energetico del programma
Eco per 100 cicli
94
Numero massimo di coperti
13
Consumo di acqua del programma eco
in litri per ciclo
9,5
Durata del programma
3:45
Emissioni di rumore aereo
44
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (lpx)
815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
(AxLxP)
815-875 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1150
Piedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto
36,2
Peso lordo
38,5
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006286637
Tipo di installazione
A scomparsa totale

Funzioni di consumo e collegamento

2022-04-28
Page 1

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.
13 coperti

Precauzioni di montaggio


Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso max. pannello porta 8,5 Kg
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Valori di collegamento


Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 0.5 W.
Consumo nella modalità OFF 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 0 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

GAGGENAU

Lavastoviglie alta 81,5 cm

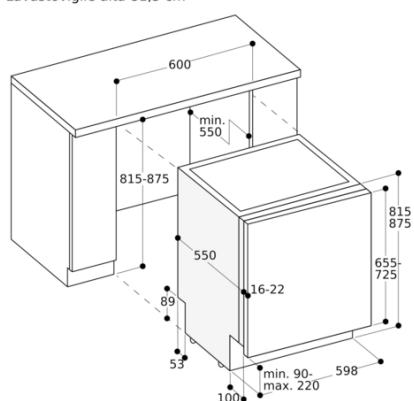

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

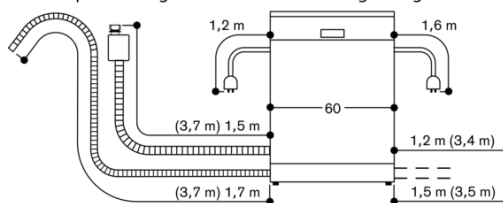

() Valori Con kit prolunga