



**DF251161**  
**Lavastoviglie Serie 200**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**

6 programmi con Aqua Sensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo. Stoviglie asciutte e pulite in 59 minuti con lavaggio intensivo nel cestello inferiore e maggiore protezione per cristalleria e vetro nel cestello superiore  
Display TFT per un utilizzo intuitivo  
Illuminazione interna  
Potenza sonora: 44 db

#### Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante  
Comandi a sensore  
Tasto informazioni  
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.  
Segnale visivo e acustico di fine programma  
Info-Light

#### Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna  
Protezione cristalli  
Aqua sensor  
Sensore di carico  
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati  
Rigenerazione elettronica delle resine  
Scambiatore di calore  
Controllo elettronico della temperatura  
Sistema a tre filtri, autopulenti  
Soft lock  
Sicurezza bambini  
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.  
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programmi.

6 programmi: Auto 65°C - 75°C  
Auto 55°C - 65°C Auto 35°C - 45°C  
Standard Eco 50°C. Lavaggio rapido 45°C (29 min.) Prelavaggio  
3 opzioni: intensivo, Power, Extra  
Asciutto

#### Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile  
Cestello superiore: Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 2 griglie abbattibili. 2 regge abbattibili. 1 griglia per coltelli.  
Cestello posate  
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.  
13 coperti

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++  
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
9.5 l acqua  
0.92 kWh di energia.  
Potenza sonora 44 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.  
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)  
Piedini posteriori regolabili dal fronte.  
Peso pannello porta fino a 10 kg.  
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

#### Funzioni

Consumo d'acqua (l)  
9,5

Tipologia costruttiva del prodotto  
Da incasso

Altezza senza piano di lavoro (mm)  
0

Dimensioni (l x p)  
865 x 598 x 550

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)  
865-925 x 600 x 550

Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)  
1200

Piedini regolabili  
Si - solo frontale

Regolazione massima dei piedini (mm)  
60

Zoccolo regolabile  
in profondità/in altezza

Peso netto (kg)  
39,317

Peso lordo (kg)  
41,5

Dati nominali collegamento elettrico (W)  
2400

Corrente (A)  
10

Tensione (V)  
220-240

Frequenza (Hz)  
50; 60

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)  
175

Tipo di spina  
Schuko

Lunghezza tubo entrata (cm)  
165

Lunghezza tubo uscita (cm)  
190

Codice EAN  
4242006277901

#### Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti  
13

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)  
A++

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)  
262,00

Consumo di energia (kWh)  
0,92

Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC)  
0,50

Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC)  
0,50

Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)  
2660

Classe di efficienza di asciugatura  
A

Programma di riferimento  
Eco

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)  
210

Rumorosità (db(A) re 1 pW)  
44

Tipo di installazione  
Totalmente integrato

2020-09-25  
Page 1

## Valori di collegamento

Assorbimento totale <201300convert(kW)>.  
Cavo di collegamento elettrico  
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"  
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda  
Consumo in standby/rete 2 W.  
Consumo nella modalità standby 0.5 W.  
Consumo nella modalità OFF 0.5 W.  
Durata auto-standby/rete 2 min.  
Durata modalità standby 0 min.  
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

#### Altri colori disponibili

DF251161  
a scomparsa totale  
Altezza 86.5 cm


#### Accessori opzionali

DA041061  
DA042030  
DA043000  
Supporto per bicchieri a stelo lungo  
DA043060


#### Installation Accessories

DA020110  
Kit di listelli in acciaio inox per h. 86,5 cm  
DA021000  
Cerniera per lavastoviglie completamente integrabili  
DA231110  
Porta in acciaio inox dietro a frontale in vetro per tutte le lavastoviglie h 86.5 cm  
GH045010  
Maniglia con 2 punti di fissaggio, acciaio inox, Lunghezza 45 cm, distanza di perforazione 427 mm  
GZ010011


Lavastoviglie alta 86,5 cm

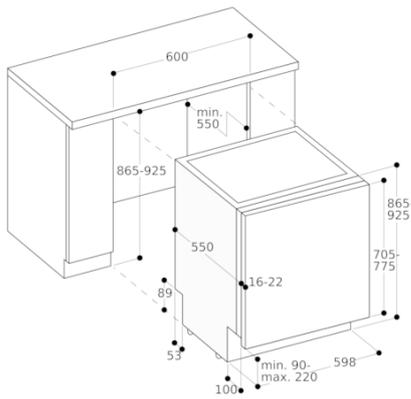

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

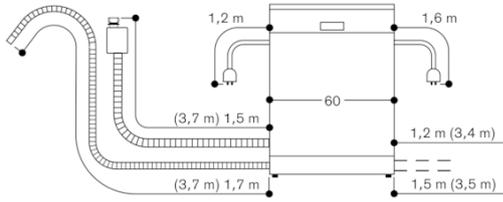

( ) Valori Con kit prolunga

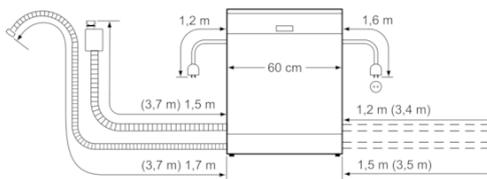

( ) Werte mit Verlängerungssatz