



**DF251162**  
**Lavastoviglie Serie 200**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**



6 programmi con Aqua Sensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo. Stoviglie asciutte e pulite in 59 minuti con lavaggio intensivo nel cestello inferiore e maggiore protezione per cristalleria e vetro nel cestello superiore  
Display TFT per un utilizzo intuitivo  
Illuminazione interna  
Potenza sonora: 44 db  
AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

#### Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante  
Comandi a sensore  
Tasto informazioni  
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.  
Segnale visivo e acustico di fine programma  
Info-Light

#### Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna  
Protezione cristalli  
AquaSensor  
Sensore di carico  
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati  
Rigenerazione elettronica delle resine  
Scambiatore di calore.  
Controllo elettronico della temperatura  
Sistema a tre filtri, autopulenti  
Soft lock  
AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.  
Sicurezza bambini  
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.  
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programmi.

6 programmi:  
Auto 65 °C - 75 °C  
Auto 55 °C - 65 °C  
Auto 35 °C - 45 °C  
Standard Eco 50 °C.  
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.)  
Prelavaggio  
3 opzioni: intensivo, Power, Extra  
Asciutto

#### Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile  
Cestello superiore:  
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.  
2 griglie abbattibili.  
2 regge abbattibili.  
1 griglia per coltelli.  
Cestello posate  
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.  
13 coperti

#### Precauzioni di montaggio

#### Funzioni

**Classe di efficienza energetica**  
E

**Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli**  
94

**Numero massimo di coperti**  
13

**Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo**  
9,5

**Durata del programma**  
3:45

**Emissioni di rumore aereo**  
44

**Classe di emissioni di rumore aereo**  
B

**Tipologia costruttiva del prodotto**  
Da incasso

**Altezza senza piano di lavoro**  
0

**Dimensioni (lpx)**  
865 x 598 x 550

**Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)**  
865-925 x 600 x 550

**Certificati di omologazione**  
CE, VDE

**Profondità con porta aperta a 90 gradi**  
1200

**Piedini regolabili**  
Yes - all from front

**Regolazione massima dei piedini**  
60

**Zoccolo regolabile**  
in profondità/in altezza

**Peso netto**  
39,7

**Peso lordo**  
42,0

**Dati nominali collegamento elettrico**  
2400

**Corrente**  
10

**Tensione**  
220-240

**Frequenza**  
50; 60

**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica**  
175

**Tipo di spina**  
Schuko

**Lunghezza tubo entrata**  
165

**Lunghezza tubo uscita**  
190

**Codice EAN**  
4242006286644

**Tipo di installazione**  
A scomparsa totale

#### Funzioni di consumo e collegamento

2022-02-26  
Page 1

Piedini regolabili in altezza.  
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)  
Piedini posteriori regolabili dal fronte.  
Peso pannello porta fino a 10 kg.  
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

#### Valori di collegamento

Cavo di collegamento elettrico  
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"  
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda  
Consumo in standby/rete 2 W.  
Consumo nella modalità standby 0.5 W.  
Consumo nella modalità OFF 0.5 W.  
Durata auto-standby/rete 2 min.  
Durata modalità standby 0 min.  
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

#### Altri colori disponibili

**DF251162**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**

#### Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

#### Accessori opzionali


**DA041061**  
**Terzo Cestello Vario II**  
**DA042030**  
**Contenitore per posate d'argento adatto a tutte le lavastoviglie**  
**DA043000**  
**Supporto per bicchieri a stelo lungo**  
**DA043060**

#### Installation Accessories


**DA020110**  
**Kit di listelli in acciaio inox per h. 86,5 cm**  
**DA021000**  
**Cerniera per lavastoviglie completamente integrabili**  
**DA231110**  
**Porta in acciaio inox dietro a frontale in vetro per tutte le lavastoviglie h 86.5 cm**  
**GH045010**  
**Maniglia con 2 punti di fissaggio, acciaio inox, Lunghezza 45 cm, distanza di perforazione 427 mm**  
**GZ010011**

# GAGGENAU

Lavastoviglie alta 86,5 cm

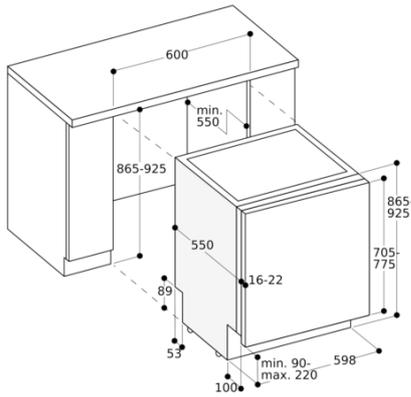

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

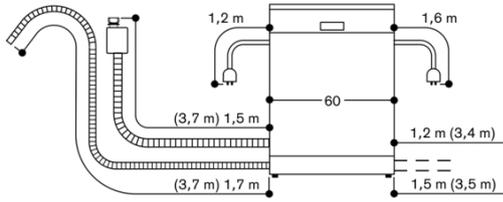

( ) Valori con kit prolunga