



DF260101



1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

DA041061:

Terzo cestello

DA042030:

Contenitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

GH045010:

Maniglia corta di fissaggio 45 cm

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF260101

- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche e chiusura ammortizzata del cestello superiore ed inferiore
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore
- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore
Sistema di cestelli flessibile
Illuminazione interna
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio
Potenza sonora: 43 db

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna
Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.
AquaSensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato
Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.
Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

6 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Lavaggio rapido 45 °C (35 min.). Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 Opzioni:

Intensivo Power Mezzo carico

Cura della lavastoviglie.

Sistema di cestelli flessibile

Cestello superiore: completamente estraibile.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabili in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 inserti abbattibili. 2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

13 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
9.5 l acqua
Da 0.635 kWh di energia.
Potenza sonora 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 8.5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2.0 kW - 2.4 kW.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Consumo in standby/rete 2 W.

Consumo nella modalità standby 0.5 W.

Consumo nella modalità OFF 0.5 W.

Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata modalità standby 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi


DF260101

Assistente per la scelta del programma.
Assistente per l'asciugatura per l'apertura
opzionale della porta al termine del programma.
Programmi scaricabili.

Caratteristiche

Lavastoviglie alta 81,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

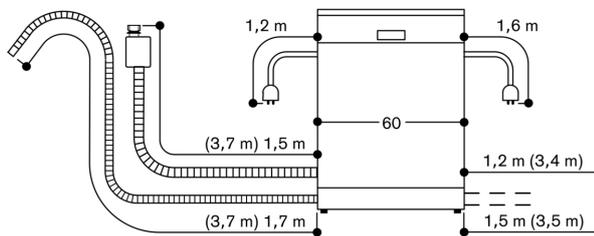

() Valori con kit prolunga

