



DF260164



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori opzionali

DA041160:

3^a cestello lavastoviglie

DA042030:

Contenitore alu per argenteria

DA043000:

Portabicchieri a stelo lungo x lavastov.

Accessorio per l'installazione

DA021000:

Accessorio per lavastoviglie

DA231010:

Pannello porta inox/vetr.x lvs h81cm

GH045010:

Maniglia corta inox 45cm

GZ010011:

Prolungamento acqua-stop

Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF260164

Opzione Apertura Porta: per un'igiene ed un'asciugatura perfetta a fine programma
6 programmi con aquasensor e 4 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 59 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Illuminazione interna

Potenza sonora: 42 db

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna

Protezione cristalli

AquaSensor

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Sistema a tre filtri, autopulenti

Programmi.

6 programmi:

Auto 65°C - 75°C Auto 55°C - 65°C Auto

35°C - 45°C Standard Eco 50°C. Lavaggio

rapido 45°C (29 min.) Prelavaggio

4 opzioni:

Intensivo. Power. Mezzo carico. Vacanze.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli

Cestello superiore:

Estrazione completa. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 6 griglie abbattibili. 4 regge abbattibili. 2 supporti per bicchieri.

Lower basket:

8 folding spines. 2 folding racks. Dividable glass support.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

9.5 l acqua

0.9 kWh di energia.

Potenza sonora 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso max. pannello porta 8,5 Kg

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

Valori di collegamento


Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Lavastoviglie alta 81,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

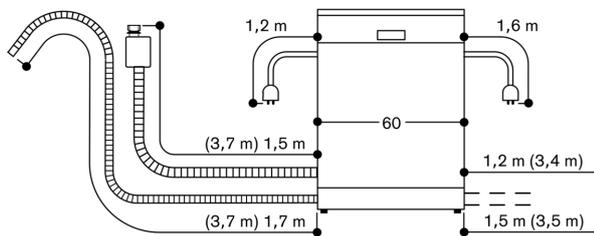

() Valori con kit prolunga

