



DF260164F



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori opzionali

DA041160:

3° cestello lavastoviglie

DA042030:

Contenitore alu per argenteria

DA043000:

Portabicchieri a stelo lungo x lavastov.

Accessorio per l'installazione

GH045010:

Maniglia corta inox 45cm

GZ010011:

Prolungamento acqua-stop

Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF260164F

Opzione Apertura Porta: per un'igiene ed un'asciugatura perfetta a fine programma
6 programmi con aquasensor e 4 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 59 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Illuminazione interna

Potenza sonora: 42 db

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma
Info-Light

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna

Protezione cristalli

AquaSensor

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Sistema a tre filtri, autopulenti

AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.

Programmi.

6 programmi:

Auto 65°C - 75°C Auto 55°C - 65°C Auto 35°C - 45°C Standard Eco 50°C. Lavaggio rapido 45°C (29 min.) Prelavaggio

4 opzioni:

Intensivo. Power. Mezzo carico. Vacanze.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Cestello superiore:

Estrazione completa. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 6 griglie abbattibili. 4 regge abbattibili. 2 supporti per bicchieri.

Lower basket:

8 folding spines. 2 folding racks. Dividable glass support.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

9.5 l acqua

0.9 kWh di energia.

Potenza sonora 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso max. pannello porta 8,5 Kg

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

Valori di collegamento


Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Lavastoviglie alta 81,5 cm con cerniera flessibile

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

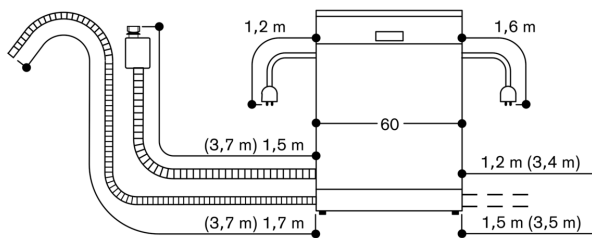

() Valori con kit prolunga

