



DF260165F
Lavastoviglie Serie 200
a scomparsa totale
Con cerniera scorrevole
Altezza 81.5 cm

Opzione Apertura Porta: per un'igiene ed un'asciugatura perfetta a fine programma
6 programmi con Aqua Sensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo.
Stoviglie asciutte e pulite in 59 minuti con lavaggio intensivo nel cestello inferiore e maggiore protezione per cristalleria e vetro nel cestello superiore
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Illuminazione interna
Potenza sonora: 42 db
AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Info-Light

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna
Protezione cristalli
Aqua sensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

6 programmi:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 55 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Standard Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.)
Prelavaggio
3 opzioni: Intensivo, Power, Funzione Vacanze

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Cestello superiore:
Estrazione completa.
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
6 griglie abbattibili.
4 regge abbattibili.
2 supporti per bicchieri.
Cestello inferiore:

Funzioni

Consumo d'acqua (l)
9,5
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm)
0
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)
1150
Piedini regolabili
Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm)
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto (kg)
44,277
Peso lordo (kg)
46,5
Dati nominali collegamento elettrico (W)
2400
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm)
165
Lunghezza tubo uscita (cm)
190
Codice EAN
4242006277925

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti
12
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
258,00
Consumo di energia (kWh)
0,90
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)
2660
Classe di efficienza di asciugatura
A
Programma di riferimento
Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)
195
Rumorosità (db(A) re 1 pW)
42
Tipo di installazione
Totalmente integrato
2019-10-30
Page 1

Cestello posate
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.
12 coperti
Massima capacità di carico 23 bicchieri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
9.5 l acqua
0.9 kWh di energia.
Potenza sonora 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso max. pannello porta 8,5 Kg
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,4 kW.
Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 0,5 W.
Consumo nella modalità OFF 0,5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 0 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Altri colori disponibili

DF260165F
a scomparsa totale
Con cerniera scorrevole

Accessori integrati


1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

Accessori opzionali

DA041160
Terzo cestello con guide ad estrazione
DA042030
Contentore per posate d'argento adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo


Installation Accessories

GH045010
Maniglia con 2 punti di fissaggio, stainless steel, Lunghezza 45 cm, distanza di perforazione 427 mm
GZ010011

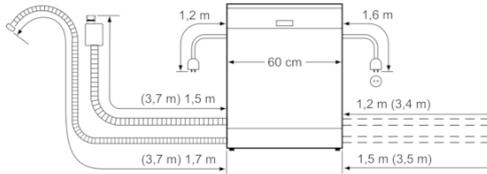

() Werte mit Verlängerungssatz

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

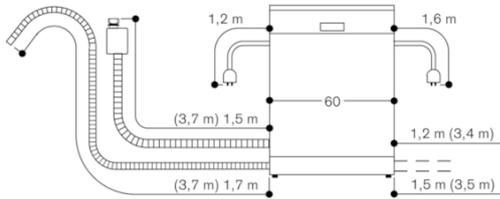

() Valori con kit prolunga

Lavastoviglie alta 81,5 cm con cerniera flessibile

