



DF261100
Lavastoviglie Serie 200
Completamente integrabile
Altezza 86.5 cm



Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua
6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore
Sistema di cestelli flessibile
Illuminazione interna
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio
Potenza sonora: 42 db

Funzionamento
Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato
Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.
Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche
Ampia illuminazione interna
Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.
AquaSensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo deteriosi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.
3 Opzioni:
Intensivo Power Mezzo carico
Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche
Sistema di cestelli flessibile
Cestello superiore: completamente estraibile.

Funzioni

Classe di efficienza energetica
C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli
74
Numero massimo di coperti
13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo
9,5
Durata del programma
3:55
Emissioni di rumore aereo
42
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (lxp)
865 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)
865-925 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1200
Piedini regolabili
Si - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto
47,5
Peso lordo
49,5
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
9,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006296728
Tipo di installazione
A scomparsa totale
Accessori inclusi
1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili. 2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri.
Cestello posate
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26,5/30,5 o 24/34 cm rispettivamente.
13 coperti
Massima capacità di carico 23 calici.

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)
L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta consentito fino a 10 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.
Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con raccordo 3/4 "
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 0,5 W.
Consumo nella modalità OFF 0,5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 0 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Funzioni di consumo e collegamento

2023-03-07
Page 1


GAGGENAU

DF261100
Lavastoviglie Serie 200
Completamente integrabile
Altezza 86,5 cm


2023-03-07

Page 2

Lavastoviglie alta 86,5 cm

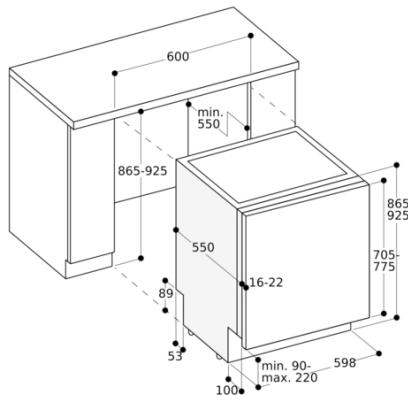

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

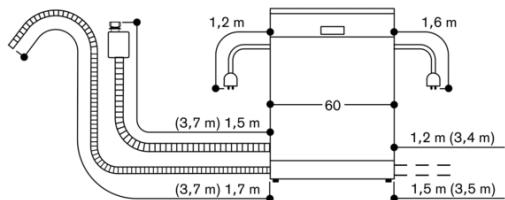

() Valori Con kit prolunga