



**DF261163**  
**Lavastoviglie Serie 200**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**

**Apertura della porta automatica sul programma Eco 50 °C per favorire l'asciugatura**

**6 programmi con aquasensor e 4 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 59 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore**  
**Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli**  
**Display TFT per un utilizzo intuitivo**  
**Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio**  
**Illuminazione interna**  
**Potenza sonora: 42 db**  
**Classe di efficienza energetica A++**  
**Aqua stop garantito a vita**

#### Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante  
Comandi a sensore  
Tasto informazioni  
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.  
Segnale visivo e acustico di fine programma  
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio

#### Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna  
Protezione cristalli  
Aqua sensor  
Sensore di carico  
Sistema Auto 3in1  
Rigenerazione elettronica delle resine  
Scambiatore di calore  
Controllo elettronico della temperatura  
Sistema a tre filtri, autopulenti  
Soft lock  
Aqua stop garantito a vita

#### Programmi.

6 programmi: Auto 65 °C - 75 °C - Auto 55 °C - 65 °C - Auto 35 °C - 45 °C - Standard Eco 50 °C.  
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.) - Prelavaggio  
4 opzioni:  
Intensivo.  
Power.  
Mezzo carico.  
Asciugatura Extra.

#### Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli  
Cestello superiore:  
Estrazione completa.  
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.  
6 griglie abbattibili.  
4 regge abbattibili.  
2 supporti per bicchieri.  
Cestello inferiore:  
8 griglie abbattibili.  
2 regge abbattibili.  
Supporto divisibile per bicchieri.  
Cestello posate  
12 coperti  
Massima capacità di carico 23 bicchieri.

#### Valori di consumo

Classe efficienza energetica A++.  
9.5 l acqua

#### Funzioni

**Consumo d'acqua (l)**  
9,5  
**Tipologia costruttiva del prodotto**  
Da incasso  
**Altezza senza piano di lavoro (mm)**  
0  
**Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)**  
865-925 x 600 x 550  
**Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)**  
1200  
**Piedini regolabili**  
Sì - solo frontale  
**Regolazione massima dei piedini (mm)**  
60  
**Zoccolo regolabile**  
in profondità/in altezza  
**Peso netto (kg)**  
45,399  
**Peso lordo (kg)**  
48,0  
**Dati nominali collegamento elettrico (W)**  
2400  
**Corrente (A)**  
10  
**Tensione (V)**  
220-240  
**Frequenza (Hz)**  
50; 60  
**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)**  
175  
**Tipo di spina**  
Schuko  
**Lunghezza tubo entrata (cm)**  
165  
**Lunghezza tubo uscita (cm)**  
190  
**Codice EAN**  
4242006251437

#### Funzioni di consumo e collegamento

**Numero di coperti**  
12  
**Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)**  
A++  
**Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)**  
258,00  
**Consumo di energia (kWh)**  
0,90  
**Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC)**  
0,50  
**Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC)**  
0,50  
**Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)**  
2660  
**Classe di efficienza di asciugatura**  
A  
**Programma di riferimento**  
Eco  
**Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)**  
195  
**Rumorosità (db(A) re 1 pW)**  
42  
**Tipo di installazione**  
Totalmente integrato  
**2019-11-09**  
Page 1

0.9 kWh di energia.  
Potenza sonora 42 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.  
Zoccolo frontale 90 mm  
Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)  
L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio  
Piedini regolabili in altezza  
Peso pannello porta fino a 10 kg.  
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina  
Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,4 kW.  
Cavo di collegamento elettrico  
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"  
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda  
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

#### Altri colori disponibili

**DF261163**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**

#### Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.


#### Accessori opzionali

**DA041160**  
**Terzo cestello con guide ad estrazione**  
**DA042030**  
**Contenitore per posate d'argento adatto a tutte le lavastoviglie**  
**DA043000**  
**Supporto per bicchieri a stelo lungo**

#### Installation Accessories

**DA020110**  
**Kit di listelli in acciaio inox per h. 86,5 cm**  
**DA021000**  
**Cerniera per lavastoviglie completamente integrabili**  
**DA231110**  
**Porta in acciaio inox dietro a frontale in vetro per tutte le lavastoviglie h 86.5 cm**  
**GH045010**  
**Maniglia con 2 punti di fissaggio, stainless steel, Lunghezza 45 cm, distanza di perforazione 427 mm**  
**GZ010011**

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

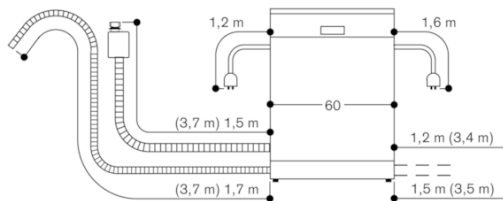

( ) Valori con kit prolunga

Lavastoviglie alta 86,5 cm

