



Altri colori disponibili

DF261167
Perfettamente integrabile.
Altezza 86.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e
leccarde.

Accessori opzionali

DA041061
Terzo Cestello Vario II
DA042030
Contentore per posate d'argento
adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories

DA021000
Cerniera per lavastoviglie
completamente integrabili
DA231110
Porta in acciaio inox dietro a frontale in
vetro per tutte le lavastoviglie h 86.5 cm
GH045010
Maniglia con 2 punti di fissaggio,
acciaio inox, Lunghezza 45 cm,
distanza di perforazione 427 mm
GZ010011

DF261167
Lavastoviglie Serie 200
Perfettamente integrabile.
Altezza 86.5 cm



Protezione ottimale dei cristalli grazie
ad un'asciugatura a bassa temperatura
con zeolite e sistema intelligente di
addolcimento acqua
6 programmi con Aqua Sensor e 3
opzioni tra cui Power e Intensivo:
stoviglie asciutte e pulite in 57 minuti
con lavaggio intensivo nel cestello
inferiore e maggiore protezione
per cristalleria e vetro nel cestello
superiore
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Time projection: proiezione a terra del
tempo rimanente a fine lavaggio
Illuminazione interna
Potenza sonora: 42 db
Classe di efficienza energetica A+++
AquaStop: il sistema di protezione
antiallagamento con garanzia a vita
fornita da Gaggenau in caso di danni
provocati dall'acqua. Il sistema di
sicurezza AquaStop impedisce ogni
tipo di danno provocato dall'acqua,
nel tubo di carico o per una perdita
nell'apparecchio stesso.

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo
rimanente/di fine lavaggio, mancanza
sale/brillantante
Controlli Touch
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24
ore.
Segnale visivo e acustico di fine
programma
Time projection: proiezione a terra del
tempo rimanente a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna
Protezioni cristalli con Zeolite
AquaSensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento
utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore.
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: Sistema di protezione
antiallagamento con garanzia
convenzionale a vita fornita dal
produttore in caso di danni provocati
dall'acqua.
Home Connect: Servizi digitali integrati
con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home
Connect dipende dalla disponibilità
del servizio Home Connect in ogni
nazione. Per ulteriori informazioni
visitare www.home-connect.com

Programmi.

6 programmi:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 55 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Standard Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.)
Prelavaggio
3 Opzioni:
Intensivo
Power
Mezzo carico

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile
Cestello superiore:
Estrazione completa.

Funzioni

Classe di efficienza energetica
D
Consumo energetico del programma
Eco per 100 cicli
84
Numero massimo di coperti
13
Consumo di acqua del programma eco
in litri per ciclo
9,5
Durata del programma
3:15
Emissioni di rumore aereo
42
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (l x p)
865 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
(A x L x P)
865-925 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1200
Piedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto
47,2
Peso lordo
49,5
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006289324
Tipo di installazione
A scomparsa totale

Funzioni di consumo e collegamento

2022-02-27
Page 1

Cestello posate
Dimensioni massime piatti (cestello
superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o
24/34 cm rispettivamente.
13 coperti
Massima capacità di carico 23 calici.

Precauzioni di montaggio


Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm
(vedere disegno tecnico)
Per la visualizzazione a terra del tempo
rimanente deve essere presente una
sporgenza minima dello zoccolo (40
mm + spessore frontale del mobile)
L'altezza massima dello zoccolo
deve essere ridotta di 30 mm per
un'ottimizzazione della visualizzazione
del tempo rimanente a fine lavaggio
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta consentito fino a
10 kg.
Le dimensioni della porta dipendono
dall'altezza dello zoccolo dei mobili
della cucina

Valori di collegamento


Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con raccordo 3/4 "
E' possibile la connessione al tubo
dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 0.5 W.
Consumo nella modalità OFF 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 0 min.
Controllare il manuale per spegnere il
modulo WiFi

GAGGENAU

Lavastoviglie alta 86,5 cm

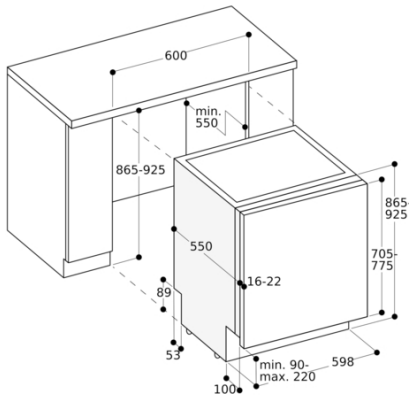

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

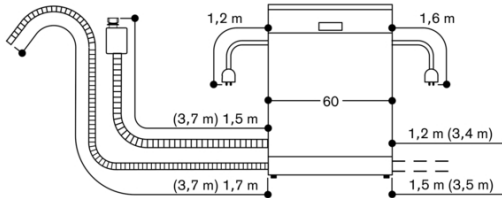

() Valori con kit prolunga