DF264100

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori opzionali

DA042030:
Contenitore alu per argenteria

Accessorio per l'installazione

DA020040:
Kit listelli acciaio lavast. 81,5cm x 45

DA021000:
Accessorio per lavastoviglie

GZ010011:
Prolungamento acqua-stop

Lavastoviglie Serie 200
45 cm
DF264100

Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua
6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 65 minuti
Sistema di cestelli flessibili comprensivo di cestello posate
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio
Illuminazione interna
Potenza sonora: 44 db

Funzionamento

Display con tempo residuo/tempo di fine lavaggio, mancanza sale/ brillantante.
Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato
Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.
Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna
Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.
AquaSensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

6 programmi:
Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Intensivo Eco 50 °C Lavaggio rapido 45 °C (29 min.) Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)
1 Opzione:
Power.
Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibile
Cestello posate
Cestello superiore:
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 3 inserti abbattibili. 1 supporto abbattibile.
Cestello inferiore:
4 inserti abbattibili. 1 supporto abbattibile.
Supporto bicchieri.
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 21/26, 18.5/28.5 o 16/31 cm rispettivamente.
10 coperti

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
9.5 l acqua
0.656 kWh di energia.
Potenza sonora 44 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)
L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta consentito fino a 7.5 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Valori di collegamento

Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con raccordo 3/4 "
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 5.0 W.
Consumo nella modalità OFF 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 10 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 45 cm

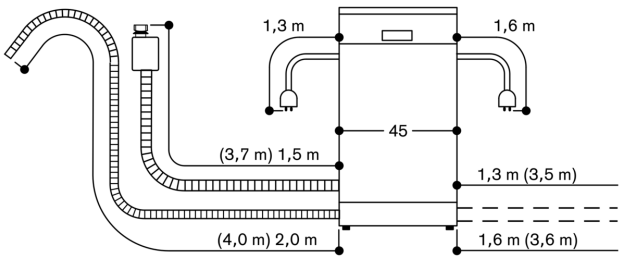
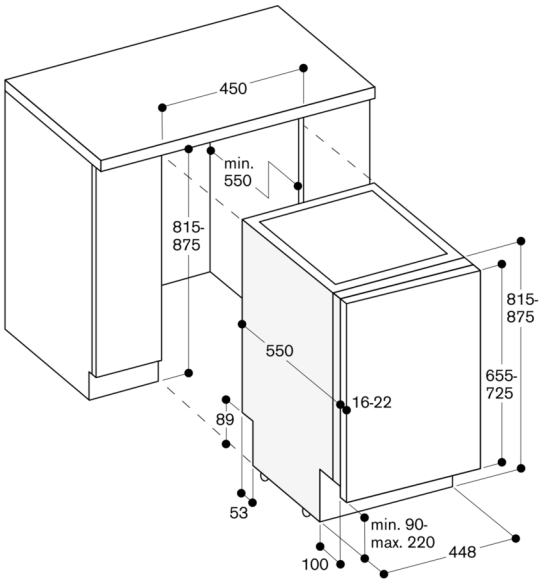
( ) Valori con kit prolunga