



Altri colori disponibili

DF270100F
Completamente integrabile
Altezza 81.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

Accessori opzionali

DA041160
Terzo cestello con guide ad estrazione
DA042030
Contenitore per posate d'argento
adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories

GZ010011

DF270100F

Lavastoviglie Serie 200

Completamente integrabile

Altezza 81.5 cm

Con cerniera sliding



Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli

Illuminazione interna

Funzione apertura push-to-open:

porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina

Cerniera sliding per una ridotta altezza dello zoccolo a 50 mm.

Info-Light laterale

Potenza sonora: 42 db

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato

Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Info-Light laterale.

Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1: riconoscimento

utilizzo detersivi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Controllo elettronico della temperatura

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: il sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di

sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita

nell'apparecchio stesso

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

3 Opzioni:

Intensivo Power Mezzo carico

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Funzioni

Classe di efficienza energetica

C

Consumo energetico del programma

Eco per 100 cicli

73

Numero massimo di coperti

12

Consumo di acqua del programma eco

in litri per ciclo

9,5

Durata del programma

3:55

Emissioni di rumore aereo

42

Classe di emissioni di rumore aereo

B

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Altezza senza piano di lavoro

0

Dimensioni (lpx)

815 x 598 x 550

Dimensioni del vano per l'installazione

(AxLxP)

815-875 x 600 x 550

Profondità con porta aperta a 90 gradi

1150

Piedini regolabili

Sì - tutti dal davanti

Regolazione massima dei piedini

60

Zoccolo regolabile

in profondità/in altezza

Peso netto

51,5

Peso lordo

53,5

Dati nominali collegamento elettrico

2400

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50; 60

8,7

Lunghezza del cavo di alimentazione

elettrica

175

Tipo di spina

Schuko

Lunghezza tubo entrata

165

Lunghezza tubo uscita

190

Codice EAN

4242006296186

Tipo di installazione

A scomparsa totale

Accessori inclusi

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Funzioni di consumo e collegamento

2023-03-07

Page 1

Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli

Cestello superiore: completamente estraibile.

ExtraCleaning area GlassCare:

attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri.

Rackmatic a 3 livelli, regolabili

in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili. 2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 11 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Consumo in standby/rete 2 W.

Consumo nella modalità standby 0.5 W.

Consumo nella modalità OFF 0.5 W.


Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata modalità standby 0 min.


Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

GAGGENAU

81,5 cm di altezza della lavastoviglie con cerniera flessibile

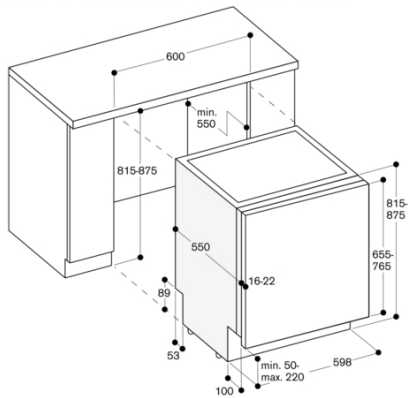

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

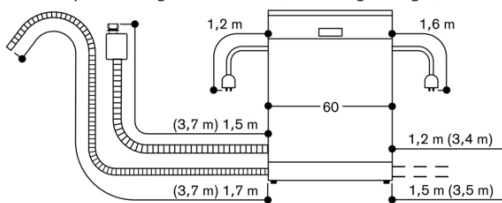

() Valori con kit prolunga