



DF270101



#### Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

#### Accessori opzionali

DA041160:

Terzo cestello con guide telescopiche

DA042030:

Contenitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

#### Accessori opzionali

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

#### Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF270101

- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina
- 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore
- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore. Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli. Illuminazione interna.

Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Potenza sonora: 43 db

#### Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

#### Caratteristiche tecniche

Ampia illuminazione interna

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Controllo elettronico della temperatura

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso

#### Gaggenau Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato

Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programmi.

6 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Lavaggio rapido 45 °C (35 min.). Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio)

3 Opzioni:

Intensivo Power Mezzo carico

Cura della lavastoviglie.

Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli. Cestello superiore: completamente estraibile.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabili in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 inserti abbattibili. 2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

9.5 l acqua

Da 0.626 kWh di energia.

Potenza sonora 43 db (re 1 pW).

#### Note per la progettazione

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 8.5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 2.0 kW - 2.4 kW.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

---

**DF270101**

---

Consumo in standby/rete 2 W.

Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata modalità standby 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Assistente per la scelta del programma.


Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma.

Programmi scaricabili.

**Caratteristiche**

Lavastoviglie alta 81,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

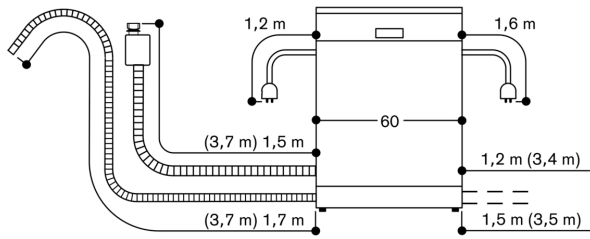

( ) Valori con kit prolunga

