



Altri colori disponibili
DF270160
Perfettamente integrabile.
Altezza 81.5 cm

Accessori integrati
1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

Accessori opzionali
DA041160
Terzo cestello con guide ad estrazione
DA042030
Contentore per posate d'argento
adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories
DA021000
Cerniera per lavastoviglie
completamente integrabili
GZ010011

DF270160
Lavastoviglie Serie 200
Perfettamente integrabile.
Altezza 81.5 cm



Protezione ottimale dei cristalli grazie ad un'asciugatura a bassa temperatura con zeolite e sistema intelligente di addolcimento acqua
6 programmi con Aqua Sensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo: stoviglie asciutte e pulite in 57 minuti con lavaggio intensivo nel cestello inferiore e maggiore protezione per cristalleria e vetro nel cestello superiore
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio
Illuminazione interna
Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina
Potenza sonora: 42 db
Classe di efficienza energetica A+++
AquaStop: il sistema di protezione anti allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Funzionamento
Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Controlli Touch
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche
Ampia illuminazione interna
Protezioni cristalli con Zeolite
AquaSensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: Sistema di protezione anti allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.
6 programmi:
Auto 65° C - 75° C
Auto 55° C - 65° C
Auto 35° C - 45° C
Standard Eco 50° C.
Lavaggio rapido 45° C (29 min.)
Prelavaggio
3 Opzioni:
Intensivo
Power

Funzioni
Classe di efficienza energetica D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli 82
Numero massimo di coperti 12
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo 9,5
Durata del programma 3:15
Emissioni di rumore aereo 42
Classe di emissioni di rumore aereo B
Tipologia costruttiva del prodotto Da incasso
Altezza senza piano di lavoro 0
Dimensioni (lpx) 815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) 815-875 x 600 x 550
Certificati di omologazione CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi 1150
Piedini regolabili Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini 60
Zoccolo regolabile in profondità/in altezza
Peso netto 47,2
Peso lordo 49,5
Dati nominali collegamento elettrico 2400
Corrente 10
Tensione 220-240
Frequenza 50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 175
Tipo di spina Schuko
Lunghezza tubo entrata 165
Lunghezza tubo uscita 190
Codice EAN 4242006289058
Tipo di installazione A scomparsa totale


Funzioni di consumo e collegamento
2022-03-10
Page 1

Caratteristiche
Sistema di cestelli flessibile con guide telescopiche a scorrimento dolce su tutti i livelli
Cestello superiore:
Estrazione completa.
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
6 griglie abbattibili.
4 regge abbattibili.
2 supporti per bicchieri.
Cestello posate
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.
12 coperti
Massima capacità di carico 23 calici.


Precauzioni di montaggio
Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)
L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta consentito fino a 8.5 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento
Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con raccordo 3/4 " E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 0.5 W.
Consumo nella modalità OFF 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 0 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Lavastoviglie alta 81,5 cm

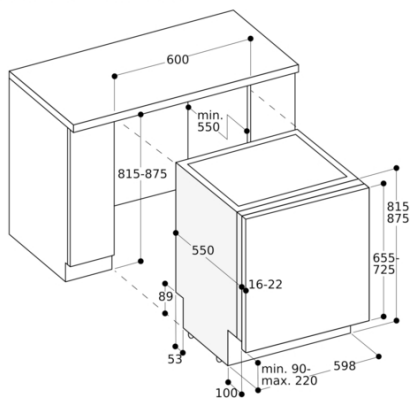

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

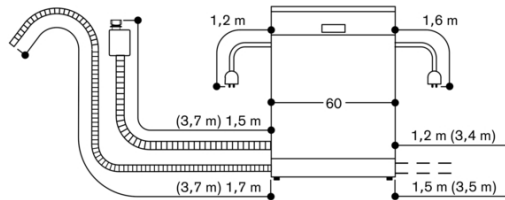

() Valori Con kit prolunga