



DF480101



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori opzionali

DA041160:

Terzo cestello con guide telescopiche

DA042030:

Contenitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

Accessori opzionali

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Lavastoviglie Serie 400

60 cm

DF480101

- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche e chiusura ammortizzata del cestello superiore ed inferiore
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina
- 8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti
- Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensivo Plus per una pulizia accurata nel cestello inferiore.

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Interni perfettamente illuminati

Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Potenza sonora: 43 db

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato

Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie ad un ampio fascio di luce

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Controllo elettronico della temperatura

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso

Gaggenau Home Connect

Programma Intelligent per adattare un ciclo in

base al feedback dell'utente.

Assistente per la scelta del programma.

Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Programmi scaricabili.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

8 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensivo 70 °C. Eco 50 °C.

Programma Notte. Lavaggio rapido 45 °C (35 min.). Funzione personalizzazione (impostazione di default: Prelavaggio).

4 opzioni:

Intensivo Plus. Power. Mezzo carico. Igiene.

Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Cestello superiore: completamente estraibile.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabili in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

Irroratore motorizzato. 8 inserti abbattibili. 2 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

9.5 l acqua

Da 0.626 kWh di energia.

Potenza sonora 43 db (re 1 pW).

Note per la progettazione

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 8.5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

DF480101

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Consumo in standby/rete 2 W.


Durata auto-standby/rete 2 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Assistente per l'asciugatura per l'apertura opzionale della porta al termine del programma.

Lavastoviglie alta 81,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

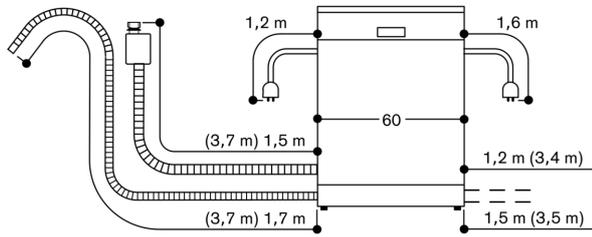

() Valori con kit prolunga

