



DF480162F
Lavastoviglie Serie 400
a scomparsa totale
Con cerniera scorrevole
Altezza 81.5 cm

Protezione ottimale dei cristalli grazie ad un'asciugatura a bassa temperatura con zeolite e sistema intelligente di addolcimento acqua
8 programmi con aquasensor e 5 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 min.
Pulizia intensiva nel cestello inferiore e protezione dei cristalli nel cestello superiore
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Interni perfettamente illuminati
Sistema Flat Opening: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina
Potenza sonora: 43 db
Classe di efficienza energetica A+++
AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua

Funzionamento
Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Info-Light

Caratteristiche tecniche
Interni perfettamente illuminati grazie ad un ampio fascio di luce
Protezioni cristalli con Zeolite
Aqua sensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.
Home Connect
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.
8 programmi:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensivo 70 °C.
Standard Eco 50 °C.
Programma Notte.
Rapido 45 °C (29 min.).
Prelavaggio.
5 opzioni; intensivo, power, mezzo carico, igiene, extra asciutto

Caratteristiche
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)
Cestello superiore:
Estrazione completa.

Funzioni
Consumo d'acqua (l)
9,5
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm)
0
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)
1150
Piedini regolabili
Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm)
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto (kg)
52,770
Peso lordo (kg)
55,0
Dati nominali collegamento elettrico (W)
2400
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm)
165
Lunghezza tubo uscita (cm)
190
Codice EAN
4242006277963

Funzioni di consumo e collegamento
Numero di coperti
12
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
230,00
Consumo di energia (kWh)
0,80
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)
2660
Classe di efficienza di asciugatura
A
Programma di riferimento
Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)
195
Rumorosità (db(A) re 1 pW)
43
Tipo di installazione
Totalmente integrato
2019-11-07
Page 1

Cestello inferiore:
8 griglie abbattibili.
2 regge abbattibili.
Supporto divisibile per bicchieri.
Cestello posate
Supporto per bicchieri a stelo lungo
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.
12 coperti
Massima capacità di carico 23 bicchieri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ + (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
9.5 l acqua
0.8 kWh di energia.
Potenza sonora 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Piedini regolabili in altezza
Peso max. pannello porta 8,5 Kg
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante
Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 2,4 kW.
Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 0,5 W.
Consumo nella modalità OFF 0,5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 0 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Altri colori disponibili
DF480162F
a scomparsa totale
Con cerniera scorrevole


Accessori integrati
1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.
1 x cestello per bicchieri.

Accessori opzionali
DA041160
Terzo cestello con guide ad estrazione
DA042030
Contenitore per posate d'argento adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories
GZ010011


DF480162F
Lavastoviglie Serie 400
a scomparsa totale
Con cerniera scorrevole

Altezza 81.5 cm
2019-11-07
Page 2

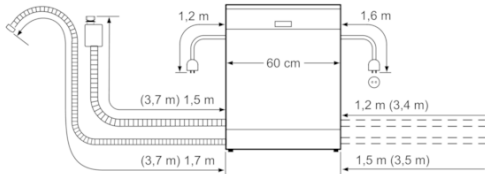

() Werte mit Verlängerungssatz

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

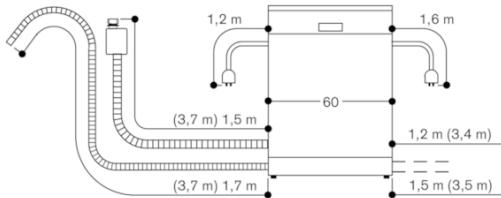

() Valori con kit prolunga

Lavastoviglie alta 81,5 cm con cerniera flessibile

