



DF481100



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori opzionali

DA041160:

3^a cestello lavastoviglie

DA042030:

Contenitore alu per argenteria

DA043000:

Portabicchieri a stelo lungo x lavastov.

DA045061:

Terzo cestello metallo lavastov. 86,5cm

Accessorio per l'installazione

DA021000:

Accessorio per lavastoviglie

GZ010011:

Prolungamento acqua-stop

Lavastoviglie Serie 400

60 cm

DF481100

Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensive per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Interni perfettamente illuminati

Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Potenza sonora: 42 db

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Riduzione flessibile del tempo di lavaggio, anche a programma avviato

Personalizzazione e memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Riduzione temporanea della rumorosità anche a programma avviato (disponibile solo con la funzionalità Home Connect attiva).

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanente a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie ad un ampio fascio di luce

Sistema automatico di protezione cristalli e massime prestazioni di asciugatura grazie alla tecnologia Zeolite.

AquaSensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Controllo elettronico della temperatura

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggeneau in caso di danni provocati dall'acqua.

Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

4 opzioni:

Intensivo. Power. Mezzo carico. Igiene.
Cura della lavastoviglie.

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)
Cestello superiore: completamente estraibile.

ExtraCleaning area GlassCare: attivazione manuale di speciali ugelli posizionati nell'irroratore dedicato che garantiscono un ulteriore getto di acqua per un lavaggio ancora più efficace dell'interno dei bicchieri. Rackmatic a 3 livelli, regolabili in altezza fino a 5 cm. 6 inserti abbattibili. 4 supporti abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili. 2 regge abbattibili per la protezione ottimale di bicchieri. Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 calici.

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio

Piedini posteriori regolabili dal fronte.

Peso pannello porta consentito fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Consumo in standby/rete 2 W.

Consumo nella modalità standby 0.5 W.

Consumo nella modalità OFF 0.5 W.


Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata modalità standby 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

Lavastoviglie alta 86,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

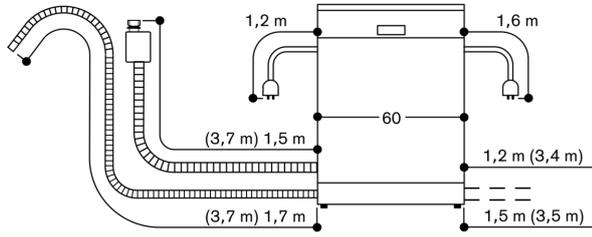

() Valori con kit prolunga

