



DF481161
Lavastoviglie Serie 400
a scomparsa totale
Altezza 86.5 cm

Protezione ottimale dei cristalli grazie ad un'asciugatura a bassa temperatura con zeolite e sistema intelligente di addolcimento acqua 8 programmi con aquasensor e 6 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 minuti. Pulizia intensiva nel cestello inferiore e contemporanea cura dei cristalli nel cestello superiore

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Display TFT per un utilizzo intuitivo

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio

Interni perfettamente illuminati

Sistema Flat Opening: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina

Potenza sonora: 43 db

Classe di efficienza energetica A++ + (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante

Comandi a sensore

Tasto informazioni

Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma

Time projection: proiezione a terra del tempo rimanete a fine lavaggio

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie ad un ampio fascio di luce

Protezioni cristalli con Zeolite

Aqua sensor

Sensore di carico

Sistema Auto 3in1

Rigenerazione elettronica delle resine

Scambiatore di calore

Controllo elettronico della temperatura

Sistema a tre filtri, autopulenti

Soft lock

AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.

Programmi.

8 programmi:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Intensivo 70 °C.

Standard Eco 50 °C.

Programma Notte.

Rapido 45 °C (29 min.).

Prelavaggio.

6 opzioni:

Intensivo.

Power.

Mezzo carico.

Igiene.

Asciugatura extra.

Energy Save.

Caratteristiche

Funzioni

Consumo d'acqua (l)
9,5

Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso

Altezza senza piano di lavoro (mm)
0

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
865-925 x 600 x 550

Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)
1200

Piedini regolabili
Sì - solo frontale

Regolazione massima dei piedini (mm)
60

Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza

Peso netto (kg)
53,691

Peso lordo (kg)
56,0

Dati nominali collegamento elettrico (W)
2400

Corrente (A)
10

Tensione (V)
220-240

Frequenza (Hz)
50; 60

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
175

Tipo di spina
Schuko

Lunghezza tubo entrata (cm)
165

Lunghezza tubo uscita (cm)
190

Codice EAN
4242006260958

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti
12

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A+++

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
230,00

Consumo di energia (kWh)
0,80

Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50

Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC)
0,50

Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)
2660

Classe di efficienza di asciugatura
A

Programma di riferimento
Eco

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)
195

Rumorosità (db(A) re 1 pW)
43

Tipo di installazione
Totalmente integrato

2019-11-09
Page 1

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)

Cestello superiore:

Estrazione completa.

Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.

6 griglie abbattibili.

4 regge abbattibili.

2 supporti per bicchieri.

Cestello inferiore:

8 griglie abbattibili.

2 regge abbattibili.

Supporto divisibile per bicchieri.

Cestello posate

Supporto per bicchieri a stelo lungo

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

12 coperti

Massima capacità di carico 23 bicchieri.

Valori di consumo

9.5 l acqua

0.8 kWh di energia.

Potenza sonora 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)

Per la visualizzazione a terra del tempo rimanente deve essere presente una sporgenza minima dello zoccolo (40 mm + spessore frontale del mobile)

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo rimanente a fine lavaggio

Piedini regolabili in altezza

Peso pannello porta fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm²).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,4 kW.

Cavo di collegamento elettrico

Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda

Altri colori disponibili

DF481161
a scomparsa totale
Altezza 86.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

1 x cestello per bicchieri.

Accessori opzionali

DA041160
Terzo cestello con guide ad estrazione

DA042030
Contenitore per posate d'argento adatto a tutte le lavastoviglie


DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories

DA021000
Cerniera per lavastoviglie completamente integrabili

GZ010011

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

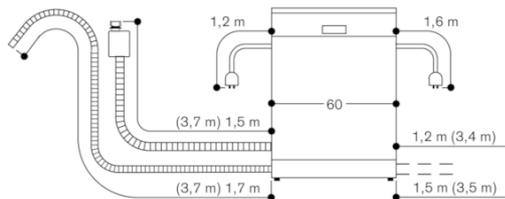

() Valori con kit prolunga

Lavastoviglie alta 86,5 cm

