



Altri colori disponibili

DF481163F
a scomparsa totale
Con cerniera flessibile

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e
leccarde.
1 x cestello per bicchieri.

Accessori opzionali

DA041160
Terzo cestello con guide ad estrazione
DA042030
Contentitore per posate d'argento
adatto a tutte le lavastoviglie
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories

GZ010011

DF481163F
Lavastoviglie Serie 400
a scomparsa totale
Con cerniera flessibile
Altezza 86.5 cm



Protezione ottimale dei cristalli grazie ad un'asciugatura a bassa temperatura con zeolite e sistema intelligente di addolcimento acqua
8 programmi con aquasensor e 5 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 min. Pulizia intensiva nel cestello inferiore e protezione dei cristalli nel cestello superiore
Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)
Display TFT per un utilizzo intuitivo
Interni perfettamente illuminati
Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina
Potenza sonora: 43 db
Classe di efficienza energetica A+++

Funzionamento

Display TFT con indicazione del tempo rimanente/di fine lavaggio, mancanza sale/brillantante
Comandi a sensore
Tasto informazioni
Preselezione del tempo di avvio di 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma
Info-Light

Caratteristiche tecniche

Interni perfettamente illuminati grazie ad un ampio fascio di luce
Protezioni cristalli con Zeolite
AquaSensor
Sensore di carico
Sistema Auto 3in1: riconoscimento utilizzo detersivi combinati
Rigenerazione elettronica delle resine
Scambiatore di calore.
Controllo elettronico della temperatura
Sistema a tre filtri, autopulenti
Soft lock
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

8 programmi:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensivo 70 °C.
Standard Eco 50 °C.
Programma Notte.
Rapido 45 °C (29 min.).
Prelavaggio.
5 opzioni; intensivo, power, mezzo carico, igiene, extra asciutto

Caratteristiche

Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche a scorrimento dolce e chiusura ammortizzata (cestello superiore ed inferiore)
Cestello superiore:
Estrazione completa.
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm.
6 griglie abbattibili.
4 regge abbattibili.
2 supporti per bicchieri.
Cestello posate
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Funzioni

Classe di efficienza energetica
D
Consumo energetico del programma
Eco per 100 cicli
82
Numero massimo di coperti
12
Consumo di acqua del programma eco
in litri per ciclo
9,5
Durata del programma
3:15
Emissioni di rumore aereo
43
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (l x p x h)
865 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
(A x L x P)
865-925 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1200
Piedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
in profondità/in altezza
Peso netto
52,6
Peso lordo
55,0
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006285166
Tipo di installazione
A scomparsa totale

Funzioni di consumo e collegamento

2022-02-27

Page 1

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.
12 coperti
Massima capacità di carico 23 calici.

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Rientro zoccolo frontale 100 mm (vedere disegno tecnico)
Piedini posteriori regolabili dal fronte.
Peso pannello porta fino a 11 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Cavo di collegamento elettrico
Collegamento idrico con tubo 1,2 m con raccordo 3/4"
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda
Consumo in standby/rete 2 W.
Consumo nella modalità standby 0.5 W.
Consumo nella modalità OFF 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Durata modalità standby 0 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

GAGGENAU

DF481163F

Lavastoviglie Serie 400

a scomparsa totale


Con cerniera flessibile

Altezza 86.5 cm

2022-02-27


Page 2

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

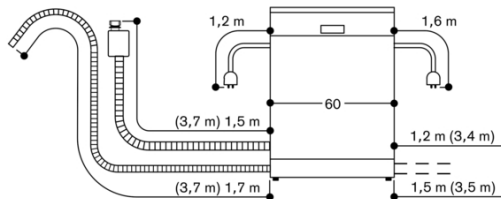

() Valori con kit prolunga

86,5 cm di altezza della lavastoviglie con cerniera flessibile

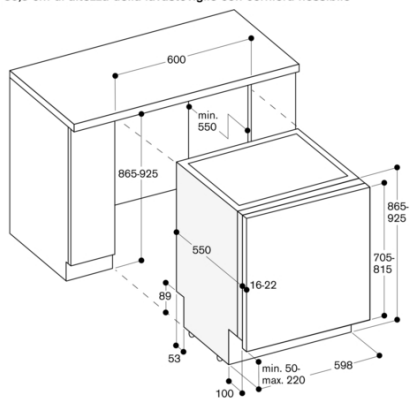

GAGGENAU