



GM481120

Accessori integrati

1 x Contenitore in vetro
1 x Griglia

Accessori opzionali

BA046118:
Teglia in vetro

BA010050:
Sonda di temperatura

BA036106:
Griglia cromata, 60 cm

Accessori opzionali

GA301010:
Ripiano intermedio regolabile 76 cm

forno combinato a microonde Gaggenau serie Expressive

76 x 45 cm, Cerniera porta: a sinistra
GM481120

- I programmi automatici e le impostazioni raccomandate consentono di ottenere risultati precisi e perfetti.
- Interfaccia senza soluzione di continuità, con anello fluttuante in acciaio inox e feedback optico.
- Porta con cerniere laterali di grandi dimensioni con apertura one-touch per un accesso facile ed ergonomico.
- Fino a 30 impostazioni personalizzate per una cottura più rapida ed efficiente.
- Un design purista con una base in vetro e acciaio inossidabile senza giunture.
-

Highlights

Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
Funzionamento solo microonde o combinazione microonde e forno.
Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
Volume netto 46 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Funzionamento microonde regolabile a 6 livelli: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Funzionamento del forno con 9 metodi di cottura:
Aria calda da 30 °C a 230 °C,
Grill + termoventola da 30 °C a 230 °C,
Riscaldamento bevande, con livello massimo di microonde,
Rigenerazione pasti da 360 W a 600 W,
Disidratazione da 30 °C a 80 °C,
Cottura a bassa temperatura da 30 °C a 90 °C + microonde,
Lievitazione da 30 °C a 50 °C,
Mantenimento in caldo, con livello microonde speciale,
Scongelamento da 90 W a 360 W.
Aria calda e grill + termoventola combinabili con i livelli di potenza delle microonde 450, 360, 180 e 90 W.
70 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110 °.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di controllo.
42 lingue di visualizzazione disponibili.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per maggiori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Innowave (tecnologia inverter) per una distribuzione uniforme delle microonde.

Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura attuale.

Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura. Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).

Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva. Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, contaminiuti.

Timer a lungo termine con cicli di cottura pre-programmabili.

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore. Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.

Supporti laterali a 2 livelli e possibilità di posizionare i cibi in accessori adatti direttamente sulla base della cavità.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Apertura della porta tramite assistente vocale.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox con base in vetro resistente al calore.
Programma di aiuto alla pulizia.

Precauzioni di montaggio

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniere della porta non reversibili.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
L'angolo di apertura della porta di circa 110 ° può essere ridotto a circa 97° se necessario.
Questo apparecchio è stato progettato per un'installazione ergonomica ad un'altezza agevole per l'utente. Se l'apparecchio deve essere installato sotto un piano di lavoro, è essenziale garantire una ventilazione adeguata dietro l'apparecchio.

Per l'installazione sotto i piani di cottura:
distanza tra il lato inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm. Tenere conto delle note di progettazione dei piani di cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e l'allacciamento al gas/elettrico).


La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2.65 kW.

GM481120

Cavo di collegamento 1.75 m con spina.

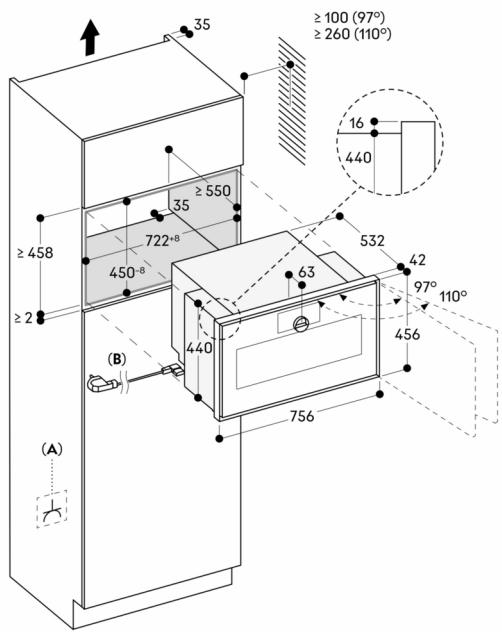

A: Collegamento elettrico accessibile

B: Cavo con o senza spina, a seconda del Paese

Dimensioni in mm