



GS481120



Accessori integrati

1 x Tubo di 3 metri
1 x Tubo per l'acqua 3 m
1 x Griglia forata
1 x Recipiente non forato

Accessori opzionali

GN010330:
ACCESSORIO FORNO

GN114130:
Vassoio non forato inox 40mm - gn 1/3

GN114230:
Vassoio non forato inox 40mm - gn 2/3

GN124130:
Vassoio forato inox 40mm - gn 1/3

GN124230:
Vassoio forato inox 40mm - gn 2/3

GN340231:
Pirofila

BA010050:
Sonda di temperatura

BA010301:
Griglie telescopiche forno combi-steam

BA020361:
Leccarda in acciaio inox non forato

BA020370:
ACCESSORIO FORNO

BA020382:
Leccarda antiaderente non forato

BA020391:
ACCESSORIO FORNO

BA046118:
Teglia in vetro

CLS10040:
Cartuccia pulizia 4 PZ

Accessori opzionali

GA301010:
Ripiano intermedio regolabile 76 cm

GZ010011:
Prolunga per carico/scarico acqua

Forno CombiVapore Gaggenau serie Expressive
76 x 45 cm, Cerniera porta: a sinistra
GS481120

- I programmi automatici e le impostazioni raccomandate consentono di ottenere risultati precisi e perfetti.
- Interfaccia senza soluzione di continuità, con anello fluttuante in acciaio inox e feedback aptico.
- Porta con cerniere laterali di grandi dimensioni con apertura one-touch per un accesso facile ed ergonomico.
- L'avanzato programma di pulizia offre risultati perfetti, mantenendo il forno immacolato con il minimo sforzo.
- Grill a tutta superficie invisibile per una cottura con vapore uniforme e saporita.

Highlights

Porta in vetro senza maniglia con apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
Collegamento diretto alla rete idrica con carico e scarico.
Generazione di vapore esterna al vano di cottura.
Pulizia automatica con risultati perfetti, anche in caso di sporco intenso.
Aria calda da 30 °C a 230 °C, combinabile con i livelli di umidità 0%, 30%, 60%, 80% o 100%.
Cottura sous-vide con regolazione precisa della temperatura.
Grill a tutta superficie dietro vetroceramica, combinabile con aria calda fino a 230 °C e vapore.
Programmi automatici e impostazioni raccomandate.
Volume netto 50 litri.

Metodi di cottura / Programmi

Aria calda + 100 % di umidità.
Aria calda + 80 % di umidità. Aria calda + 60 % di umidità. Aria calda + 30 % di umidità. Aria calda + 0 % di umidità. Grill + termoventola. Grill livello 1 + umidità. Grill livello 2 + umidità.
Cottura sous-vide. Cottura a bassa temperatura.
Lievitazione. Mantenimento in caldo.
Scongellamento. Rigenerazione.
200 programmi (programmi automatici e impostazioni raccomandate).
Possibilità di salvare fino a 30 programmi preferiti.

Funzionamento

Porta ad apertura laterale ammortizzata con angolo di apertura di 110 °.
Apertura elettronica della porta.
Display full touch con anello di controllo.
42 lingue di visualizzazione disponibili.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.
Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.

Caratteristiche

Grill a tutta superficie dietro vetroceramica fino a 2 kW.

La ventola dell'aria calda ruota in entrambe le direzioni per una distribuzione ideale del calore. Connessione per sonda di temperatura (sonda di temperatura del forno compatibile).
Il grill può essere aggiunto brevemente in modalità aria calda per una maggiore doratura. Nebulizzazione per un'aggiunta mirata di umidità.
Rimozione del vapore per evitare che l'umidità si depositi sui frontali dei mobili.
Rilevamento automatico del punto di ebollizione.
Controllo preciso della temperatura con visualizzazione della temperatura corrente.
Funzioni timer: tempo di cottura, fine del tempo di cottura, conto alla rovescia.
Timer a lungo termine.
Apertura automatica programmabile della porta a fine cottura per evitare una cottura eccessiva. Visibilità ottimale dei cibi grazie all'illuminazione laterale.
Supporti laterali a 3 livelli.

Gaggenau Home Connect

Controllo e monitoraggio da remoto.
Stima del tempo di cottura quando si utilizza la sonda di temperatura.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Blocco elettronico della porta per impedire l'apertura involontaria della porta dell'apparecchio.
Spegnimento di sicurezza.
Porta isolata termicamente con 3 vetri.
Alloggiamento raffreddato con protezione termica.

Pulizia

Interno di cottura igienico in acciaio inox.
Pulizia automatica.
Decalcificazione automatica del generatore di vapore.
Programma di asciugatura.
Asciugatura automatica della cavità alla fine del processo di cottura.
Tutte le parti e gli accessori rimovibili possono essere lavati in lavastoviglie.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniere della porta non reversibili.
Sopra il GS non devono essere installati altri apparecchi elettrici.
Il tubo di uscita non deve mai essere posizionato più in alto del bordo inferiore dell'apparecchio. Inoltre, il tubo di uscita deve trovarsi almeno 100 mm più in basso rispetto all'uscita dell'apparecchio.
I tubi di ingresso e di uscita possono essere allungati una volta.
Il tubo di scarico non deve essere più lungo di 5 m.
L'attacco dell'acqua per il tubo di ingresso deve essere sempre accessibile e non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio.
Il collegamento del tubo di uscita al sifone non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio e deve essere accessibile.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.

Considerare la sporgenza quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio. Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

L'angolo di apertura della porta di circa 110° può essere ridotto a circa 97° se necessario.

La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.

Accessori speciali (ordinabili tramite centro assistenza):

ET-Nr. 17002490 Pastiglie per decalcificazione

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A con una gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Assorbimento totale 3.1 kW.


Collegamento solo all'acqua fredda.

Per consentire il rilevamento dell'acqua, l'acqua addolcita deve avere una conducibilità > 200µS/cm.

Tubo di ingresso 3.0 m con filettatura ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), estensibile.

Tubo di uscita (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Hose), estensibile.


Cavo di collegamento 1.75 m, con spina.

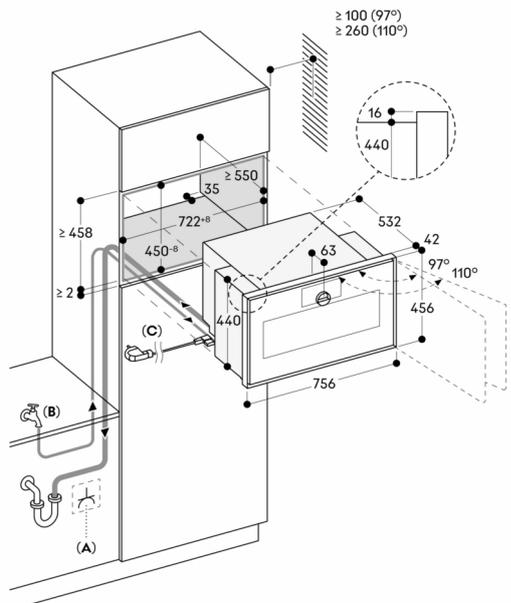

- A: Collegamento elettrico accessibile
- B: Allacciamento alla rete idrica accessibile
- C: Cavo con o senza spina, a seconda del Paese


Dimensioni in mm

Vista dalla parte posteriore

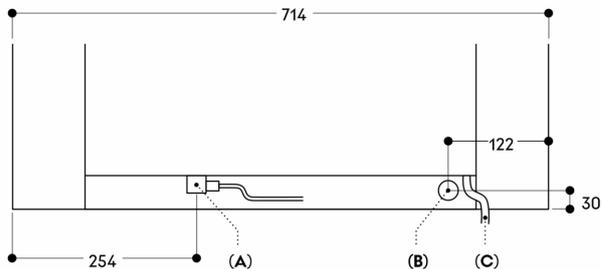

- A: Morsetteria elettrica
- B: Scarico dell'acqua
- C: Ingresso acqua fredda

Dimensioni in mm

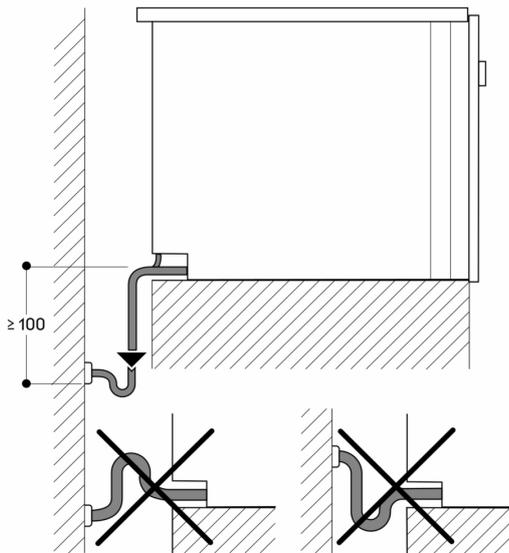

Dimensioni in mm