



GW452120

scaldavivande Gaggenau serie Expressive
60 x 28 cm
GW452120

- Apertura senza maniglie con una leggera spinta, per comodità e stile.
- La griglia di secondo livello aumenta lo spazio disponibile, rendendo il cassetto scaldavivande più versatile ed efficiente.
- Interni igienici in acciaio inox e vetro per una pulizia agevole e un design elegante.
- Controllo costante della temperatura per soddisfare diverse esigenze culinarie.

Highlights

Cassetto senza maniglie.
Illuminazione interna.
Funzione push-to-open.
Interno igienico in acciaio inox con fondo in vetro.
Selezione diretta della temperatura tra 30 °C e 80 °C.
Anche per la cottura a bassa temperatura, la lievitazione degli impasti, l'essiccazione di erbe e frutta, lo scioglimento del cioccolato e lo scongelamento.

Metodi di cottura

Preriscaldamento di piccoli contenitori/tazze.
Riscaldamento di pentole/piatti.
Mantenimento in caldo dei pasti.
Cottura a bassa temperatura.
Controllo diretto della temperatura.
Funzione di personalizzazione tramite Gaggenau Home Connect.
16 programmi aggiuntivi tramite Gaggenau Home Connect.

Funzionamento

Regolazione con comandi touch.

Caratteristiche

Volume netto 52 litri.
La griglia aggiuntiva crea un secondo livello e aumenta la capacità di carico.
Capacità: Servizio per 12 persone, compresi piatti e zuppiera da ø 27 cm, ciotole supplementari e un piatto da portata a seconda delle dimensioni.
Capacità di carico max. 25 kg.
Dimensioni interne utilizzabili
L548 mm x A 232 mm x P 410 mm.
Sistema di riscaldamento per una distribuzione uniforme del calore e una temperatura stabile della cavità.
Indicatore di stato, visibile sul telaio.
Fondo in vetro infrangibile.

Gaggenau Home Connect

Programmi e ricette addizionali.
Controllo e monitoraggio da remoto.
Regolazione del tempo di funzionamento.


Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Considerare la sporgenza quando si prevede di aprire i cassettei accanto all'apparecchio.
Installazione di GO/GS/GM/GC possibile direttamente sul cassetto senza ripiano intermedio.

La presa di corrente deve essere accessibile e situata all'esterno della nicchia da incasso.
La presa può essere prevista dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.82 kW.
Cavo di collegamento 1.75 m, con spina.

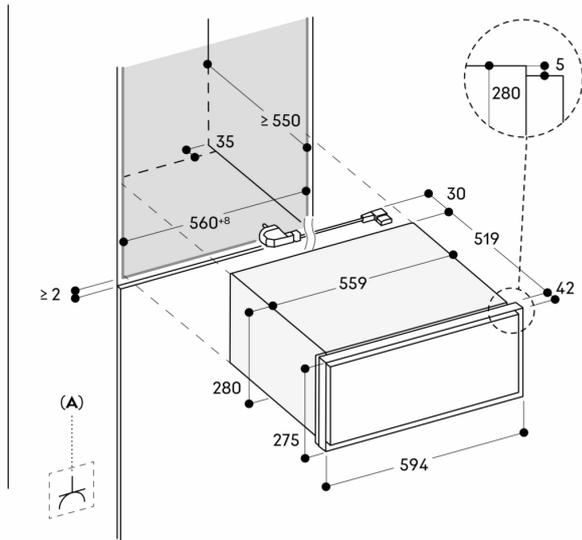

A: Collegamento elettrico accessibile
Dimensioni in mm