



Altri colori disponibili

RB289203

Zona 0 °C.

Perfettamente integrabile.

Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo.
2 x Portauova.
1 x Ripiano per bottiglie.
1 x Vassoio in vetro.
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio.
1 x Contenitore Gastronorm 1/3 in acciaio.
1 x Coperchio Gastronorm 1/3 in acciaio.

Accessori opzionali

GN114130
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN114230
Vassoio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
GN144130
Leccarda/Vassoio Gastronorm, antiaderente, GN 1/3
GN144230
Leccarda/Vassoio Gastronorm, antiaderente, GN 2/3
GN410130
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN410230
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
RA430100
Contenitore antracite con coperchio

RB289203

Centro di raffreddamento e congelazione

Zona 0 °C.

Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 177,5 cm

- Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori
- Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili -
Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro - Possibilità di utilizzare vassoi gastronomici GN
Maggiore capacità interna 245 litri netti grazie al riallocaimento del motore
Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing
Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura tramite display Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Il nuovo sistema Soft Closing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Vano frigorifero:

Capacità netta 128 litri.
Raffreddamento rapido
Sbrinamento automatico
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro infrangibile, 2 completamente estraibili e 1 regolabile manualmente in altezza
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile
Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi
1 balconcino controporta con profilo in alluminio
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso
Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio dei vassoi gastronomici GN

Zona 0 °C.

Capacità netta 56 litri.

Vano congelatore

Capacità netta 61 litri.
Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 12 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 16 h.
2 cassetti, di cui uno più ampio

Valori di consumo

Consumo di energia 236 kWh/annuo.
Rumorosità 41 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm

Funzioni

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza (mm)

Larghezza del prodotto (mm)

556

Profondità del prodotto (mm)

545

Dimensioni del vano per l'installazione

(AxLxP) (mm)

1775,0 x 560 x 550

Peso netto (kg)

80,293

Dati nominali collegamento elettrico

(W)

120

Corrente (A)

10

Cerniera porta

Reversibile a destra

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50

Certificati di omologazione

CE, G-Mark, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

230

Classe di efficienza energetica

Consumo di energia (kWh)

Consumo di energia totale annuo (Kwh)

Capacità netta del frigorifero (l)

Capacità netta del congelatore (l)

Capacità di congelamento (kg/24h)

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

16

Numero di compressori

1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

3

Ventilatore interno comparto frigorifero

no

Porta/e reversibile/i

si

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero

1

Ripiani per le bottiglie

si

Codice EAN

4242006226428

Funzioni di consumo e collegamento

Marchio

Gaggenua

Nome prodotto / codice commerciale

RB289203

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

A++

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)

236,00

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

184

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

61

Sistema No Frost

Congelatore

Tempo di risalita della temperatura (h)

16

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

12

Classe climatica

SN-ST

Rumorosità (db(A) re 1 pW)

41

Tipo di installazione

Totalmente integrato

2020-07-09

Page 1

Peso massimo del pannello porta

superiore 22 kg , pannello porta

inferiore 22 kg

E' necessario uno spazio di 4 mm tra i

due pannelli

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.12 kW.

Lunghezza cavo di allacciamento 2.3 m

con presa.

RB289203

Centro di raffreddamento e
congelazione



Zona 0 °C.

Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 56 cm, altezza
nicchia 177.5 cm

2020-07-09

Page 2

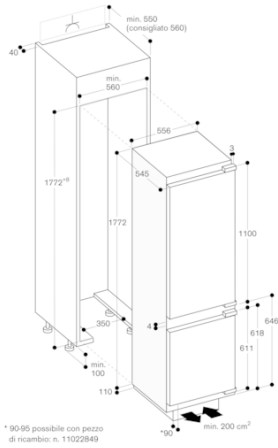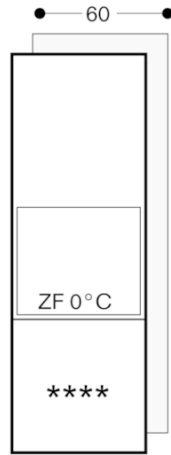

GAGGENAU