



Altri colori disponibili

RB472304
con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C.
Perfettamente integrabile.

Accessori integrati

1 x Portaovno con coperchio.
1 x Paletta per cubetti ghiaccio.

Accessori opzionali

RA430100
Contentitore antracite con coperchio
RA450000
Filtro particolato meccanico.
RA450010
Filtro a carboni attivi per il sistema di filtraggio acqua, include l'indicazione di saturazione

Installation Accessories

RA421712
Set pannelli in acciaio inox con maniglia
RA423340
Bande laterali, 2 parti, per RB472, RB492, RY492
RA425110
Maniglia lunga in acciaio inox
RA425710
Maniglia corta per porta in acciaio
RA428712
Pannelli acciaio senza maniglia
RA460000
Kit per installazione Side-by-Side
RA460013
Kit anticondensa 230 V. Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco. Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.
RA460030
Kit di congiunzione per pannelli per Botton Mount
RA464710
Griglia di ventilazione in acciaio

RB472304

Vario combinazione frigo-congelatore con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C.

Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 76.2 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Reparto freddo con un cassetto freezer completamente estendibile

Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite
Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio
Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

Interno porta piatto in acciaio inox
Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto
Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta
Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità
Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite
Display TFT touch
Capacità netta 418 litri.

Funzionamento

Display TFT
Display con testi in chiaro

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico
Filtro aria ai carboni attivi.
Modalità riposo certificato da Star-K
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano frigorifero:

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.
4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile
Tre balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio
Capacità netta 281 litri.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C.

1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
Temperatura regolabile manualmente
Ideale per carne e pesce
Capacità netta 27 litri.

Zona Fresh Cooling

1 cassetto fresh cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
Livello umidità regolabile manualmente
Ideale per frutta e verdura

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C
Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 14 kg/24 h.

Funzioni

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Porta pannellabile

Impossibile

Altezza (mm)

2125

Larghezza del prodotto (mm)

756

Profondità del prodotto (mm)

608

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)

2134.0 x 762.0 x 610

Peso netto (kg)

193,033

Dati nominali collegamento elettrico (W)

300

Corrente (A)

10

Cerniera porta

Reversibile a destra

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50-60

Certificati di omologazione

CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

300

Consumo di energia (kWh)

Consumo di energia totale annuo (Kwh)

Capacità netta del frigorifero (l)

Capacità netta del congelatore (l)

Capacità di congelamento (kg/24h)

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)

17

Numero di compressori

2

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento

2

Ventilatore interno comparto frigorifero

sì

Porta/e reversibile/i

sì

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero

2

Ripiani per le bottiglie

no

Capacity of Water Tank [l]

Codice EAN

4242006262099

Marchio

Gaggenau

Nome prodotto / codice commerciale

RB472304

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)

301,00

Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)

308

Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)

110

Sistema No Frost

Frigorifero e congelatore

Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)

14

Classe climatica

SN-T

Rumorosità (db(A) re 1 pW)

42

Tipo di installazione

Non disponibile

Funzioni di consumo e collegamento

2021-08-26

Page 1

Autonomia in caso di guasto 17 h.

2 cassette completamente estraibili

Illuminazione interna a 2 punti luce

LED: luce bianca e calda

Capacità netta 110 litri.

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.7 kg/24 h.

Contentore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++

(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo di energia 301 kWh/anno.

Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°.

Possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannelli porte:

Porta 41 kg.

Cassetto 10 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua

Lunghezza del cavo di allacciamento

2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

RB472304

Vario combinazione frigo-congelatore
con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C.


Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 76.2 cm, altezza
nicchia 213.4 cm


Reparto freddo con un cassetto freezer
completamente estendibile

2021-08-26

Page 2

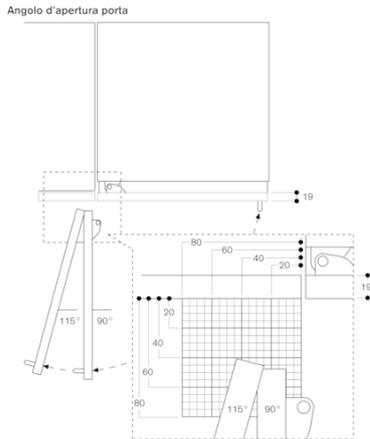


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

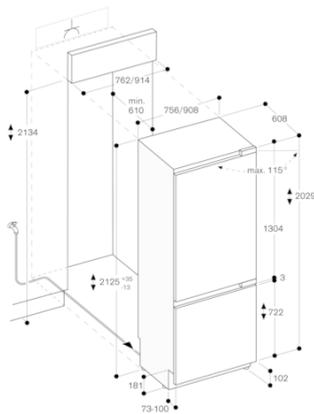


Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Dettaglio zoccolo

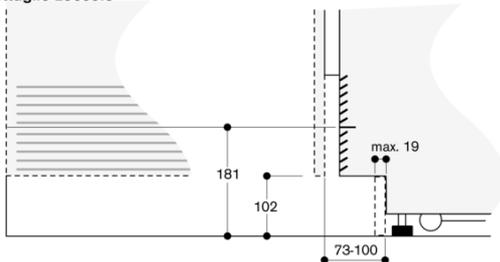

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

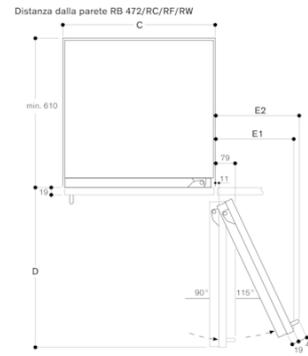

Larghezza nicchia

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

