



RB492305



RA430100:

Contenitore antracite con coperchio

RA450012:

Filtro acqua a carboni attivi

RA421910:

Set pannelli acciaio inox maniglia

RA423340:

Listelli laterali 2 parti

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA425910:

Maniglia corta per porta in acciaio

RA428910:

Pannelli acciaio senza maniglia 914 mm

RA460000:

Kit di installazione side by side

RA460013:

Kit anticondensa side by side

RA460030:

Kit congiunzione pannelli

RA464913:

Griglia vent. acciaio filtro acq. 914mm

Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 400
212.5 x 90.8 cm, cerniera piatta soft closing

RB492305

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite
- Porte dotate di Open Assist in due modalità
- Cassetto completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica
- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrazione in composizioni senza maniglia 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

Interno porta piatto in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e balconcini flessibile e discreto

Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta

Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite

Display TFT touch

Capacità netta 555 litri

Funzionamento

Display TFT

Intuitivo display con testi.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico.

Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano frigorifero

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

1 ripiano integrato con vetro satinato.

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

Tre balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio

Volume totale di tutti i vani del frigorifero: 389 litri.

Zona Fresh Cooling

1 cassetto completamente estraibile con

frontale trasparente, illuminato

Sistema di chiusura ammortizzato

Temperatura regolabile manualmente

Ideale per carne e pesce

Zona igrometrica

1 cassetto igrometrico completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato

Sistema di chiusura ammortizzato

Livello umidità regolabile manualmente

Ideale per frutta e verdura

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C

Vano congelatore ****

Capacità di congelamento 14 kg /24 h.

Autonomia in caso di guasto 13 h.

2 cassette completamente estraibili

Illuminazione interna a 2 punti luce LED: luce bianca e calda

Capacità netta 166 litri.

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione

Indicatore di saturazione disponibile su display TFT touch

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.6 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 326 kWh/anno.

Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

Note per la progettazione

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannelli porte:

Porta 47 kg. Cassetto 10 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.


Collegamento per carico dell'acqua

Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.


4 punti luce LED brillanti con luce bianca calda e non abbagliante (3500 K) all'interno del vano frigorifero e dei cassette.

Angolo d'apertura porta

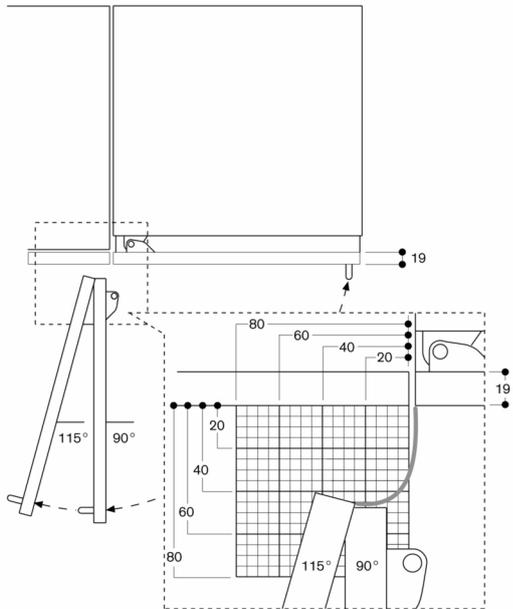


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

Distanza dalla parete RB 492/RY 492

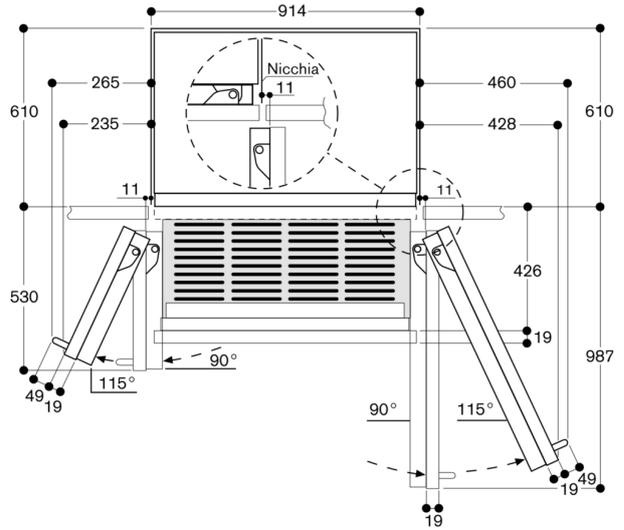


Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

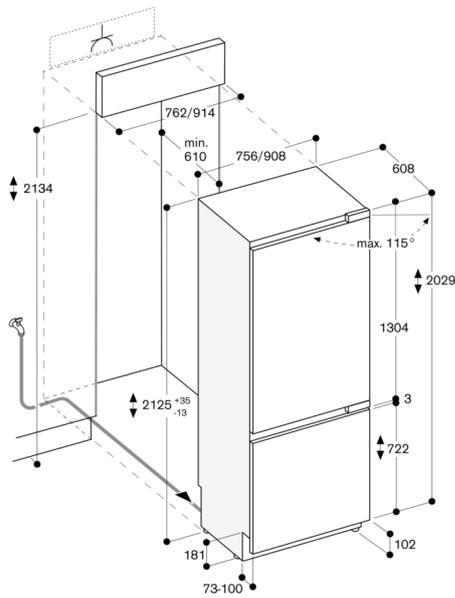

Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Dettaglio zoccolo

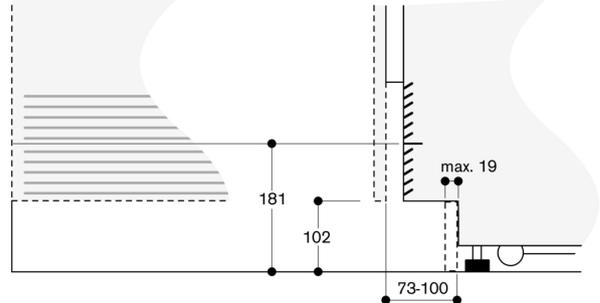

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

