



RC200203



Accessori integrati

1 x Portauova

Accessori opzionali

RA430100:

Accessorio frigorifero incasso

Accessorio per l'installazione

built-under fridge Serie 200 82 x 60 cm, cerniera piatta soft closing RC200203

Abbinabile a RF 200 per una combinazione Side-by-Side.
Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico
Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.

Vano frigorifero:

3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza

1 cassetto estraibile

Un ampio comparto per frutta e verdura

Un balconcino ampio per bottiglie.

Due balconcini.

Valori di consumo

Rumorosità 38 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Piedini regolabili in altezza.

Per un'altezza di 820 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 100 - 170 mm.

Per un'altezza di 870 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 150 - 220 mm.


La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.

Cavo di collegamento 2.3 m con spina Schuko

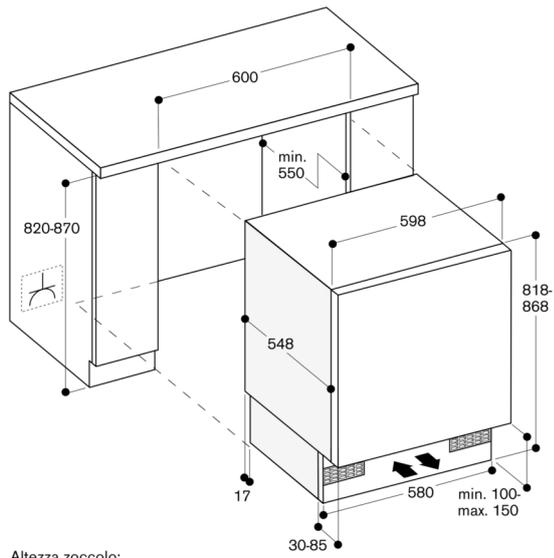

Altezza zoccolo:
- 100 mm con un'altezza nicchia di 820 mm
- 150 mm con un'altezza nicchia di 870 mm

