



RC472305



Accessori opzionali

RA430100:

Contenitore antracite con coperchio

Accessori opzionali

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA460020:

Kit congiunzione pannelli frontale filo

Frigorifero Vario Serie 400

213.4 x 76.2 cm

RC472305

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite
- Display TFT
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio
- Cassetto completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
- Cassetto con livello di umidità regolabile manualmente
- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

Porte dotate di Open Assist con due opzioni:

1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontali senza maniglia
2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.

I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello

Interno porta piatto in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e balconcini flessibile e discreto

Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.

1 cassetto 0 °C con controllo temperatura da -1 °C a +3 °C e un cassetto Fresh Cooling con regolazione umidità manuale

Display TFT touch

Capacità totale 467 litri.

Funzionamento

Display TFT

Intuitivo display con testi.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento.

Chiusura porta ammortizzata.

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

1 cassetto completamente estraibile con fronte trasparente

1 ripiano integrato con vetro satinato.

Sistema di chiusura ammortizzato

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

4 balconcini nella controporta, regolabili in altezza, 1 con extra profondità.

Capacità netta 398 litri.

Zona Fresh cooling 0 °C

1 cassetto 0 °C completamente estraibile con fronte trasparente e illuminato

Sistema di chiusura ammortizzato

Regolazione temperatura via display TFT: la temperatura è regolabile da -1 °C a +3 °C.

Ideale per carne e pesce

Capacità netta 69 litri.

Zona igrometrica

1 cassetto igrometrico completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato

Sistema di chiusura ammortizzato

Livello umidità regolabile manualmente

Ideale per frutta e verdura

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 166 kWh/anno.

Rumorosità 40 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piate.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione 3.0 m, con spina Schuko.


4 punti luce LED brillanti con luce bianca calda e non abbagliante (3500 K) all'interno del vano frigorifero e dei cassetti.

Peso massimo del pannello porta 29 kg.

Angolo d'apertura porta

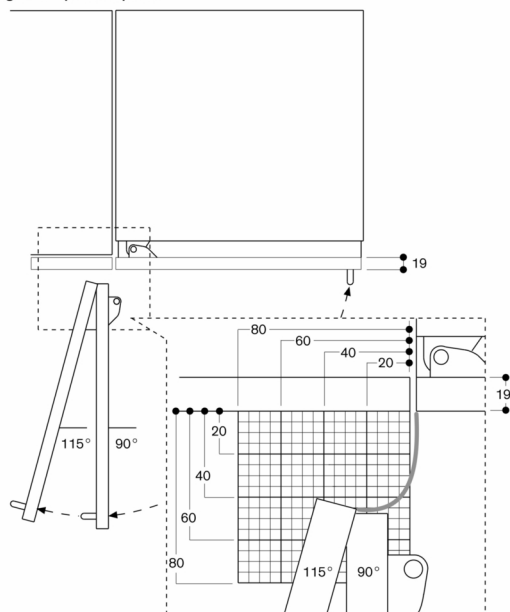


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

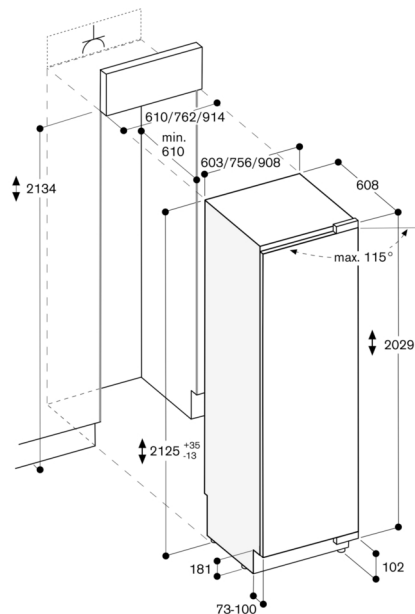

Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.


Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

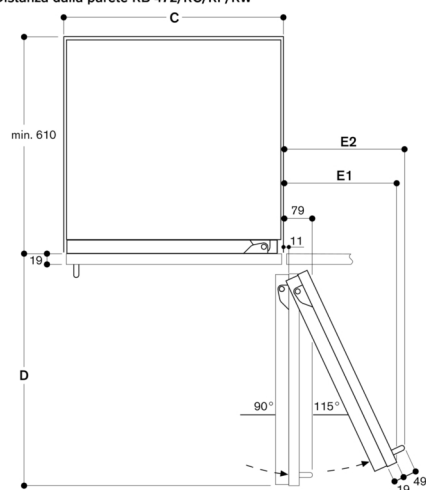

Larghezza nicchia			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

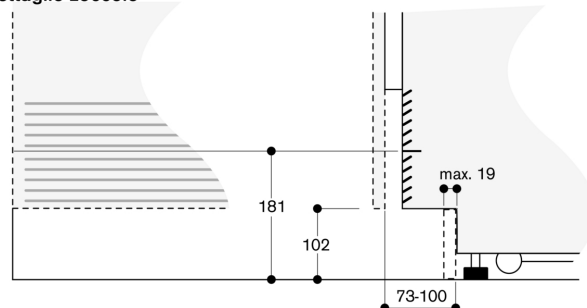

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

