



RF411304



Accessori integrati

1 x Set di collegamento

Accessori opzionali

RA448220:

Accessorio frigorifero incasso

RA450012:

Water filter Vario 400

Accessorio per l'installazione

RA428110:

Accessorio frigorifero incasso

RA460013:

Accessorio cong.

RA460020:

Kit congiunzione pann. colon. singola

RA464113:

Accessorio frigo incasso

RA421110:

Pannello porta inox 45,7cm c/maniglia

RA423140:

Accessorio frigorifero incasso

RA425110:

Maniglia lunga inox per porta frigo

Vario built-in freezer 400 series 212.5 x 45.1 cm, soft close flat hinge RF411304

Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

Porte dotate di Open Assist in due modalità: 1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello

Materiale ed estetica interni come modelli RC: - ripiani in vetro - solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta

Interno porta piatto in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Display TFT touch

Capacità netta 226 litri.

Funzionamento

Display TFT

Display con testi in chiaro

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C

Vano congelatore ****

Capacità di congelamento 16 kg/24 h.

Autonomia in caso di guasto 10 h.

4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 3 di cui sono regolabili in altezza.

2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili

Punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

4 supporti nella controporta regolabili in altezza

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.4 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 4 kg

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo di energia 253 kWh/annuo.

Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Per un'installazione con angolo apertura porta a 90° il contenitore ghiaccio va cambiato con il contenitore ghiaccio piccolo (RA 448 220). Ciò va fatto prima di fissare la porta.

Peso max. pannello porta: 59 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.


Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua


Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

Angolo d'apertura porta

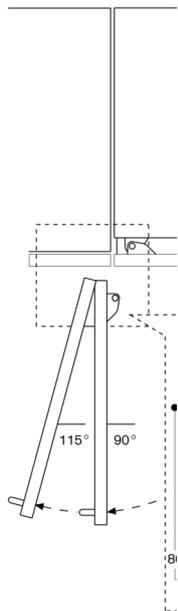


Il percorso della cerniera e i
 adiacenti possono essere d
 del frontale. Nel disegno si
 frontale di 19 mm.

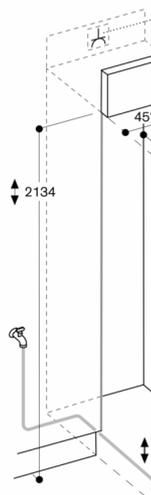

A: Presa
 Le dimensioni massime de

Dimensioni in mm


Distanza dalla parete



Larghezza nicchia C	D
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	98

Il disegno si basa sull
 di una maniglia Gagg

Dettaglio zoccolo



Riferita all'altezza standar
 è di 102 mm. Lo spessore