



RF411305



Accessori integrati

1 x Set di collegamento

Accessori opzionali

RA448220:

Accessorio frigorifero incasso

RA450012:

Water filter Vario 400

Accessorio per l'installazione

RA421110:

Pannello porta inox 45,7cm c/maniglia

RA423140:

Accessorio frigorifero incasso

RA425110:

Maniglia lunga inox per porta frigo

RA428110:

Accessorio frigorifero incasso

RA460013:

Accessorio cong.

RA460020:

Kit congiunzione pann. colon. singola

RA464113:

Accessorio frigo incasso

Congelatore Vario Serie 400 212.5 x 45.1 cm, cerniera piatta soft closing RF411305

Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello

Materiale ed estetica interni come modelli RC:

- ripiani in vetro - solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta

Interno porta piatto in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e balconcini flessibile e discreto

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Display TFT touch

Funzionamento

Display TFT

Intuitivo display con testi.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C

Vano congelatore ****

4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 3 di cui sono regolabili in altezza.

2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

4 supporti nella controporta regolabili in altezza

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione

Indicatore di saturazione disponibile su display TFT touch

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.4 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 4 kg

Valori di consumo

Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a sinistra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Per un'installazione con angolo apertura porta a 90° il contenitore ghiaccio va cambiato con il contenitore ghiaccio piccolo (RA 448 220). Ciò va fatto prima di fissare la porta.

Peso max. pannello porta: 59 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.90 kW.


Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua


Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

Angolo d'apertura porta

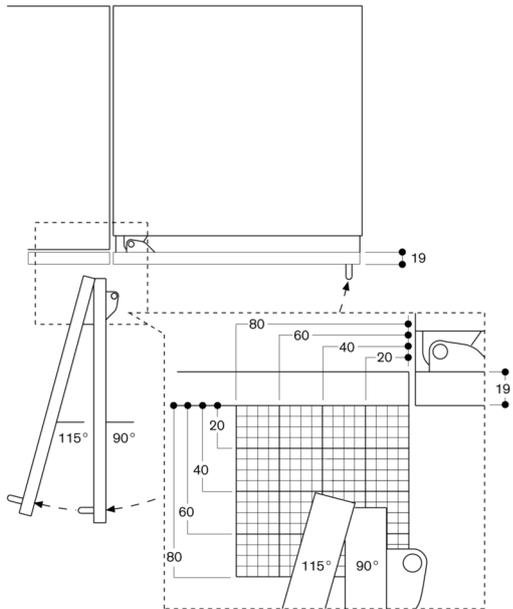


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

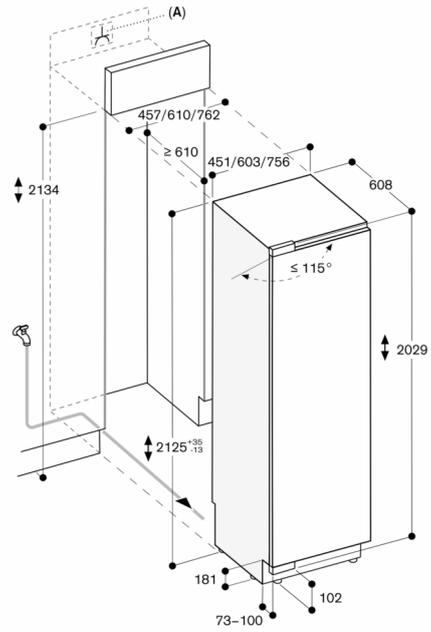

A: Presa
Le dimensioni massime del pannello porta si basano su un gioco di 3 mm

Dimensioni in mm

Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

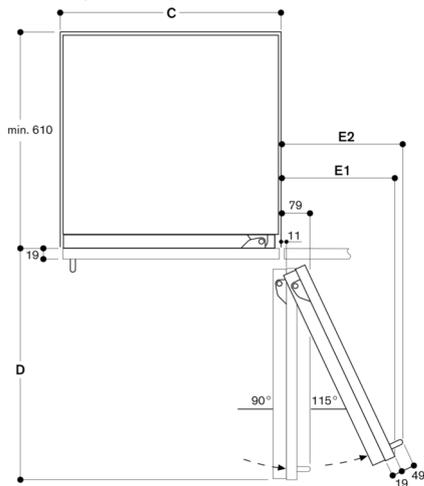


Larghezza nicchia

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

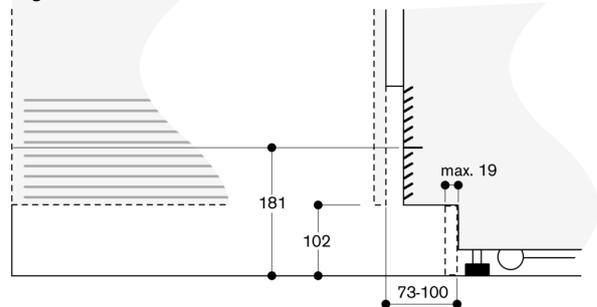

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.