



RF463300
Vario Congelatore.
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm
Cerniera a destra.

Interni in acciaio inox inossidabile.
Ampia illuminazione verticale
Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
Zona di erogazione del dispenser illuminata.
Solidi balconcini in alluminio.
Capacità netta 299 litri.
Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Funzionamento
 Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.

Caratteristiche tecniche
 Raffreddamento dinamico.
 Sbrinamento automatico
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Vano congelatore
 Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
 Vano congelatore ****
 Capacità di congelamento 14 kg/24 h. Autonomia in caso di guasto 12 h. Quattro solidi ripiani in metallo di cui due regolabili manualmente.
 Due cassette trasparenti completamente estraibili.
 Intensa illuminazione interna grazie a fasce verticali luminose
 Un balconcino molto ampio.
 Un balconcino con apertura frontale trasparente.

Dispenser acqua e ghiaccio.
 Illuminato
 Integrato con connessione al tubo di carico dell'acqua.
 Disattivabile separatamente.
 Produzione ghiaccio ca. 1.9 kg/24 h. Cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato.
 Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg
 Riserva acqua 1.5 litri.

Valori di consumo
 Consumo di energia 342 kWh/annuo.
 Rumorosità 41 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piate.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
 Peso max. del pannello porta 63 kg
 La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
 Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento
 Assorbimento totale 0,592 kW.
 Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
 Collegamento per carico dell'acqua
 Lunghezza del cavo di allacciamento 3,0 m con ghiera 3/4"
 Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

Funzioni
Display temperatura del congelatore digitale
Illuminazione
 sì
Categoria prodotto
 congelatore verticale
Tipologia costruttiva del prodotto
 Da incasso
Porta pannellabile
 Impossibile
Sistema No Frost
 Frigorifero e congelatore
Altezza del prodotto (mm)
 2125
Larghezza del prodotto (mm)
 603
Profondità del prodotto (mm)
 608
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
 2134.0 x 610 x 610
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
 2270 x 750 x 700
Peso netto (kg)
 163,071
Peso lordo (kg)
 178,0
Dati nominali collegamento elettrico (W)
 592
Corrente (A)
 10
Frequenza (Hz)
 50
Certificati di omologazione
 CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
 300
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia (kWh)
Consumo di energia totale annuo (Kwh)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Cerniera porta
 Destra
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)
 12
Colore/materiale dell'apparecchio
Sbrinamento
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti
 senza segnale acustico
Bloccaggio porte
 no
Numero di cassetti/cestelli
 2
Vani congelatore con sportello
 0
Codice EAN
 4242006219840

Funzioni di consumo e collegamento
Marchio
 Gaggenau
Nome prodotto / codice commerciale
 RF463300
Categoria prodotto
 congelatore verticale
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
 A+
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
 342,00
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)
 299
Sistema No Frost
 Frigorifero e congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h)
 12
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)
 14
Classe climatica
 SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW)
 41
Tipo di installazione

Altri colori disponibili
RF463300
Perfettamente integrabile.
Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm

Required installation accessories
RA460011
Kit con resistenza anticondensa

Installation Accessories
RA422610
Pannello porta in acciaio inox con maniglia
RA425110
Maniglia lunga in acciaio inox
RA460020
Kit di congiunzione per pannelli per colonna singola
RA460040
Protezione dita extra lunga

GAGGENAU

RF463300

Vario Congelatore.


Perfettamente integrabile.

Larghezza nicchia 61 cm, altezza
nicchia 213.4 cm

Cerniera a destra.


2019-05-06

Page 2

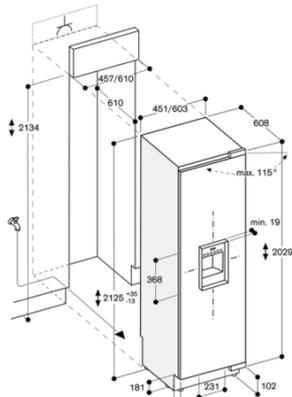

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.


Angolo d'apertura porta

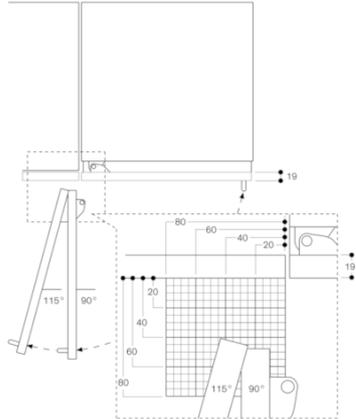

Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.




Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

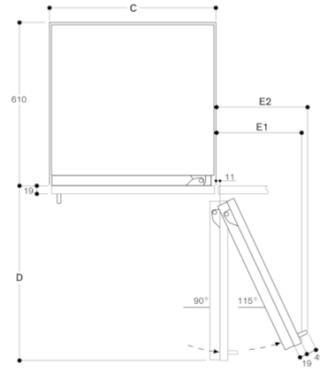

Larghezza nicchia	D	E1	E2	
C	457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
	610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
	762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

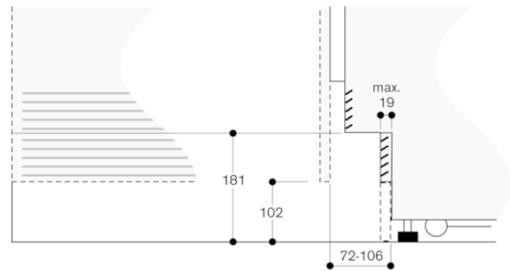

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo è di 102 mm. Spessore massimo dello zoccolo 19 mm.