



Altri colori disponibili

RF463304
Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm
Cerniera a destra.

Accessori opzionali

RA450000
Filtro particolato meccanico.
RA450012
Filtro a carboni attivi per sistema filtraggio acqua

Installation Accessories

RA422610
Pannello porta acciaio inox con maniglia
RA423140
Bande laterali, lunghe
RA425110
Maniglia lunga in acciaio inox
RA428810
Pannello porta acciaio senza maniglia.
RA460013
Kit anticondensa 230 V. Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco. Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.
RA460020
Kit di congiunzione per pannelli per colonna singola
RA464613
Griglia di ventilazione in acciaio

RF463304

Congelatore Vario Serie 400
Larghezza nicchia 61 cm, altezza nicchia 213.4 cm
Cerniera a destra.

Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite
Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio
Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello

Materiale ed estetica interni come modelli RC:
- ripiani in vetro
- solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta
Interno porta piatto in acciaio inox
Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto
Dispenser di acqua e ghiaccio nella porta
Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
Sensore di prossimità per dispenser acqua/ghiaccio
Zona di erogazione del dispenser illuminata.
Display TFT touch
Capacità netta 300 litri.

Funzionamento

Display TFT
Display con testi in chiaro
Tasti touch per gestione dispenser acqua e ghiaccio

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico
Modalità riposo certificato da Star-K
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C
Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 10 h.
4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.
2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili
Punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio

Dispenser acqua e ghiaccio.

Luce LED bianca e calda
Sensore di prossimità per un'attivazione automatica della luce e dei tasti del dispenser acqua/ghiaccio

Funzioni

Display temperatura del congelatore
Illuminazione
sì
Categoria prodotto
congelatore verticale
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Porta pannellabile
Impossibile
Sistema No Frost
Frigorifero e congelatore
Altezza del prodotto (mm)
2125
Larghezza del prodotto (mm)
603
Profondità del prodotto (mm)
608
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
2134.0 x 610 x 610
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
2270 x 740 x 700
Peso netto (kg)
158,231
Peso lordo (kg)
173,4
Dati nominali collegamento elettrico (W)
300
Corrente (A)
10
Frequenza (Hz)
50-60
Certificati di omologazione
VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
300
Classe di efficienza energetica
Consumo di energia (kWh)
Consumo di energia totale annuo (Kwh)
Capacità di congelamento (kg/24h)
Cerniera porta
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)
10
Colore/materiale dell'apparecchio
Sbrinamento
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti
Bloccaggio porte
no
Numero di cassetti/cestelli
2
Vani congelatore con sportello
0
Codice EAN
4242006262174
Marchio
Gaggenau
Nome prodotto / codice commerciale
RF463304
Categoria prodotto
congelatore verticale
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
343,00
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)
300
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)
14
Classe climatica
SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW)
42
Tipo di installazione
Non disponibile

Funzioni di consumo e collegamento

2021-08-11
Page 1

Integrato con connessione al tubo di carico dell'acqua.
Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.4 kg/24 h.
Cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato.
Contentore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3.2 kg
Riserva acqua 1.5 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo di energia 343 kWh/anno.
Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso max. pannello porta 67 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua
Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"
Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

RF463304

Congelatore Vario Serie 400


Larghezza nicchia 61 cm, altezza

nicchia 213.4 cm


Cerniera a destra.

2021-08-11

Page 2

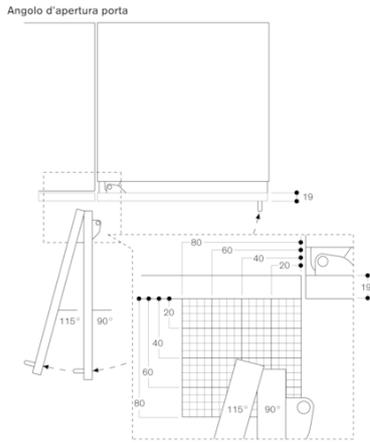


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

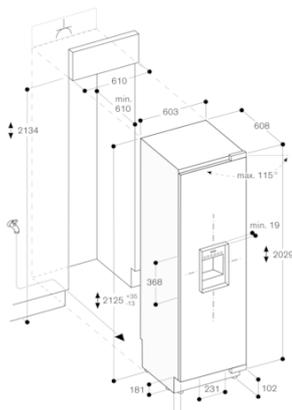


Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Dettaglio zoccolo

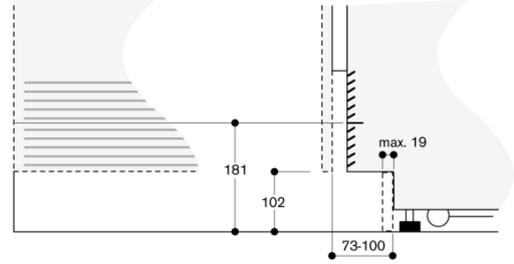

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

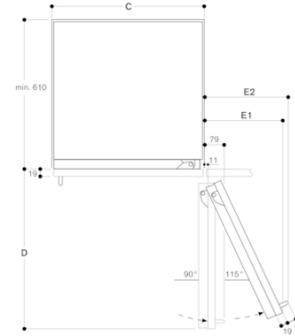

Larghezza nicchia

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
712 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.