



RF471304

Accessori integrati

1 x Paletta per cubetti ghiaccio
1 x Set di collegamento

Accessori opzionali

RA448220:
Contenitore ghiaccio piccolo porta 90°

RA450012:
Filtro acqua a carboni attivi

Accessori opzionali

RA421710:
Pannello porta acc.inox 762mm maniglia

RA423140:
Listelli laterali lunghi

RA425110:
Maniglia lunga porta in acciaio

RA428710:
Pannello porta acciaio no maniglia 762mm

RA460013:
Kit anticondensa side by side

RA460020:
Kit congiunzione pannelli frontale filo

RA464714:
Griglia vent. acciaio no filtro acq.

Vario built-in freezer 400 series 212.5 x 75.6 cm, soft close flat hinge RF471304

Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello

Materiale ed estetica interni come modelli RC:

- ripiani in vetro
- solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta

Interno porta piatto in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Display TFT touch

Capacità netta 429 litri.

Funzionamento

Display TFT

Display con testi in chiaro

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C

Vano congelatore ****

Capacità di congelamento 20 kg/24 h.

Autonomia in caso di guasto 14 h.

4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 3 di cui sono regolabili in altezza.

2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili

Punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

4 supporti nella controporta regolabili in altezza

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.7 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 4 kg

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo di energia 340 kWh/annuo.

Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Per un'installazione con angolo apertura porta a 90° il contenitore ghiaccio va cambiato con il contenitore ghiaccio piccolo (RA 448 220). Ciò va fatto prima di fissare la porta.

Peso max. pannello porta: 25 kg.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfianto tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.


Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua



Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

Angolo d'apertura porta

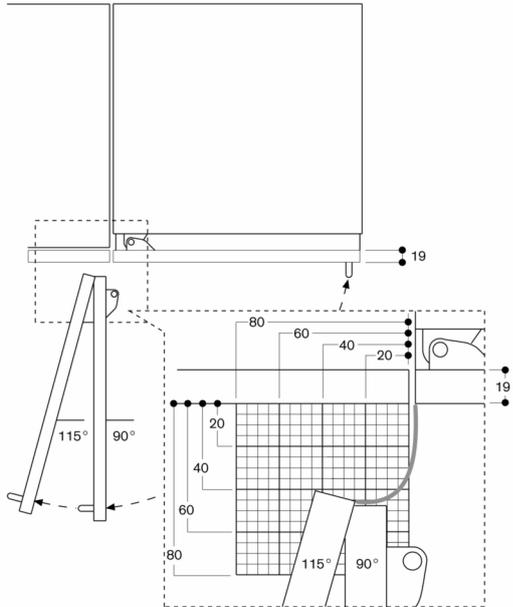


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

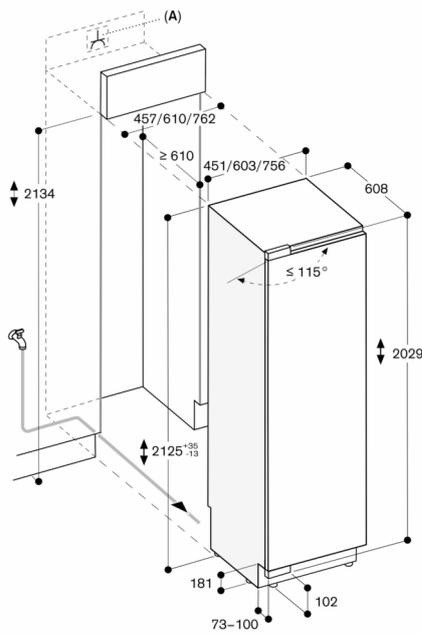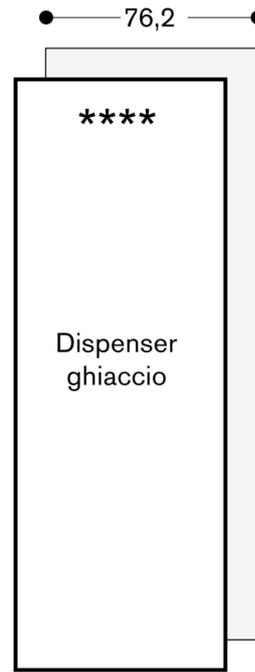

A: Presa
Le dimensioni massime del pannello porta si basano su un gioco di 3 mm

Dimensioni in mm


Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

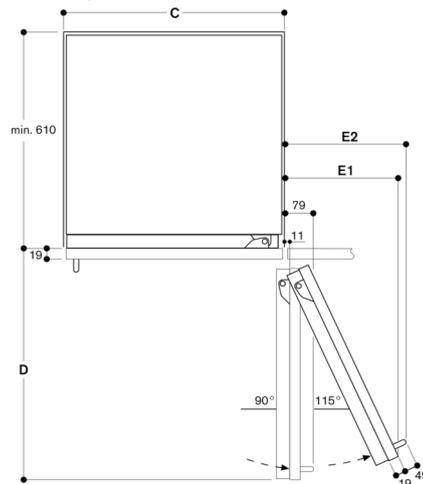

Larghezza nicchia			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

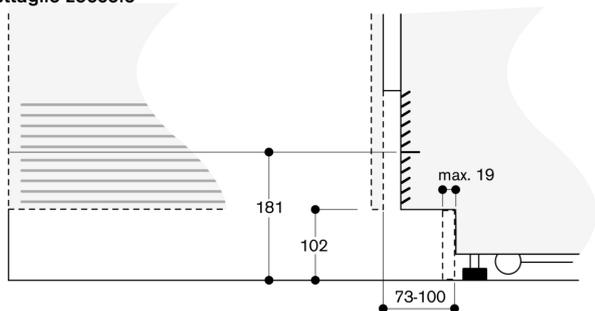

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.