



RVY497190



ACLETHRF10:

Kit di ricarica assorbi etilene

ACLETHST10:

Kit iniziale assorbi etilene

RA430100:

Contentitore antracite con coperchio

RA450012:

Filtro acqua a carboni attivi

RVA438040:

Supporto per bottiglia legno di quercia

RVA450220:

Filtri a carboni attivi

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA425910:

Maniglia corta per porta in acciaio

RA460030:

Kit congiunzione pannelli

RVA421922:

Pannelli acciaio inox scuro con maniglie

RVA423141:

Profili laterali 2 pezzi acc.inox scuro

RVA428922:

Pannelli acc.inox spazzolato scuro no ma

RVA460000:

Kit di installazione Side by Side

RVA460020:

Kit inst. sidebyside RVY497 con Vario400

RVA460900:

Kit inst.sidebyside RVY497 nicchia esis.

RVA460910:

Kit installazione su nicchia esistente

Frigorifero combinato Serie 400
212.3 x 89.4 cm, cerniera piatta soft closing
RVY497190

- Interno in acciaio inox spazzolato scuro, rifinito con elementi in alluminio massiccio antracite
- L'illuminazione adattiva presenta i vostri alimenti sempre nella luce più accattivante.
- Il vano congelatore preserva gli alimenti, proteggendoli da bruciature e ossidazione da congelatore.
- Consentite a ogni ingrediente di conservarsi alla perfezione.
- Il display intuitivo guida l'utente attraverso una serie di funzionalità

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite
 Luce LED calda e anti-abbaglio per una perfetta presentazione degli alimenti in tutti gli scomparti
 Porte dotate di Open Assist per integrazione in composizioni senza maniglia

Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro
 Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta
 Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta

Sistema di mantenimento freschezza professionale con 2 cassette Fresh climate e 1 cassetto chiller

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica
 Comparto freezer spazioso, completamente estraibile con 2 cassette interni

Display full touch TFT
 Capacità netta 576 litri

Funzionamento

Apertura porta con Open Assist.
 Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.
 Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassette.
 Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.
 Display full touch TFT facilmente accessibile.
 Intuitivo display con testi.
 Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
 Sbrinamento automatico.
 Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.
 Modalità riposo certificato da Star-K
 Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Gaggenaу Home Connect

Gestione del contenuto tramite telecamere.
 Selezione automatica del programma del cassetto Fresh Climate (tramite riconoscimento degli oggetti).
 Funzione personalizzazione per salvare programmi personalizzati.
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero

Sistema di mantenimento freschezza professionale.
 Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
 3 ripiani in vetro infrangibile con cornice in alluminio, regolabili in altezza.
 1 ripiano in vetro infrangibile.
 Conservazione ottimale con luce calda, bianca, anti-abbaglio, con barre di luce LED nascoste (3000 K).
 Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
 6 supporti nella controporta, 4 regolabili in altezza.
 Capacità totale di tutti i compartimenti frigorifero: 379 litri.

Cassetto Fresh climate

2 cassette Fresh climate con controllo dell'umidità.
 Temperatura regolabile da -1 °C a +2 °C.
 Condizioni ideali di conservazione per diversi alimenti grazie ai programmi dedicati (e.g. frutta, verdura, carne).
 Regolazione individuale di temperatura e umidità.
 Aumento tempo di conservazione con assorbi etilene.
 Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
 Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Cassetto chiller

Temperatura dipende dal vano frigorifero (sempre 2K - 3K inferiore).
 Illuminazione indiretta, frontale trasparente.
 Completamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C
 Vano congelatore ****
 Temperature regolabili da -16 °C a -24 °C.
 Protezione da bruciature da freddo.
 Protezione dall'ossidazione.
 Capacità di congelamento 14 kg /24 h.
 Autonomia in caso di guasto 19 h.
 Cassetto freezer spazioso e completamente estraibile con guide telescopiche a scorrimento sincrono.
 2 cassette interni estraibili.
 Luce calda bianca, anti-abbaglio LED(3000 K) dentro il vano congelatore.
 Capacità netta 197 litri.

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica
 Disattivabile separatamente.
 Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione
 Indicatore di salurazione del filtro suldisplay full touch TFT.
 Produzione ghiaccio circa 3 kg /24 h.
 Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità di circa 3.
 Paletta per il ghiaccio integrata e facilmente removibile.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
 Consumo di energia 285 kWh/anno.

Rumorosità 39 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Max. peso pannelli porta:

Ogni porta 64 kg. Cassetto 14 kg.

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0.090 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua

Tubo di alimentazione 2.8 m con connessione 3/4".


Pressione acqua 2 bar to 8 bar.

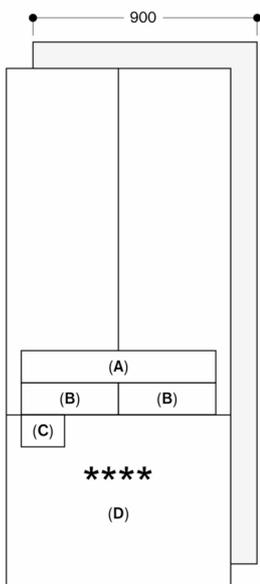

- A: Cassetto refrigerato
- B: Cassetto con zona climatica regolabile
- C: Produttore del ghiaccio
- D: Cassetto

Dimensioni in mm

Larghezza nicchia 900 mm

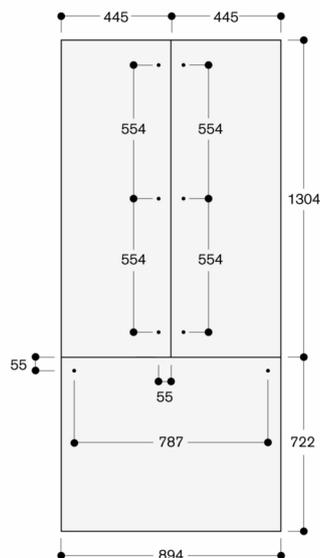


Lo spessore del pannello porta è 19 mm

Le dimensioni massime del pannello porta si basano su un gioco di 3 mm, basato su una nicchia singola

Dimensioni in mm

Larghezza nicchia 900 mm

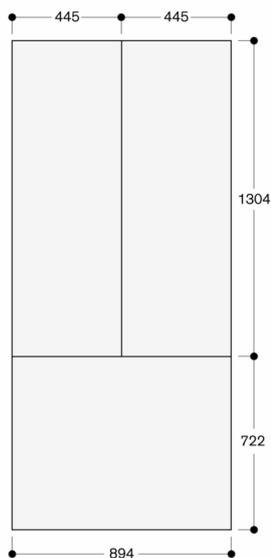


Lo spessore del pannello porta è 19 mm

Le dimensioni massime del pannello porta si basano su un gioco di 3 mm, basato su una nicchia singola

Dimensioni in mm


Sostituzione dell'installazione affiancata incl. RVY 497

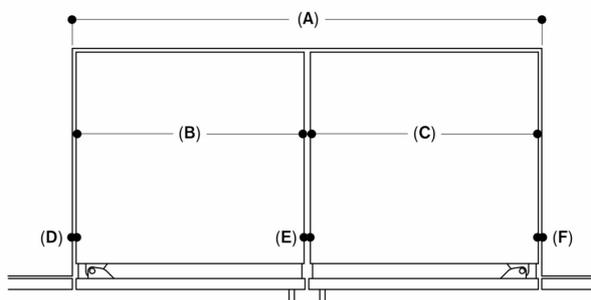

A: Larghezza nicchia	1828	≤ 1676
B: Larghezza apparecchio 1	894	894
C: Larghezza apparecchio 2	894	≤ 756
D: Distanza sinistra	10	10
E: Distanza centrale	20	13
F: Distanza destra	10	3


Dimensioni in mm

Sostituzione dell'installazione affiancata con la serie Vario Cooling 400

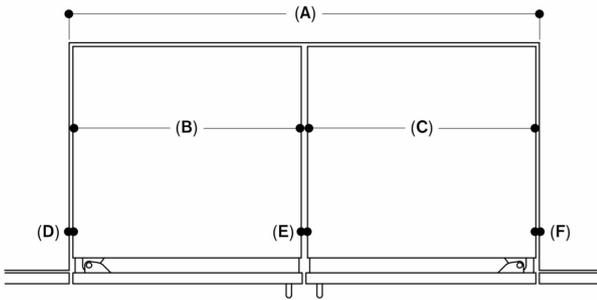

A: Larghezza nicchia	1828	≤ 1676
B: Profondità apparecchio sostitutivo	894	≤ 756
C: Profondità apparecchio Vario Cooling 400	≤ 908	≤ 908
D: Distanza sinistra	10	3
E: Distanza centrale	13	6
F: Distanza destra	3	3


Dimensioni in mm

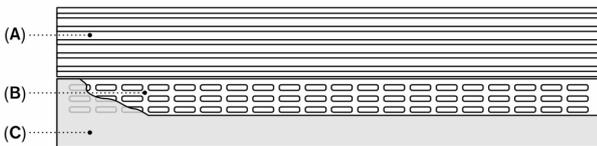

- A: Ingressi aria e uscite aria di scarico
- B: Aperture di ventilazione nell'area della zoccolatura
- C: Zoccolatura


L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm sulla base dell'altezza di installazione standard
 L'altezza della zoccolatura deve essere ridotta per adattarsi all'altezza dello zoccolo per consentire la ventilazione aggiuntiva

Sostituzione di RVY 497 nella nicchia da 914 mm

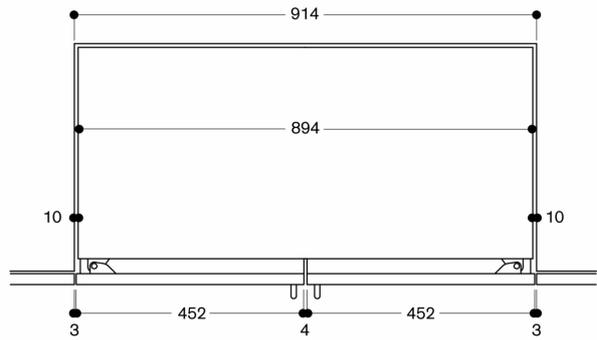

Gli spazi laterali risultanti, pari a 10 mm, possono essere coperti con le rifiniture laterali incluse nell'accessorio di installazione RVA 460 910

Dimensioni in mm

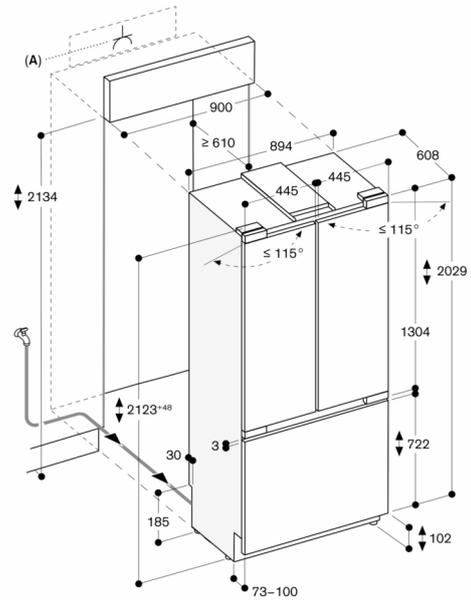


A: Presa

Le dimensioni massime del pannello porta si basano su un gioco di 3 mm

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm

Dimensioni in mm

Area zoccolo

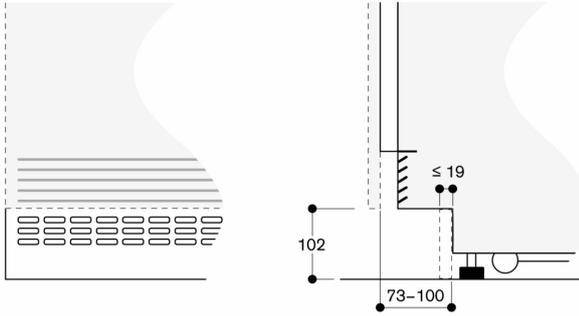


In base all'altezza dell'installazione standard, l'altezza dello zoccolo è 102 mm

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm

Spessore massimo zoccolatura 19 mm

Dimensioni in mm

Distanza dalla parete combinazione frigo-congelatore

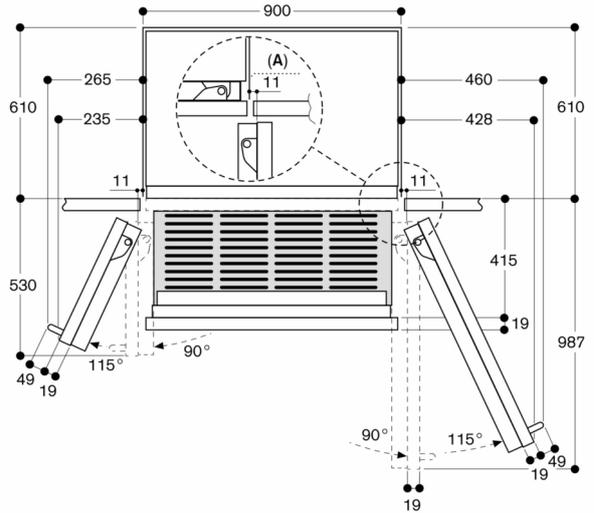


A: Nicchia

Le distanze si basano su uno spessore del pannello porta di 19 mm e su una maniglia Gaggenau alta 49 mm

Dimensioni in mm


Nicchia di installazione per un apparecchio individuale

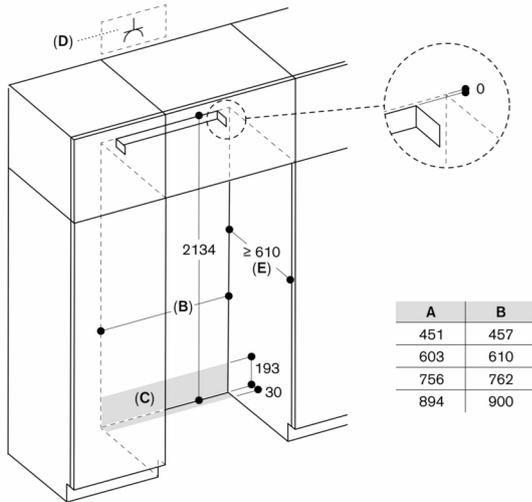

- A: Larghezza apparecchio
- B: Larghezza della nicchia di installazione
- C: Area per guida del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua
- D: Presa
- E: Profondità della nicchia di installazione, a seconda del design della cucina

Dimensioni in mm

Angolo d'apertura porta

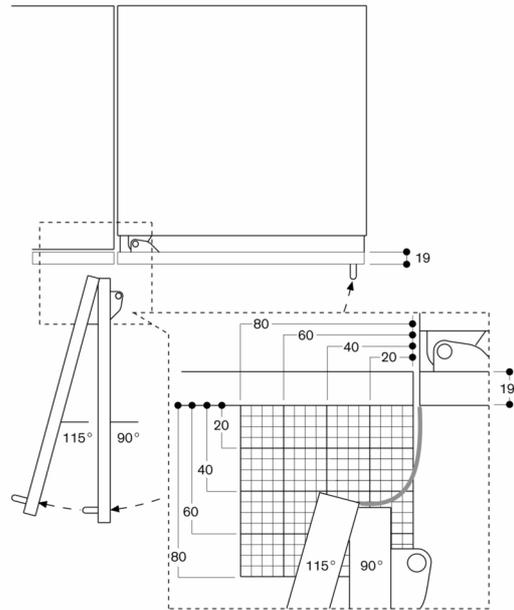

Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.