



Altri colori disponibili
RW222261
Perfettamente integrabile, porta in vetro
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 122 cm

Accessori opzionali
RA050220
Filtro a carboni attivi

Installation Accessories
RA221211
Pannello porta acciaio inox con maniglia
RA425910
Maniglia corta per porta in acciaio

RW222261
Cantina climatizzata per vino Serie 200
Perfettamente integrabile, porta in vetro
Larghezza nicchia 56 cm, altezza nicchia 122 cm

Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente. Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display. Regolazione dell'umidità. Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio. Illuminazione interna di presentazione Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC. Capacità massima: 48 bottiglie

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.
Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.
Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta
1 filtro ai carboni attivi per entrambe le zone climatizzate
Protezione raggi UV
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie
Sicurezza bambini

Caratteristiche
Capacità massima: 48 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).
6 portabottiglie, di cui 4 estraibili .
Si possono conservare anche bottiglie magnum.
luce LED
Capacità netta 158 litri


Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G.
Consumo di energia 152 kWh/annuo.
Rumorosità 35 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Piedini regolabili in altezza.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso max.pannello porta 20 kg
Spessore pannello porta min. 16 mm / max 22 mm.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
In caso di installazione side-by-side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia.
In caso di combinazione con un frigorifero/congelatore o ulteriore cantina per vino è necessario prevedere l'elemento anticondensa.
Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare


Valori di collegamento
Assorbimento totale 0.130 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2.0 m con presa.

Funzioni
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Porta pannellabile
sì, come accessorio
Altezza
1218
Larghezza del prodotto
557
Profondità del prodotto
553
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)
1220 x 560 x 550
Peso netto
66,000
Dati nominali collegamento elettrico
130
Corrente
10
Ventilatore interno comparto frigorifero
sì
Tensione
220-240
Frequenza
50
Certificati di omologazione
CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
200
Tipo di spina
Schuko
Energy consumption (kWh/d) winecooler
Energy consumption per Year winecooler
Capacità lorda totale apparecchio
183
Numero di compressori
1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento
2
Porta/e reversibile/i
sì
Interruttore luce interna
no
Codice EAN
4242006288624
Marchio
Gaggenau
Nome prodotto / codice commerciale
RW222261
Categoria prodotto
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
Consumo di energia annuale- nuova (2010/30/EC)
152,00
Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux)
48
Classe climatica
SN-ST
Rumorosità
35

Funzioni di consumo e collegamento
2021-10-01
Page 1

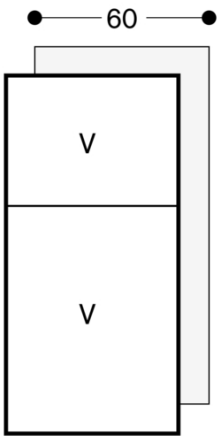

Vano portabottiglie

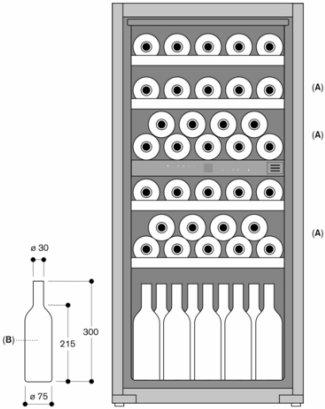

A: Area idonea allo stoccaggio di bottiglie magnum nella configurazione standard del vano
B: 0,75 litri

Dimensioni in mm

