



RW282262



Accessori opzionali

RA050220:

Accessorio vinocantina incasso

Accessorio per l'installazione

RA221311:

ACCESSORIO FRIGO INCASSO

RA425110:

Maniglia lunga inox per porta frigo

Cantina vino con porta in vetro Serie 200
177.2 x 56 cm

RW282262

- Il livello di umidità è mantenuto costante, le vibrazioni sono ridotte al minimo, gli aromi sono filtrati dal carbone attivo, mentre i vetri degli sportelli sono realizzati in modo tale da impedire l'ingresso di raggi ultravioletti.
- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente
- Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.

Regolazione dell'umidità.

Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.

Illuminazione interna di presentazione

Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC.

Capacità massima: 80 bottiglie

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.

Comandi Touch.

Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta

1 filtro ai carboni attivi per entrambe le zone climatizzate

Protezione raggi UV

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Sicurezza bambini

Caratteristiche

Capacità massima: 80 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

10 portabottiglie, di cui 8 estraibili .

Si possono conservare anche bottiglie magnum.

luce LED

Valori di consumo

Rumorosità 35 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Piedini regolabili in altezza.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannello porta 20 kg

Spessore pannello porta min. 16 mm / max 22 mm.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

In caso di installazione side-by-side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia.

In caso di combinazione con un


frigorifero/congelatore o ulteriore cantina per vino è necessario prevedere l'elemento anticondensa. Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi.

Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare


Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.


Lunghezza cavo di allacciamento 2.8 m con presa.

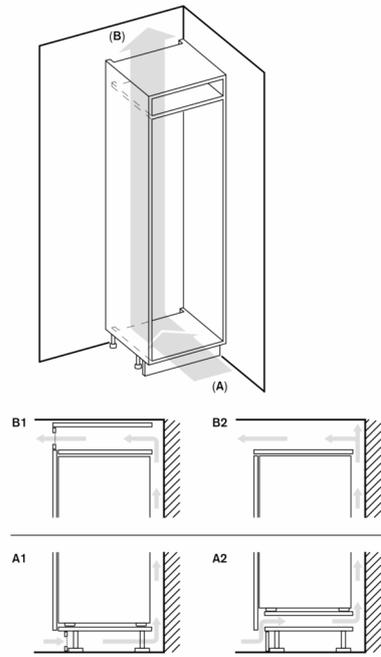

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni ventilazione A1 o A2
 B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni ventilazione B1 o B2

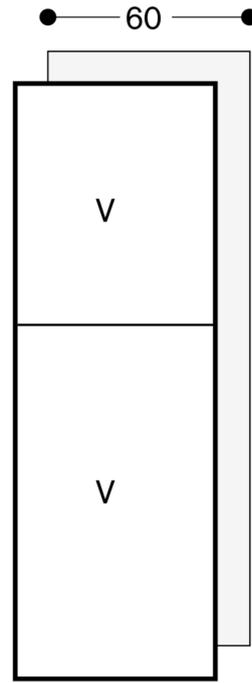

Vano portabottiglie

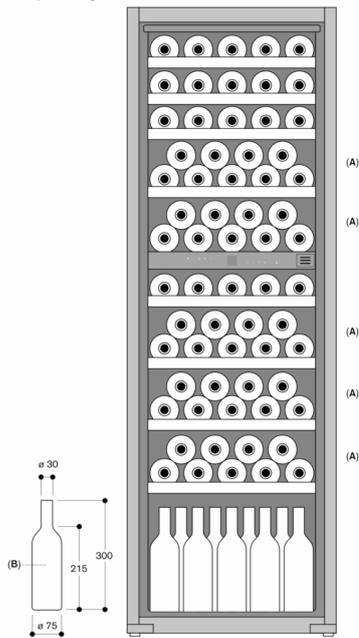

A: Area idonea allo stoccaggio di bottiglie magnum nella configurazione standard del vano
 B: 0,75 litri
 Dimensioni in mm

