



RW404262



Accessori opzionali

RA050220:

Accessorio vinocantina incasso

RA097600:

accessorio

Accessorio per l'installazione

Wine cooler with glass door Serie 200

82 x 60 cm

RW404262

Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.

Regolazione dell'umidità

Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.

Illuminazione a LED

Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing

Porta con chiusura a chiave.

Capacità massima: 34 bottiglie

Installazione Side-by-Side possibile con accessorio speciale

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.

Comandi Touch.

Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta

1 filtro ai carboni attivi per entrambe le zone climatizzate

Protezione raggi UV

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Filtro polvere, lavabile in lavastoviglie

Caratteristiche

Capacità massima: 34 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

Cinque portabottiglie tre di cui estraibili.

Si possono conservare anche bottiglie magnum. luce LED

Valori di consumo

Rumorosità 35 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Piedini regolabili in altezza.

Angolo di apertura porta 115°, bloccabile a 95°.

Per installazione a fine colonna è necessario mantenere una distanza di 150 mm dal lato cerniera.


La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.

Cavo di collegamento 2.0 m con spina Schuko

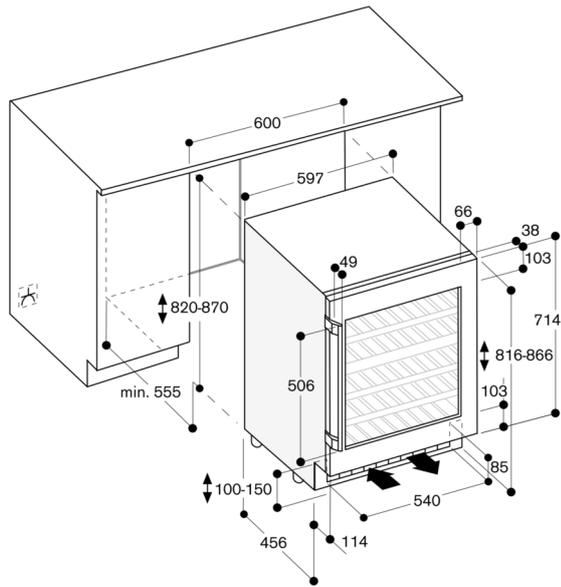

Conservazione di bottiglie

