



RW414305



1 x Set di collegamento

RA430000:

Set di copertura fori viti

RA491161:

Ripiano bottiglie complet. estraibile

RA492160:

Ripiano removibile cornice in quercia

RA493060:

Presenter per bottiglie

RA498140:

Supporto in legno di quercia

RA420010:

Serratura

RA421110:

Pannello porta acc. inox 457mm maniglia

RA423140:

Listelli laterali lunghi

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA428110:

Pannello porta acciaio no maniglia 457mm

RA460013:

Kit anticondensa side by side

RA460020:

Kit congiunzione pannelli frontale filo

RA464111:

Griglia vent. acc. no filtro acq. 457mm

Cantina vino Vario Serie 400

212.5 x 45.1 cm

RW414305

- Cinque opzioni di illuminazione pre-programmate
- Interni di alta qualità per una perfetta presentazione della vostra collezione
- Regolazione dell'umidità
- Controllo delle vibrazioni
- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.

Regolazione dell'umidità.

Interni in acciaio inox inossidabile.

Supporti bottiglie completamente estraibili; in legno di quercia e alluminio color antracite

Supporti per bottiglie con guide telescopiche nascoste

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbagliamento

5 scenari luce preimpostati, selezionabili via display TFT

Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrazione in composizioni senza maniglia

2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

Vibrazioni ridotte.

Display TFT touch

Capacità massima: 70 bottiglie

Funzionamento

Display TFT

Intuitivo display con testi.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico.

Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.

Filtro aria ai carboni attivi.

Protezione raggi UV

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Caratteristiche

Capacità massima: 70 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

12 supporti per bottiglie di cui 10 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum

Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili

Possibilità di conservare 6 bottiglie Magnum non modificando la configurazione standard dei ripiani (12 ripiani)

Numero ripiani bottiglie max: 13

5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata

Valori di consumo

Note per la progettazione

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannello porta: 76 kg.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.

Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Scenari luce.

Capacità totale 272 litri.


Classe di efficienza energetica F in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 120 kWh/anno.

Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

2 punti luce LED brillanti con luce bianca calda e non abbagliante (3500 K) in ogni zona climatica.


Vano portabottiglie

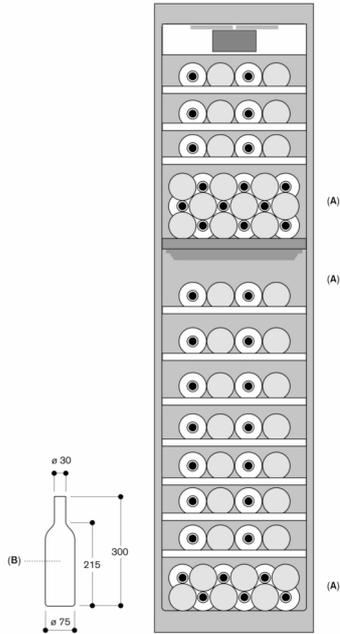



A: Area idonea allo stoccaggio di bottiglie magnum nella configurazione standard del vano
 B: 0,75 litri

Dimensioni in mm

Angolo d'apertura porta

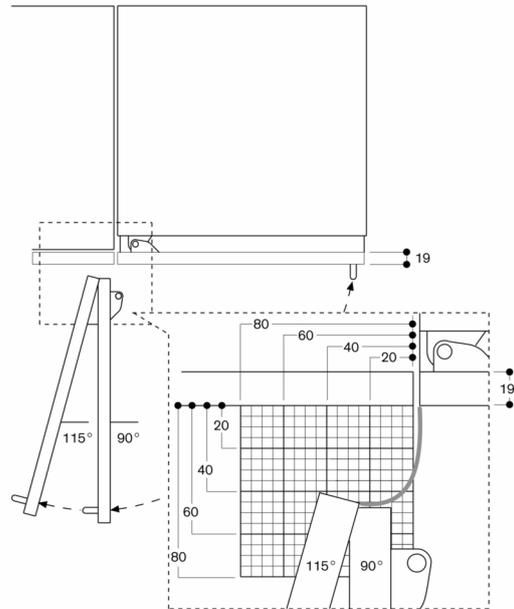


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

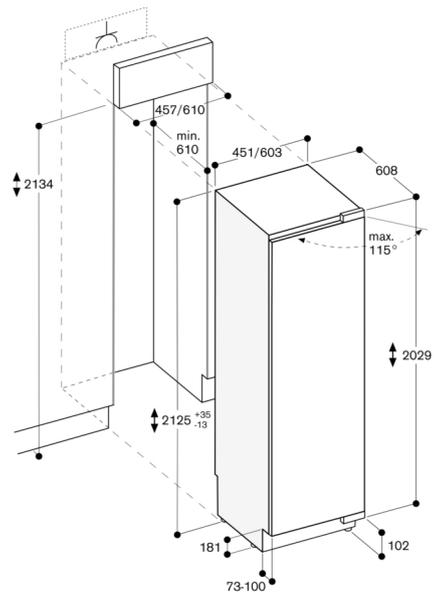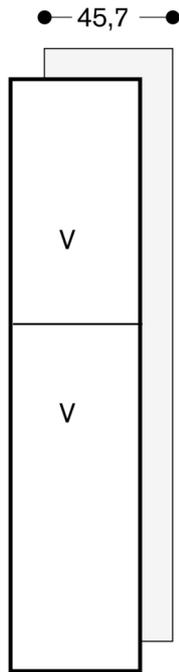

Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

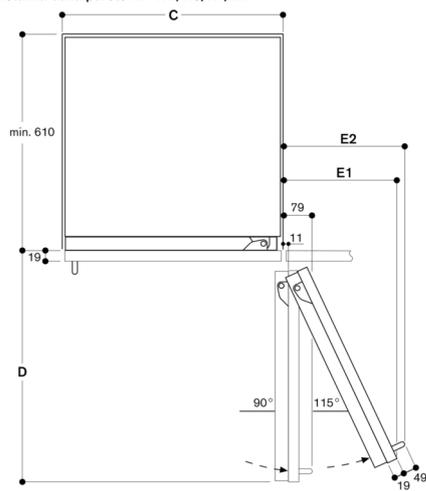


Larghezza nicchia

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

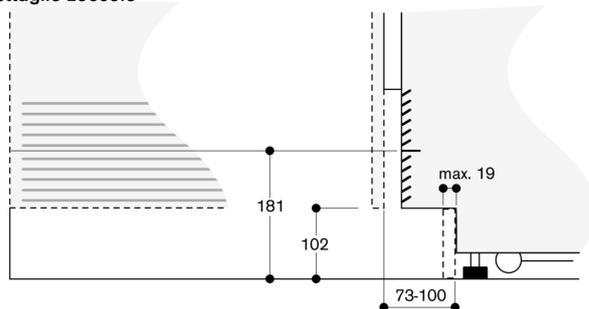

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.