



RW466364

Accessori integrati

1 x Set di collegamento

Accessori opzionali

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

Vario Built-in wine cooler 400 series

213.4 x 61 cm

RW466364

Tre zone climatizzate indipendenti
Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.

Regolazione dell'umidità.

Interni in acciaio inox inossidabile.

Supporti bottiglie completamente estraibili; in

legno di quercia e alluminio color antracite

Supporti per bottiglie con guide telescopiche nascoste

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

5 scenari luce preimpostati, selezionabili via display TFT

Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia

2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC.

Display TFT touch

Capacità massima: 99 bottiglie

Funzionamento

Display TFT

Display con testi in chiaro

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Filtro aria ai carboni attivi.

Protezione raggi UV

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Caratteristiche

Capacità netta 361 litri

Capacità massima: 99 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

12 supporti per bottiglie di cui 9 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum

E' possibile posizionare fino a 12 bottiglie

Magnum mantenendo la configurazione standard dei supporti interni (12 supporti bottiglie)

Numero max ripiani bottiglie: 12

2 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio in ciascuna zona

5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G.

Consumo di energia 171 kWh/annuo.

Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannello porta: 73 kg.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.300 kW.


Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili

Angolo d'apertura porta

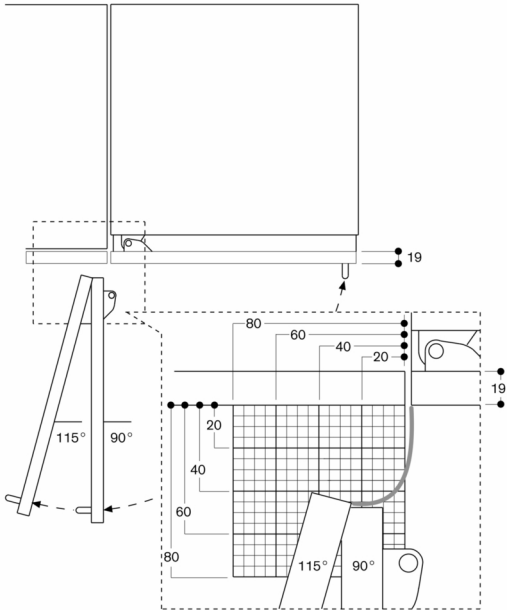


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

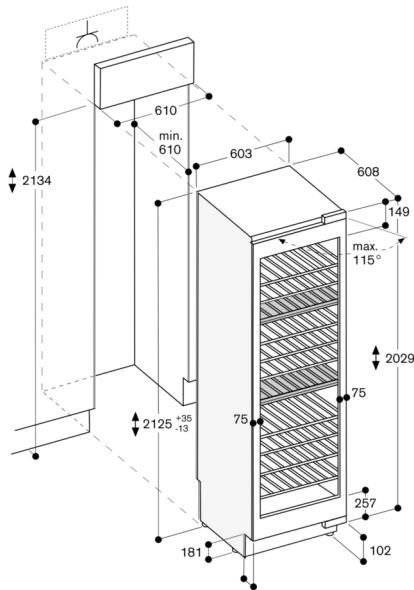


Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Vano portabottiglie

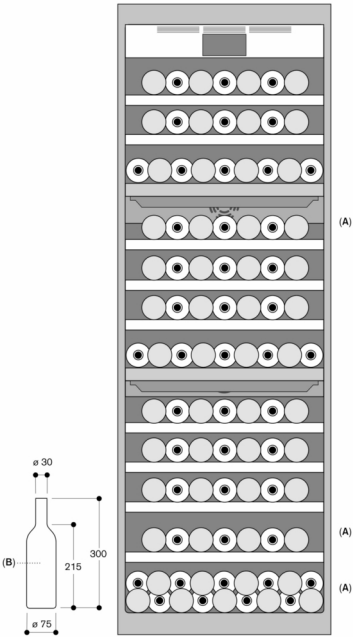

A: Area idonea allo stoccaggio di bottiglie magnum nella configurazione standard del vano
B: 0,75 litri
Dimensioni in mm


Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

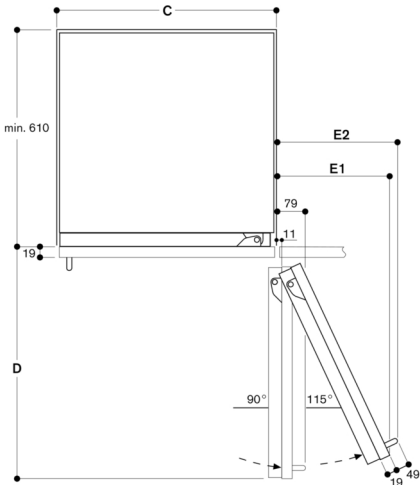

Larghezza nicchia			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

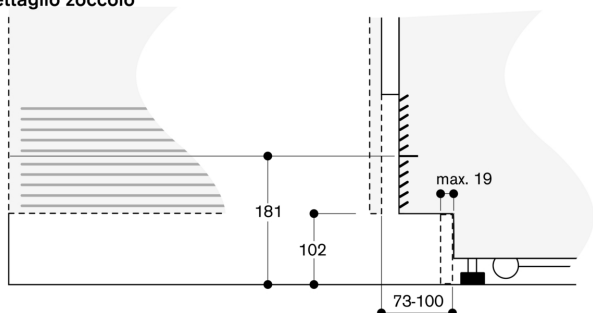

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

