



RW466365



1 x Set di collegamento

RA430000:

Set di copertura fori viti

RA491661:

Ripiano bottiglie complet. estraibile

RA492660:

Ripiano removibile cornice in quercia

RA493060:

Presenter per bottiglie

RA498640:

Supporto in legno di quercia

RA420010:

Serratura

RA421611:

Cornice porta acc.inox 61 cm maniglia sx

RA421612:

Cornice porta acc.inox 61 cm maniglia dx

RA423140:

Listelli laterali lunghi

RA425110:

Maniglia lunga porta in acciaio

RA428611:

Cornice porta acciaio no maniglia 61 cm

RA460013:

Kit anticondensa side by side

RA464611:

Griglia vent. acciaio no filtro acq.61cm

Cantina vino Vario Serie 400

212.5 x 60.3 cm

RW466365

- Cinque opzioni di illuminazione pre-programmate
- 3 zone climatizzate indipendenti
- Interni di alta qualità per una perfetta presentazione della vostra collezione
- Regolazione dell'umidità
- Controllo delle vibrazioni
- Tre zone climatizzate indipendenti

Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.

Regolazione dell'umidità.

Interni in acciaio inox inossidabile.

Supporti bottiglie completamente estraibili; in

legno di quercia e alluminio color antracite

Supporti per bottiglie con guide telescopiche nascoste

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

5 scenari luce preimpostati, selezionabili via display TFT

Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrazione in composizioni senza maniglia 2. Funzione

Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

Vibrazioni ridotte.

Display TFT touch

Capacità massima: 99 bottiglie

Funzionamento

Display TFT

Intuitivo display con testi.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico.

Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing.

Filtro aria ai carboni attivi.

Protezione raggi UV

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Scenari luce.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Caratteristiche

Capacità massima: 99 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).

12 supporti per bottiglie di cui 9 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum

Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili

E' possibile posizionare fino a 12 bottiglie Magnum mantenendo la configurazione standard dei supporti interni (12 supporti bottiglie)

Numero max ripiani bottiglie: 12

5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata

Capacità totale 370 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica G in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 155 kWh/anno.

Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

Note per la progettazione

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. pannello porta: 73 kg.

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Non trasportare/mettere in funzione sopra 2000 m sul livello del mare


Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.


Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

2 punti luce LED brillanti con luce bianca calda e non abbagliante (3500 K) in ogni zona climatica.

Angolo d'apertura porta

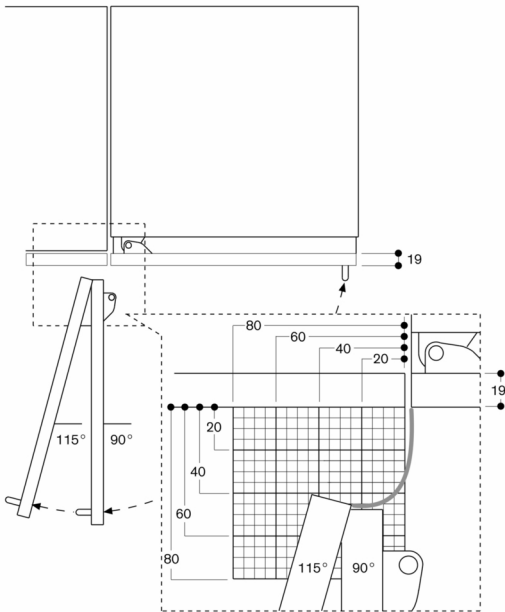


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

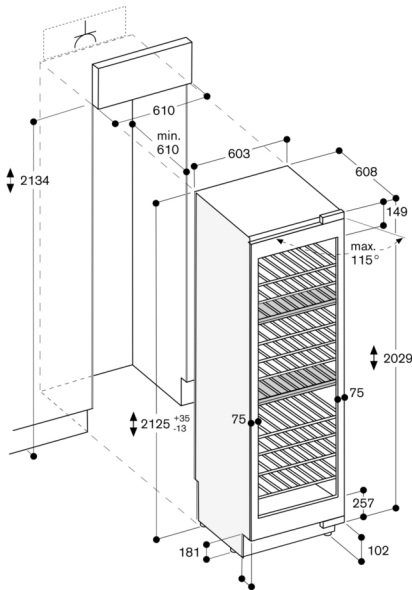


Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Vano portabottiglie

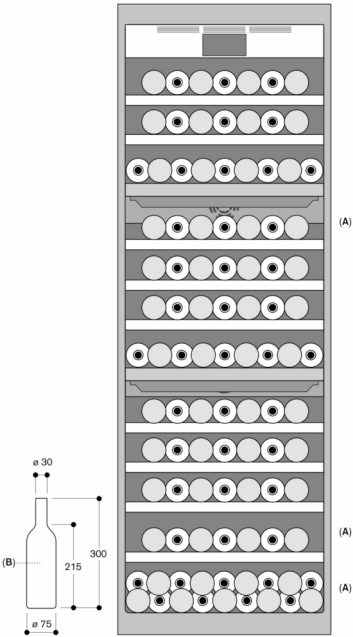

A: Area idonea allo stoccaggio di bottiglie magnum nella configurazione standard del vano
B: 0,75 litri
Dimensioni in mm


Distanza dalla parete RB 472/RC/RF/RW

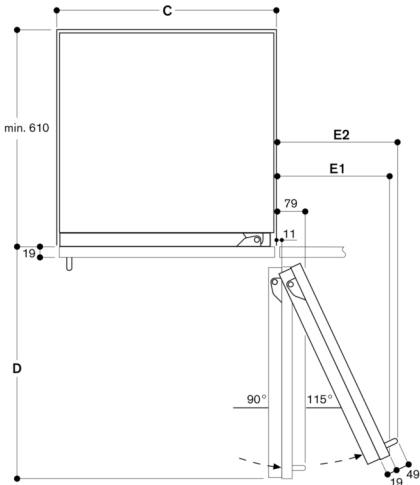

Larghezza nicchia			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Il disegno si basa sullo spessore del frontale di 19 mm e l'altezza di una maniglia Gaggenau di 49 mm.

Dettaglio zoccolo

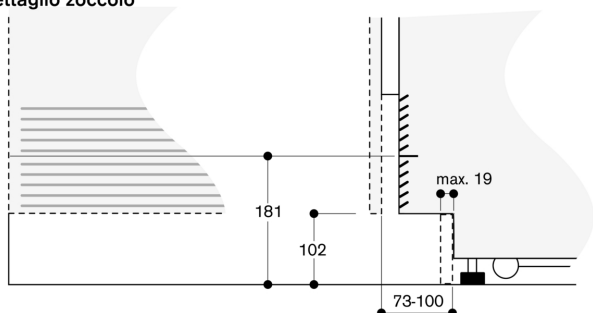

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

