



RY295350



Accessori opzionali

RA450012:

Filtro acqua a carboni attivi

Accessori opzionali

Frigorifero multidoor da libera installazione Serie 200

183 x 90.5 cm, Acciaio nero spazzolato
anti-impronta

RY295350

- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica
- 3 zone climatiche Fresh Cooling 0 °C
- 2 cassette Fresh Cooling 0 °C con 5 temperature preimpostate tra -2 °C e +4 °C
- 3 ripiani in vetro, divisi simmetricamente, con altezza regolabile.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Dispenser dell'acqua interno
- 5 scenari luce preimpostati.
- Capacità netta 573 litri

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura tramite display
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Sicurezza bambini
Modalità riposo certificato da Star-K
Modalità vacanza.
Pannelli esterni superiori e laterali color antracite.
Filtro a carboni attivi per sistema di filtraggio dell'acqua con indicatore di saturazione visualizzato a display.
Filtri a carboni attivi.
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano frigorifero

Raffreddamento rapido
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiano in vetro con divisori, in totale 6 mezzi ripiani con altezza regolabile manualmente.
1 ripiano integrato
Due balconcini controporta ampi per bottiglie.
4 balconcini, di cui 2 con altezza regolabile.
1 cassetto ampio
Dispenser dell'acqua interno con collegamento idrico diretto, integrato nella parete laterale sinistra.
Illuminazione LED antiriflesso (5600 K).
5 scenari luce preimpostati per l'illuminazione, selezionabili anche tramite Home Connect.
Parete interna posteriore in acciaio inox.
Capacità netta 335 litri.

Zona Fresh cooling 0 °C

2 cassette Fresh Cooling 0 °C.
5 temperature tra -2 °C e +4 °C in combinazione con impostazioni di umidità per carne e pesce, frutta, verdura, bevande, standard.
Capacità netta 67 litri.

Vano congelatore

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperature regolabili da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 15 kg /24 h.
Autonomia in caso di guasto 18.5 h.
3 cassette estraibili completamente.
Capacità netta 171 litri.

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.5 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Assorbimento totale 333.19 kWh/anno. ¹
Rumorosità 39 db (A) re 1 pW.

Note per la progettazione

Angolo di apertura della porta di 118°, possibilità di bloccaggio a 90°.
E' necessario mantenere una distanza minima dal muro di 25 mm
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfianto tra rubinetto e tubo di allacciamento.
¹ Per ottenere il consumo energetico dichiarato, è necessario utilizzare i distanziatori in dotazione. I distanziatori aumentano la profondità dell'apparecchio di circa 2,5 cm. Senza i distanziatori, l'apparecchio è perfettamente funzionante ma consuma una quantità leggermente maggiore di energia.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2.4 m con presa.
Collegamento per carico dell'acqua
Lunghezza del cavo di allacciamento 3.0 m con ghiera 3/4"
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

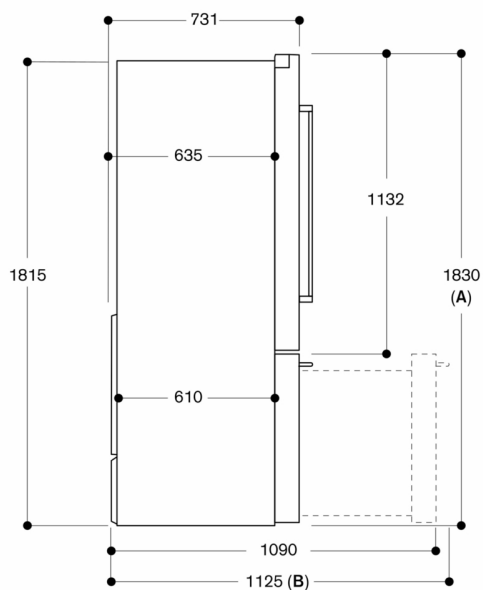

A: il frontale è regolabile da 1830 a 1847, con piede di livellamento frontale completamente esteso
B: con maniglia

Dimensioni in mm

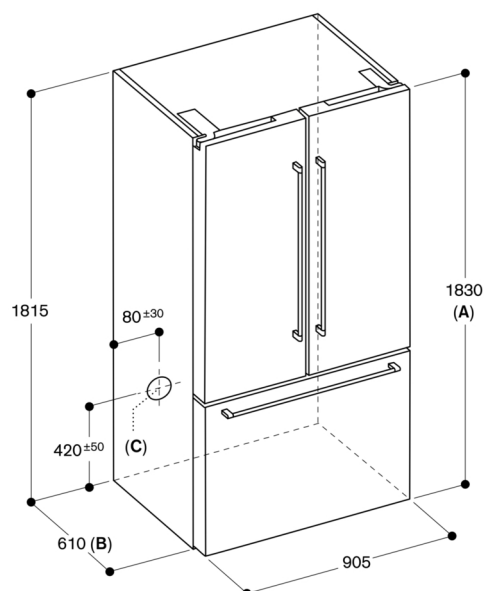


A: il frontale è regolabile da 1830 a 1847, con piede di livellamento frontale completamente esteso.

B: aggiungere 25 mm per spaziatori fissi sul retro


C: posizione dell'allacciamento alla rete idrica

Dimensioni in mm

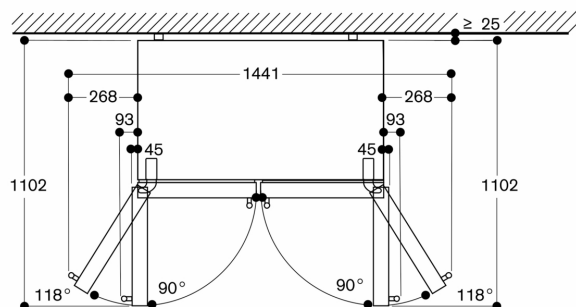

Dimensioni in mm


Spazi liberi minimi

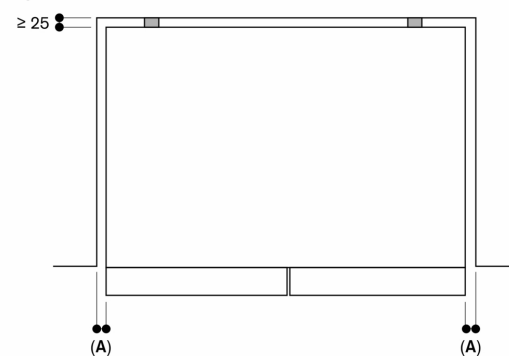


A: $\geq 3,2$ mm

Lasciare uno spazio libero min. di 12,7 mm al di sopra dell'apparecchio
Rispettare gli spazi liberi minimi come mostrato sopra
In caso contrario, il consumo energetico dell'apparecchio è maggiore


Dimensioni in mm

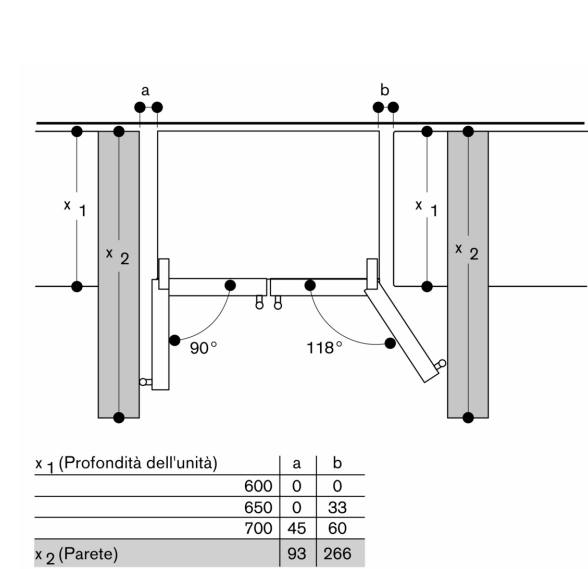

Dimensioni in mm

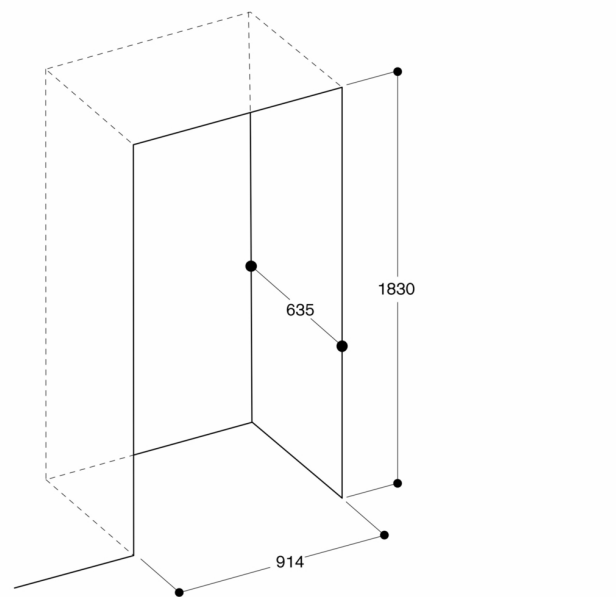

Se si installa l'apparecchio in una nicchia, rispettare le dimensioni indicate
Dimensioni in mm

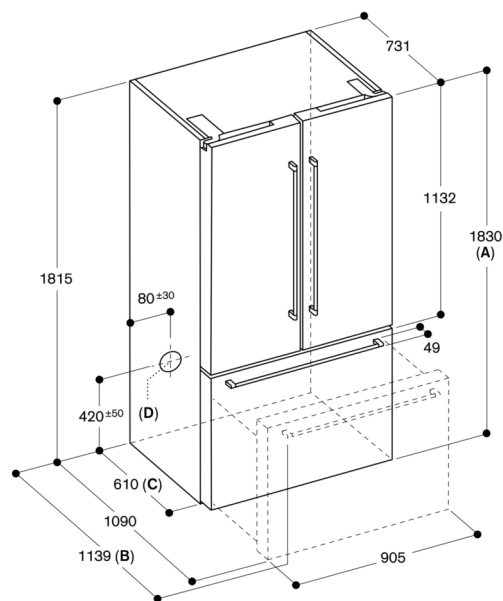

- A: il frontale è regolabile da 1830 a 1847, con piede di livellamento frontale completamente esteso.
B: con maniglia
C: aggiungere 25 mm per spaziatori fissi sul retro
D: posizione dell'allacciamento alla rete idrica

Dimensioni in mm

