



R492305



Accessori opzionali

RA430100:

Accessorio frigorifero incasso

RA450012:

Water filter Vario 400

Accessorio per l'installazione

RA425910:

Maniglia corta inox per porta frigo

RA428912:

Accessorio frigorifero incasso

RA460000:

Kit d'installazione per side by side

RA460013:

Accessorio cong.

RA460030:

Kit congiunzione pan.per bottom mount

RA464913:

Accessorio frigo incasso

RA421912:

Pan.porta inox bot.mon.trio91,2c.c/ma

RA423340:

Accessorio frigorifero incasso

RA425110:

Maniglia lunga inox per porta frigo

Combinazione frigo-congelatore Vario Serie 400 212.5 x 90.8 cm, cerniera piatta soft closing R492305

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite
- Display TFT
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio
- 1 cassetto completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica
- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite

Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio

Porte dotate di Open Assist in due modalità:

1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia 2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia

Interni porta a finitura piatta in acciaio inox

Sistema guide per ripiani e balconcini flessibile e discreto

Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta

Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità

Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

Un ripiano in vetro a disposizione asimmetrica, regolabile in altezza

Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite

Display TFT touch

Funzionamento

Display TFT

Intuitivo display con testi.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico

Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema SoftClosing

Filtro aria ai carboni attivi.

Modalità riposo certificato da Star-K

Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia

Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Vano frigorifero

Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

Un ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricamente.

1 ripiano integrato con vetro satinato.

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile

6 supporti nella controporta regolabili in altezza, 2 di cui extra profondi

Zona Fresh Cooling

1 cassetto completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
Sistema di chiusura ammortizzato
Temperatura regolabile manualmente
Ideale per carne e pesce

Zona igrometrica

1 cassetto igrometrico completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato
Sistema di chiusura ammortizzato
Livello umidità regolabile manualmente
Ideale per frutta e verdura

Vano congelatore

Tecnologia No-frost con congelamento intensivo a -30 °C

Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C

Vano congelatore ****

2 cassetti completamente estraibili

Illuminazione interna a 2 punti luce LED: luce bianca e calda

Produttore ghiaccio.

Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica

Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione

Indicatore di saturazione disponibile su display TFT touch

Disattivabile separatamente.

Produzione ghiaccio ca. 1.6 kg/24 h.

Contentore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg

Valori di consumo

Rumorosità 42 db (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfianto tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0.090 kW.


Cavo di connessione lunghezza 3.0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua


Lunghezza del cavo di allacciamento 2.0 m con ghiera 3/4"

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

Angolo d'apertura porta

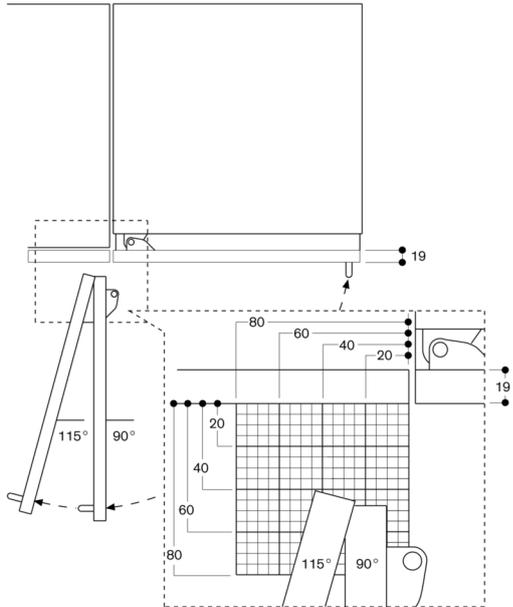


Il percorso della cerniera e le rispettive distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti possono essere dedotti dal disegno in base allo spessore del frontale. Nel disegno si prende in considerazione uno spessore del frontale di 19 mm.

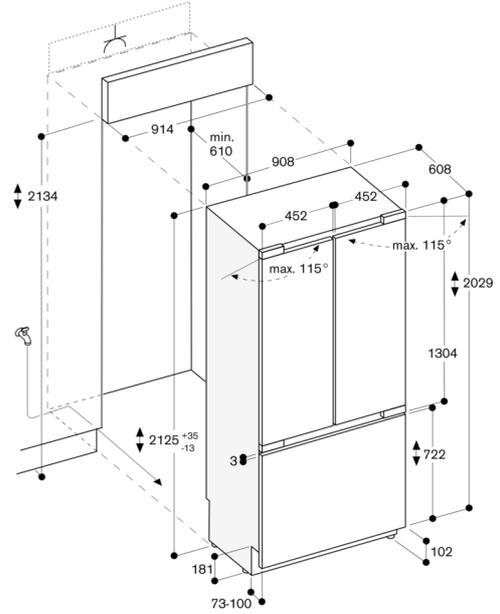

Le dimensioni massime del pannello porta sono progettate per una distanza di 3 mm.

Dettaglio zoccolo

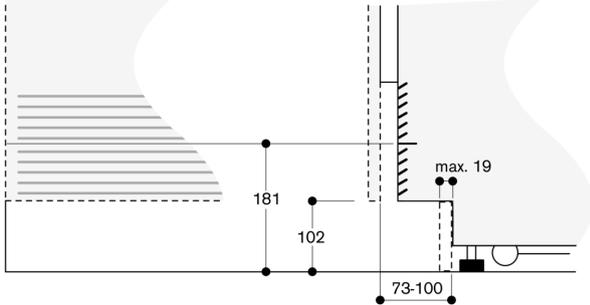

Riferita all'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza del listello dello zoccolo è di 102 mm. Lo spessore massimo del listello dello zoccolo è di 19 mm.

