



VG264114F

Piano cottura a gas, 2 fuochi in acciaio inox, Serie Vario 200.

Acciaio inox con frontalino comandi in acciaio inox

Larghezza 60 cm.

Gpl 28-30/37 mbar

Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200
Pratico pannello comandi per un confortevole e sicuro utilizzo
Solida griglia in ghisa con superficie piana per un pratico e sicuro utilizzo
Potenza complessiva 9,4 kW con quattro bruciatori.

Zone cottura

Due bruciatori rapidi (560 – 2800 W), adatti a pentole \varnothing max 22 cm.
Due bruciatori semi-rapidi (380 – 1900 W), adatti a pentole \varnothing max 22 cm.

Funzionamento

Manopole comandi a serigrafate per le zone cottura e i livelli di potenza.
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica.

Caratteristiche

Griglie in ghisa divise in due parti con superficie piana.
Bruciatori smaltati.

Sicurezza

Termosicurezza integrata nel bruciatore

Precauzioni di montaggio

Speciali ugelli ordinabili separatamente.
Apporto aria dall'alto.
Montaggio senza piano intermedio.
L' apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Lasciare una distanza minima di 150 mm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un'isolazione termica.
Ugelli speciali:
Set metano 20 mbar cod. ric. 433603
Set Gpl 30 mbar cod. ric. 419831 Set
Gpl 50 mbar cod. ric. 419830

Valori di collegamento

Assorbimento totale gas 9,4 kW.
Assorbimento totale elettrico 1,0 W.
Cavo di collegamento 1,4 m con spina Schuko

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

piano di cott. a gas c.interr.

Da incasso / a libera installazione

CONSTR_TYPE.Built-in

Funzionamento

gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

4

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)

55 x 560 x 490

Larghezza del prodotto (mm)

580

Dimensioni del prodotto (mm)

55 x 580 x 523

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)

260 x 610 x 780

Peso netto (kg)

12,847

Peso lordo (kg)

15,5

Indicatore di calore residuo

Nessuno

Posizione pannello di controllo

Piano frontale

Principale materiale della superficie

brushed stainless steel

Colore della superficie

acciaio inox

Colore della cornice

acciaio inox

Certificati di omologazione

CE, Eurasian, G-Mark, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

140

Codice EAN

4242006190774

Funzioni di consumo e collegamento

Dati nominali collegamento elettrico (W)

1

Dati nominali collegamento gas (W)

9400

Corrente (A)

10

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50; 60

2019-10-29

Page 1

Altri colori disponibili

VG264114F

Acciaio inox con frontalino comandi in acciaio inox
Larghezza 60 cm.

Accessori opzionali

VD201014

Coperchio in acciaio

Installation Accessories

SH260000

Kit cerniere per coperchio

VV200014

Elemento di congiunzione in acciaio inox per apparecchi Serie 200

VG264114F

Piano cottura a gas, 2 fuochi in acciaio
inox, Serie Vario 200.



Acciaio inox con frontalino comandi in
acciaio inox

Larghezza 60 cm.


Gpl 28-30/37 mbar

2019-10-29

Page 2

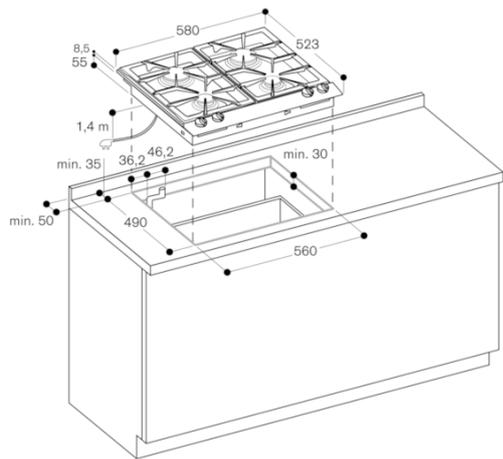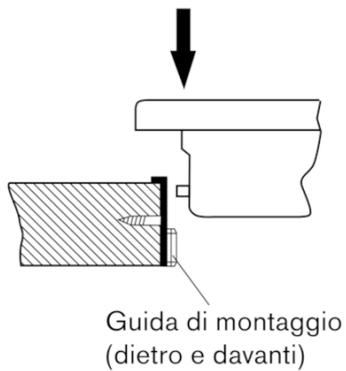

Allacciamento del gas

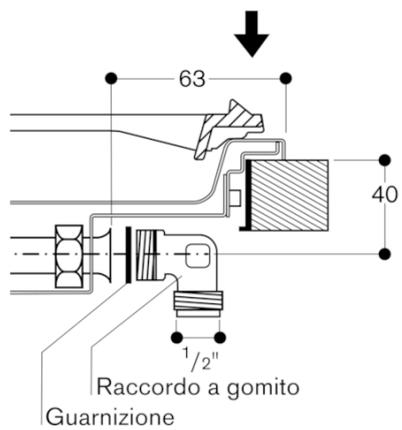

GAGGENAU