



Altri colori disponibili

VG295220
Pannello di controllo nero
Larghezza 90 cm

Accessori integrati
1 x Anello WOK.

Accessori opzionali
WP400001
Padella wok

VG295220
Piano cottura a gas Serie 200
Pannello di controllo nero
Larghezza 90 cm
Metano 20 mbar
Bruciatore WOK da 6 kW

Pannello di controllo per un utilizzo sicuro e confortevole
Controllo completamente meccanico a 9 livelli capace di regolare l'intensità della fiamma alla perfezione
Solido bruciatore in ottone a corona multipla resistente al calore
Solide griglie con superficie piana
5 bruciatori con una potenza complessiva di 18 kW con Wok. La performance di un piano cottura professionale.

Zone cottura
1 bruciatore wok a corona multipla (300 W – 6000 W), adatto a padelle/pentole fino a ø 32 cm.
2 bruciatori ultra-rapidi con due punti di fiamma (150 – 4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.
2 bruciatori standard (150 – 2000 W), adatti a pentole ø max. 28 cm.

Funzionamento
Manopole di controllo con anello luminoso
Pannello di controllo integrato
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica.

Caratteristiche
Griglia in ghisa in tre parti con superficie piana.
Bruciatori in ottone.

Sicurezza
Termosicurezza integrata nel bruciatore
Indicazione del calore residuo.
Spia di funzionamento.

Precauzioni di montaggio
Ugelli speciali per Gpl 28-30/37 mbar possono essere ordinati separatamente
Montaggio senza ripiano intermedio.
L' apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.
Possibilità di inserimento in basi da 90 cm.
Lasciare una distanza min. di 30 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un' isolazione termica.
Con un assorbimento totale di oltre 11 kW devono essere rispettate le normative locali in materia di aerazione del locale, superficie della camera e l'abbinamento con cappe ad espulsione o a ricircolo. La distanza minima tra il piano cottura a gas (con più di 11 kW) e la cappa aspirante è 70 cm.
Peso dell'apparecchio c.a. 29.



Valori di collegamento
Assorbimento totale gas 18.0 kW.
Assorbimento totale elettrico 10.0 W.
Cavo di collegamento 1.5 m con spina Schuko

Funzioni
Nome/famiglia prodotto
piano di cott. a gas c.interr.
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Funzionamento
gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)
106 x 885 x 492
Larghezza del prodotto (mm)
914
Dimensioni del prodotto (mm)
106 x 914 x 510
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)
290 x 700 x 1010
Peso netto (kg)
29,383
Peso lordo (kg)
31,7
Indicatore di calore residuo
Posizione pannello di controllo
Principale materiale della superficie
brushed stainless steel
Colore della superficie
acciaio inox
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
150
Codice EAN
4242006280437
Dati nominali collegamento elettrico (W)
10
Dati nominali collegamento gas (W)
18000
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
60; 50

Funzioni di consumo e collegamento
2021-08-02
Page 1

VG295220
Piano cottura a gas Serie 200
Pannello di controllo nero
Larghezza 90 cm
Metano 20 mbar
Bruciatore WOK da 6 kW
2021-08-02
Page 2

Allacciamento del gas

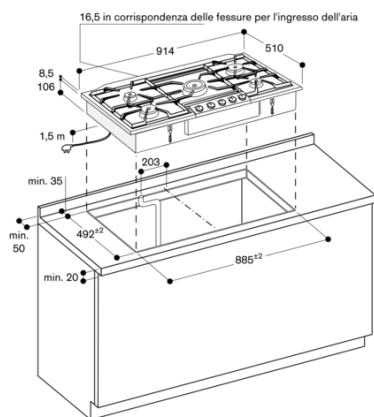

Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete laterale 300 mm.