VG295250

1 x Anello WOK

WP400001:
Padella wok

Piano cottura Serie 200
90 cm, Metano 20 mbar
VG295250

– Regolazione meccanica del livello di potenza
– Pannello di controllo per un utlizzo sicuro e confortevole
– Solide griglie in ghisa con superficie piana
– Solido bruciatore in ottone a corona multipla
– Regolazione precisa della fiamma
– Pannello di controllo per un utlizzo sicuro e confortevole

Controllo completamente meccanico a 9 livelli capace di regolare l'intensità della fiamma alla perfezione
Solido bruciatore in ottone a corona multipla resistente al calore
Solide griglie con superficie piana
5 bruciatori con una potenza complessiva di 18 kW con Wok. La performance di un piano cottura professionale.

Zone cottura
1 bruciatore wok a corona multipla (300 W – 6000 W), adatto a padelle/pentole fino a ø 32 cm.
2 bruciatori ultra-rapidi a corona doppia (170 W – 4000 W), adatti a pentole di ø max. 28 cm.
2 bruciatori a corona doppia (170 W – 2000 W), adatti a pentole di ø max. 24 cm.

Funzionamento
Manopole di controllo con anello luminoso
Pannello di controllo integrato
Accensione con un unico gesto.
Accensione elettrica.

Caratteristiche
Griglia in ghisa in tre parti con superficie piana.
Bruciatori in ottone.

Sicurezza
Termosicurezza integrata nel bruciatore
Indicazione del calore residuo.
Spia di funzionamento.

Precauzioni di montaggio
Ugelli speciali per Gpl 28-30/37 mbar possono essere ordinati separatamente
Montaggio senza ripiano intermedio.
L' apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Prevedere per la parete posteriore e per i listelli un materiale non infiammabile e resistente al calore.
Possibilità di inserimento in basi da 90 cm.
Lasciare una distanza min. di 30 cm tra il piano e superfici sensibili al calore oppure applicare un' isolazione termica.
Con un assorbimento totale superiore a 11 kW è necessario rispettare le norme locali in materia di ventilazione, dimensioni del locale e combinazione di cappe di aspirazione o ricircolo.
Peso dell'apparecchio c.a. 27 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale gas 18.0 kW.
Assorbimento totale elettrico 10.0 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m con spina Schuko.

Allacciamento del gas

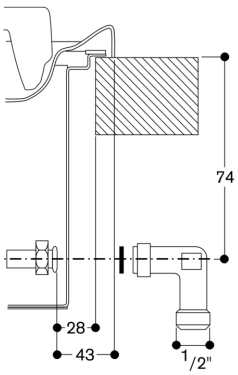

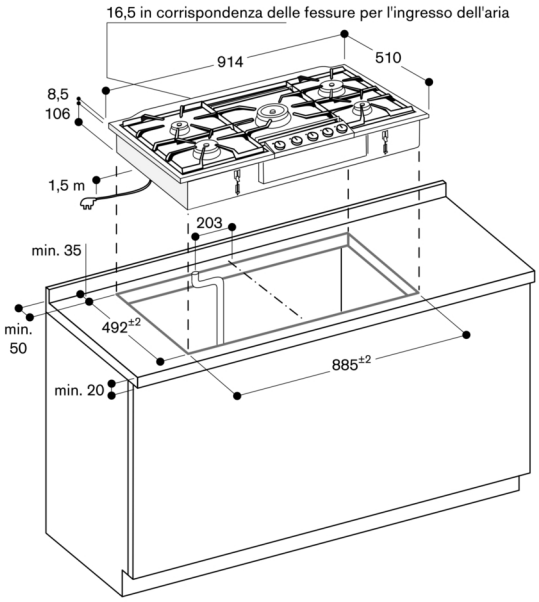

Distanza minima dal foro d'incasso dell'apparecchio alla parete laterale 300 mm.