



VI232120

1 x Raschietto

VD200020:
Coperchio Serie 200

VV200010:
Elemento congiunzione piani acciaio

VV200020:
Elemento congiunzione piani nero

Piano Vario flex induction Serie 200 28 cm

VI232120

- Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone di cottura
- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200

Pannello di controllo per un utilizzo sicuro e confortevole

Zone cottura

2 zone flexinduction da 19x21 cm (2200 W, con booster 3700 W), se unite raggiungono la dimensione di 38x21 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Manopole di controllo con anello luminoso
Pannello di controllo integrato
Controllo elettronico della potenza a 9 livelli.

Caratteristiche

Zone cottura serigrafate
Funzione Flex per zone rettangolari
Frying sensor
Sistema di riconoscimento pentole.
Funzione Booster per entrambe le zone di cottura

Sicurezza


Indicazione del calore residuo.
Spia di funzionamento.
Interruttore sicurezza

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
L' apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio c.a. 9 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.7 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

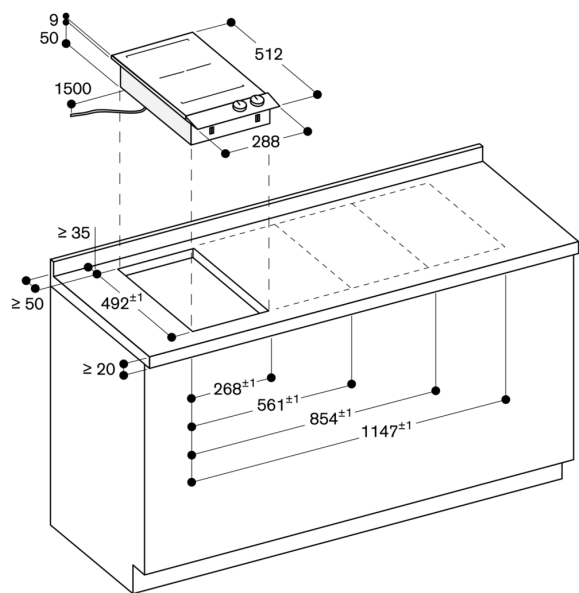

Dimensioni in mm