


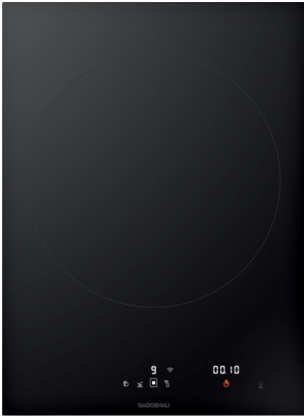

Altri colori disponibili

VI414104

A filo.

Larghezza 38 cm

Accessori opzionali

GP900001

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900002

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900003

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900004

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

WP400001

Padella wok

VI414104

Piano cottura Vario Flex Induction Serie 400

A filo.

Larghezza 38 cm

Zona cottura da 32 cm con funzione booster
Ideale per l'uso della padella Wok e del relativo anello.
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display
Solida manopola comandi in acciaio inox.
Senza cornice per l'inserimento a filo top

Zone cottura

1 zona induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), che si estende automaticamente a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W)

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)

Caratteristiche

Frying sensor
Funzione Booster
Stopwatch
Tempo di cottura programmabile
Menu opzioni.
Funzione Power Management: regolazione e limitazione elettronica dell'assorbimento elettrico a seconda dell'esigenza.
Controllo sistema di aspirazione integrato (con modello di cappa compatibile)
Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Sicurezza

Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi
Interruttore sicurezza

Precauzioni di montaggio

Rispettare sempre i disegni relativi all'installazione delle manopole.
Se il pannello è più spesso di 23 mm prevedere uno spazio sul lato posteriore.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Vario/Domino zo. cottura vetro

Nome/famiglia prodotto

Vario/Domino zo. cottura vetro

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Funzionamento

elettrico

Funzionamento

elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

1

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

1

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)

57 x 360-389 x 492-527

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)

57 x 360-389 x 492-527

Larghezza del prodotto

384

Larghezza del prodotto

384

Dimensioni (AxLxP)

57 x 384 x 521

Dimensioni (AxLxP)

57 x 384 x 521

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)

130 x 580 x 600

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP)

130 x 580 x 600

Peso netto

9,2

Peso netto

9,2

Peso lordo

10,2

Peso lordo

10,2

Indicatore di calore residuo

Separato

Indicatore di calore residuo

Separato

Posizione pannello di controllo esterni

Posizione pannello di controllo esterni

Principale materiale della superficie vetroceramica

Principale materiale della superficie vetroceramica

Colore della superficie

Nero

Colore della superficie

Nero

Colore della cornice

Colore della cornice

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

150

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

150

Codice EAN

4242006298173

Codice EAN

4242006298173

Dati nominali collegamento elettrico

Dati nominali collegamento elettrico

Dati nominali collegamento gas

Dati nominali collegamento gas

Corrente

16

Corrente

16

Tensione

220-240

Tensione

220-240

Frequenza

50-60

Frequenza

50-60

Accessori inclusi

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell' intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

L' apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio c.a. 9.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.7 kW.


Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Consumo in standby/rete 1.4 W.


Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi

GAGGENAU

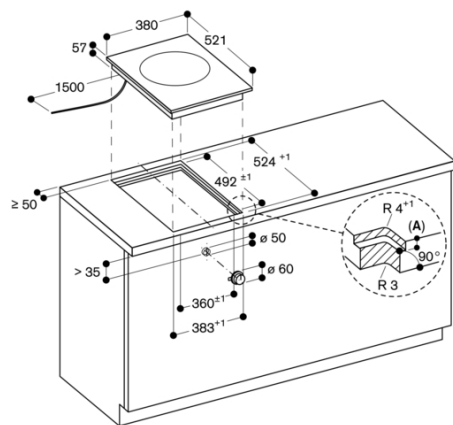


A: $6,5^{+0,5}$
Dimensioni in mm

Vista dall'alto




Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

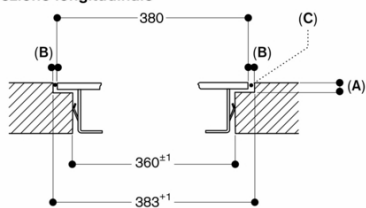


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: riempimento con silicone
 Dimensioni in mm

Montaggio manopola di comando, installazione a filo

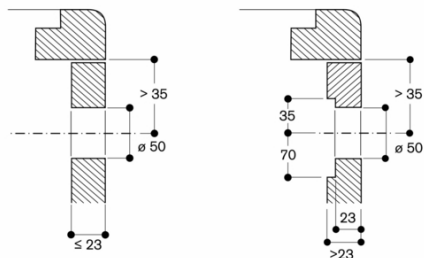

Dimensioni in mm

Sezione trasversale

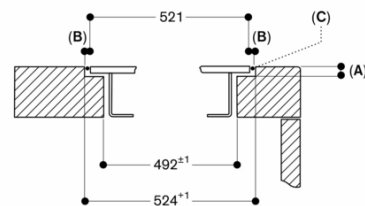

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm