



Altri colori disponibili

VI422111

Cornice in acciaio inox.

Larghezza 38 cm

Accessori opzionali

GP900001

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900002

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

GP900003

Padella per induzione e Frying Sensor in acciaio inossidabile

Installation Accessories

VA420000

Elemento di congiunzione per la combinazione di più apparecchi Vario della Serie 400 con un'installazione a filo top

VA420010

Elemento di congiunzione per la combinazione di più apparecchi Vario della Serie 400 con installazione in appoggio

VI422111

Piano cottura Vario Flex Induction Serie 400

Cornice in acciaio inox.

Larghezza 38 cm

Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari
Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display
Solida manopola comandi in acciaio inox.
Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm
Possibile installazione ad appoggio o a filo top
Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400

Zone cottura

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza
Controllo elettronico della potenza a 12 livelli.
Controllo user friendly con display a 2 colori (bianco/arancione)

Caratteristiche

Funzione Flex per zone rettangolari
Frying sensor
Funzione Booster
Stopwatch
Tempo di cottura programmabile
Menu opzionali.

Sicurezza

Indicazione calore residuo per ogni singola zona.
Interruttore sicurezza

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo), la configurazione dell' intaglio e la posizione della manopola possono variare
E' consigliabile allineare manopole e zone cottura
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo dell' elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.
Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.
La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell' intaglio sul piano di lavoro.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Vario/Domino zo. cottura vetro

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Funzionamento

elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

2

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)

57 x 360 x 490-500

Larghezza del prodotto (mm)

380

Dimensioni del prodotto (mm)

57 x 380 x 520

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm)

120 x 580 x 600

Peso netto (kg)

10,198

Peso lordo (kg)

11,2

Indicatore di calore residuo

Posizione pannello di controllo esterni

Principale materiale della superficie vetroceramica

acciaio inox, nero

Colore della cornice

acciaio inox

Certificati di omologazione

AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

150

Codice EAN

4242006261146

Dati nominali collegamento elettrico (W)

3700

Dati nominali collegamento gas (W)

Corrente (A)

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50; 60

Funzioni di consumo e collegamento

2021-02-25

Page 1

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
L' apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.
Peso dell'apparecchio c.a. 10.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 3.7 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

VI422111

Piano cottura Vario Flex Induction Serie

400


Cornice in acciaio inox.

Larghezza 38 cm

2021-02-25

Page 3

Montaggio manopola di comando,
installazione in appoggio sopra il top

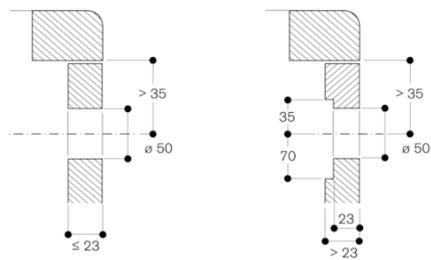

Dimensioni in mm