Altri colori disponibili

VL410111
Larghezza 11 cm.
A estrazione / ricircolo aria

Cappa da piano serie Vario 400
Per il montaggio a filo

Larghezza 11 cm.

A estrazione / ricircolo aria

A

Aspirazione potente a livello del piano di lavoro.
Senza motore, combinabile coi motori BLDC Gaggenau

Prestazioni
Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato

Caratteristiche
Apertura manuale degli elementi di ventilazione.
Elemento d chiusura in acciaio inox, lavabile in lavastoviglie.
Filtro antigrasso in metallo,possibile il lavaggio in lavastoviglie
Non sono inclusi i condotti di connessione

Valori di consumo
Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR403122.
Consumo energetico 53.2 kWh/ anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: -.
Classe di efficienza filtro: C.
Livello sonoro min. 56 db / max. 68 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

Valori di collegamento
Cavo di collegamento da 2 m tra VL 410 e manopola AA490

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

Colore del camino

Tipologia
Downdraft

Certificati di omologazione
CE, Eurasian, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP)
170mm x 90.0mm x 492mm

Altezza del camino

Altezza del prodotto senza camino

Dist.min.dal fornello elettr.

Dist.min.dal fornello gas

Peso netto
2,8

Tipo di controllo
elettronico

Velocità di funzionamento

Massima potenza espulsione aria
540

Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo

Massima potenza ricircolo aria
470

Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo

Numero di luci

Rumorosità
68

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria
150

Materiale del filtro grassi
Washable stainless steel

Codice EAN
4242006278380

Dati nominali collegamento elettrico

Corrente

Tensione
220-240

Frequenza
50-60

Tipo di spina

Tipo di installazione
Da incasso

Funzioni di consumo e collegamento

GAGGENAU

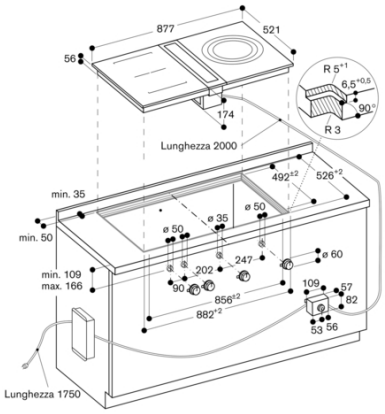
877
521
56
R 5+1
6,5+0,5
90°
R 3
174
Lunghezza 2000
492±2
526+2
min. 35
min. 50
ø 50
ø 35
ø 50
247
ø 60
min. 109
max. 166
202
90
856±2
109
57
82
882+2
53 56
Lunghezza 1750

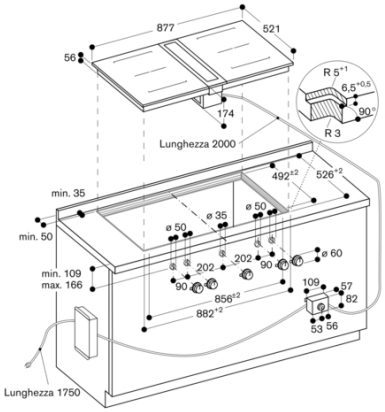
877
521
56
R 5+1
6,5+0,5
90°
R 3
174
Lunghezza 2000
492±2
526+2
min. 35
min. 50
ø 50
ø 35
ø 50
202
90
ø 60
min. 109
max. 166
90
856±2
109
57
82
882+2
53 56
Lunghezza 1750