



Altri colori disponibili

WM260160
Libero posizionamento
Larghezza 60 cm, altezza 84.2 cm

WM260160
Lavatrice
Libero posizionamento
Larghezza 60 cm, altezza 84.2 cm

Cestello spazioso con illuminazione interna
Nuova tecnologia del motore con elevato risparmio energetico e con performance di lunga durata
Programmi automatici anti-macchia per macchie specifiche

Funzionamento
Controllo elettronico
Manopola girevole e tasti touch control.
Display LCD con testi e simboli
Visualizzazione del carico e indicazione dosaggio detersivo
Indicazione svolgimento programma e tempo residuo di lavaggio
Partenza ritardata: 24 h ore.
Indicazione di fine lavaggio

Caratteristiche tecniche
AquaSensor
AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia convenzionale a vita fornita dal produttore in caso di danni provocati dall'acqua.
Sensore di carico acqua
Programma anti-macchia automatico.
Riconoscimento automatico del carico
Riconoscimento presenza schiuma
Centrifuga variabile da 400 a 1600 giri/min
Esclusa centrifuga finale
Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
Cassetto per detersivo autopulente
Sistema antipiega
Sicurezza bambini

Programmi.
Cotone/colorati, da freddo a 90° C
Easy care, da freddo a 60° C
Rapido/Mix 40° C
Delicati/Seta, da freddo a 40° C
Lana/Lavaggio a mano, da freddo a 40° C
Centrifuga delicata
Rapid 15
Capi scuri (Dark wash)
Tessuti sportivi (Textile guard)
Camicie
Lingerie.
Memory
Risciacquo
Centrifuga
Scarico acqua

Caratteristiche
Oblò con apertura porta a 165°
Cestello varioSoft
Illuminazione interna
Capacità di carico da 1 a 8 kg
Cassetto per detersivo liquido


Valori di consumo

Precauzioni di montaggio
Cerniera oblò a sinistra
Piedini regolabili in altezza.
Altezza di installazione sottotop 82 cm
Per installazione sottotop sostituire il top della macchina con un top metallico
Kit di congiunzione WA 032 000 (accessorio non in dotazione) per colonna bucato


Valori di collegamento
Assorbimento totale 2.3 kW.
Cavo di collegamento con presa lunghezza 1.75 m
Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

Funzioni
Tipologia costruttiva del prodotto
A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro (mm)
820
Dimensioni del prodotto (mm)
842 x 600 x 590
Peso netto (kg)
78,987
Dati nominali collegamento elettrico (W)
2300
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50
Certificati di omologazione
CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
175
Capacità cotone (kg)
Classe di efficienza energetica
Classe efficienza lavaggio
A
Consumo di energia totale annuo (Kwh)
Consumo d'acqua (l)
Consumo d'acqua totale annuo (l)
Cerniera porta
Sinistra
Ruote
no
Power consumption standby/network:
Per la disattivazione del modulo WiFi, si prega di consultare il manuale d'uso del prodotto.
Durata modalità auto-standby/rete
Codice EAN
4242006188658
Repair index
Capacità cotone (kg) - nuova (2010/30/EC)
8,0
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)
A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC)
189,00
Consumo di energia (kWh)
0,10
2,20
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC)
10500
Classe di efficienza della centrifuga
A
Velocità massima di centrifuga (giri/min.) - nuovo (2010/30/EC)
1600
Tempo medio lavaggio cotone 40° C (carico parziale) (min) - nuovo (2010/30/EC)
170
Tempo medio lavaggio cotone 60° C (pieno carico) (min) - nuovo (2010/30/EC)
205
Tempo medio lavaggio cotone 60° C (carico parziale) (min) - nuovo (2010/30/EC)
170
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB(A) re 1 pW)
49
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)
72
Tipo di installazione
Inseribile sottopiano



Funzioni di consumo e collegamento
2021-03-02
Page 1

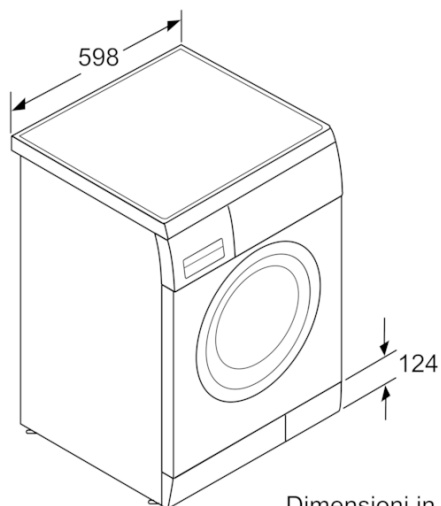

Dimensioni in mm

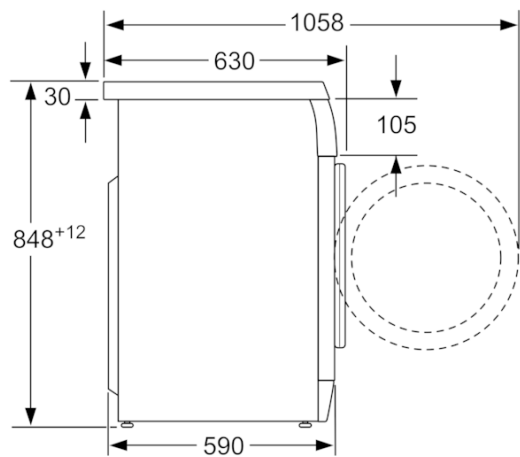

Dimensioni in mm

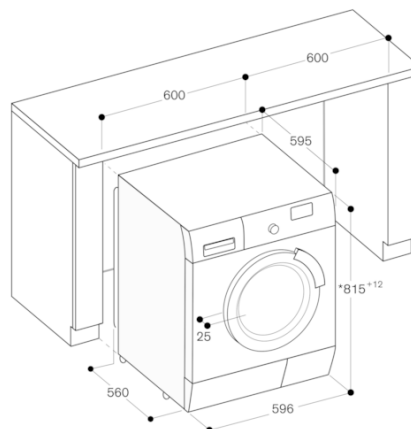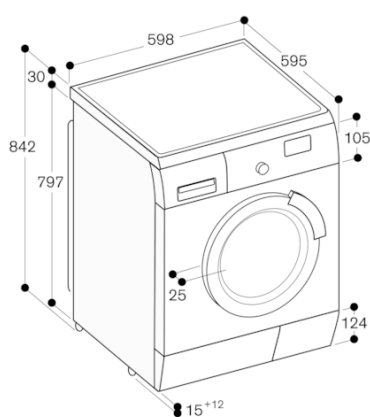

* misurazione con copertura in lamiera
al posto della piastra di copertura dell'apparecchio