



Altri colori disponibili

WM260163

Libero posizionamento

Larghezza60 cm, altezza 84.8 cm

WM260163

Lavatrice

Libero posizionamento

Larghezza60 cm, altezza 84.8 cm



Sistema intelligente iDos per il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente
Cestello da 9 kg con luce interna
Grande oblò con 180° di angolo di apertura della porta
Nuova tecnologia del motore con elevato risparmio energetico e con performance di lunga durata
Programmi automatici anti-macchia per macchie specifiche
Combinabile con WT 260 101
Classe di efficienza energetica A+++

Funzionamento

Controllo elettronico
Manopola comandi illuminata con integrato il comando On-Off.
Comandi Touch Control
TFT display con testo in chiaro e simboli.
Visualizzazione del carico e indicazione dosaggio detersivo
Programma sequenza e visualizzazione del tempo residuo.
Partenza ritardata: 24 hore.
Segnali acustici multipli.

Caratteristiche tecniche

Aqua sensor
Sensore di carico acqua
Programma anti-macchia automatico.
Riconoscimento automatico del carico
Riconoscimento presenza schiuma
Centrifuga variabile da 400 a 1600 giri/min
Funzione aggiungi bucato
Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
Sistema antipiega
Sicurezza bambini
Home Connect: Servizi digitali integrati con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com

Programmi.

Cotone
Cotone Eco
Sintetici
Rapido/Mix
Delicati/Seta
Lana
Camicie
Super 15/30.
Igiene
Sport
Jeans
Soft automatico
Intensivo automatico
Programmi aggiuntivi: piumini, tende, centrifuga, risciacquo plus, pulizia cestello, scarico acqua
Opzioni: Eco perfect, Speed perfect, Risciacquo plus, Stiro facile, Risciacquo, Water plus, Silence, Prelavaggio, Macchie

Caratteristiche

Cassetto detersivo con modalità di pulizia automatica dopo ciascun lavaggio
Due scomparti iDos per detersivo da 1.3 e 0.5 l: per detersivo liquido o ammorbidente
Cestello in acciaio con struttura ad onda
Illuminazione interna

Funzioni

Tipologia costruttiva del prodotto

A libera installazione

Altezza senza piano di lavoro

-2

Dimensioni del prodotto

848 x 598 x 590

Altezza per installazione sottopiano

850,00

Peso netto

82,9

Dati nominali collegamento elettrico

2300

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50

Certificati di omologazione

CE, Eurasian, G-Mark, SG SAFETY, Ukraine, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

160

Capacità cotone

Classe di efficienza energetica

Classe efficienza lavaggio

A

Consumo di energia totale annuo

Consumo d'acqua

Consumo d'acqua totale annuo

Cerniera porta

Sinistra

Ruote

no

Power consumption standby/network:
Per la disattivazione del modulo WiFi, si prega di consultare il manuale d'uso del prodotto.

1,5

Durata modalità auto-standby/rete

20,0

Codice EAN

4242006281816

Repair index

Capacità cotone - nuova (2010/30/EC)

9,0

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

A+++

Consumo di energia annuale- nuova

(2010/30/EC)

152,00

Consumo di energia

Consumo in modalità spento - Nuova

(2010/30/EC)

0,12

Consumo in modalità stand-by - Nuova

(2010/30/EC)

0,43

Consumo d'acqua annuo - nuovo

(2010/30/EC)

11220

Classe di efficienza della centrifuga

A

Velocità massima di centrifuga - nuovo

(2010/30/EC)

1556

Tempo medio lavaggio cotone 40°C

(carico parziale) - nuovo (2010/30/EC)

285

Tempo medio lavaggio cotone 60°C

(pieno carico) - nuovo (2010/30/EC)

285

Tempo medio lavaggio cotone 60°C

(carico parziale) - nuovo (2010/30/EC)

285

20

Livello sonoro durante la fase di lavaggio

47

Livello sonoro durante la fase di centrifuga

73

Tipo di installazione

A libera installazione

Funzioni di consumo e collegamento

2022-02-27

Page 1

Capacità di carico da 1 a 8 kg

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica A+++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo acqua 11220 l/annuo.
Consumo energetico 152 kWh/annuo.

Precauzioni di montaggio


Cerniera oblò a sinistra
Piedini regolabili in altezza.
Altezza per installazione sottopiano: 85 cm.
Abbinabile alla WT 260 101 con accessorio speciale

Valori di collegamento

Absorbimento totale 2.3 kW.
Cavo di collegamento con presa lunghezza 1.60 m
Collegamento idrico con raccordo 3/4 "

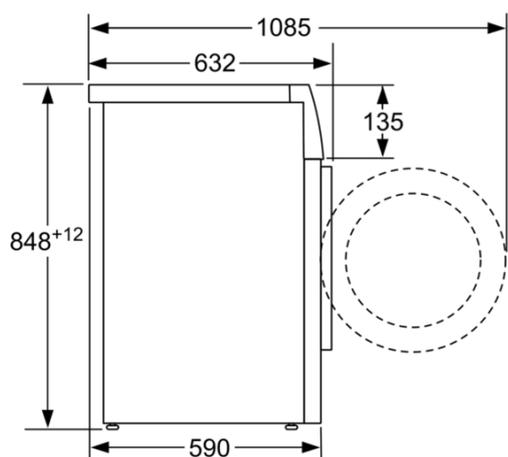

Dimensioni in mm

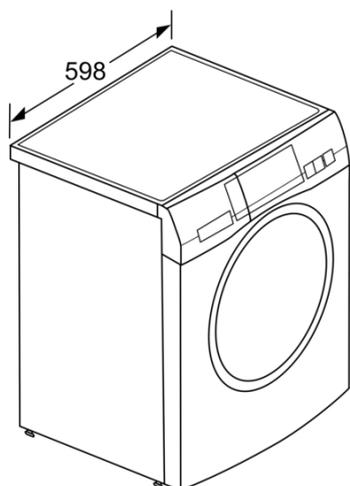

Dimensioni in mm

